SHARP PARTS GUIDE

CODE : 00ZSF7850PG-M

SF-7800
MODEL SF-7850

CONTENTS

[1] 外装 (Exteriors)
[2] 操作部 (Operation panel)
[3] オリジナルカバー (Original Cover)
[4] ＤＶ駆動ユニット (DV Drive unit)
[5] ＤＶガイドユニット (DV Guide unit)
[6] プロセスユニット (Process unit)
[7] 光学ユニット (Optical unit)
[8] シャーシ (Chassis)
[9] 上フレーム部 (Upper frame)
[10] 回転カセット…SF-7850専用 (Rotary cassete)…SF-7850 only
[11] メイン基板ユニット (Main PWB unit)
[90] 梱包材&付属品 (Packing materials & Accessories)
[99] ビス・ナット・ワッシャ (Hardware parts)
[401] ＤＶユニット (DV unit)
[402] トナーボックスユニット (Toner box unit)
[403] 前キャビネットユニット (Front exterior)
[404] 250カセット (Cassette unit)
[405] ＴＣケースユニット (TC charger unit)
[406] ＭＣケースユニット (MC charger unit)
[407] 駆動フレームユニット (Drive frame unit)
[408] ドラムフレーム上ユニット (Drum frame unit)
[409] 第２，３ミラーユニット (2nd, 3rd mirror unit)
[410] 第４，５ミラーユニット (4th, 5th mirror unit)
[411] コピーランプユニット (Copy lamp unit)
[412] トクリーニングローラーユニット (Lower cleaning roller unit)
[413] 定着ユニット (Fusing unit)
[414] 250カセ給紙ローラーユニット (Paper feed roller unit-250)
[421] 給紙ユニット…SF-7850専用 (Paper feeding unit)…SF-7850 only
[422] 回転カセット…SF-7850専用 (Rotary cassette)…SF-7850 only
[423] ＲＭフレームユニット…SF-7850専用 (RM frame unit)…SF-7850 only
[424] 回転カセット給紙ローラーユニット…SF-7850専用 (Paper feed roller unit-R)…SF-7850 only
[425] ＲＣ回路基板…SF-7850専用 (RC PWB)…SF-7850 only
[801] 操作基板１ (Operation PWB-1)
[802] ＡＣ回路基板 (AC circuit PWB)
[803] 操作基板２ (Operation PWB-2)
[804] メイン基板 (Main PWB)
[805] ＤＣ電源基板 (DC power supply PWB)

CPS

SHARP CORPORATION

This document has been published to be used for after sales service only.
The contents are subject to change without notice.

○ SF-7800/7850のサービス資料には、この資料以外にサービスマニュアルNo.1，回路図集等があります。合せて御利用下さい。

○ Other than this Parts Guide, please refer to documents Service Manual No. 1 Circuit Diagram for SF-7800/7850.

○ Please use 13 digits code described in the right hand corner of front cover of the document, when you place an order.

○ For U.S. only-Use order codes provided in advertising literature.
Do not order from parts department.

CPS このパーツガイドは、データを情報のコンピュータより直接取り出し、電算写植システム(CPS：コンピュータ フォトタイプ システム)に乗せ、自動編集させ作ったものです。
Editon of this Parts Guide is made fully automatic by the computer phototype system (CPS) whose printout data are directly picked up from the Sharp's main computer bank.

補修部品のランク付

市場における補修部品の在庫管理が、適正に運営出来る手助けとなることを、目的とします。

Aランク：取替頻度が比較的多く、在庫を必要とするパーツ。

Bランク：取替頻度は比較的少ないが、在庫を必要とするパーツ。

Cランク：取替頻度はほとんどないと思われるパーツ。

Dランク：取替頻度はほとんどないが新品再生に必要なパーツ。

Eランク：ユニットパーツ。サービス効率アップの為、在庫する事を推奨するパーツ。

Sランク：消耗品

但し、複写機のパーツについては、同一パーツ名であっても、下記パーツは、使用箇所の相違により、A・Bランク分けします。

パーツ名：金属性のギャー、スプロケット、ベアリング、ゴム製のベルト、スプリングクラッチ機構

Aランク：常に回転しているか、負荷がかかっている箇所に使用され、回転回数が増える事により、変形又は摩耗が生じその性能が発揮出来なくなるパーツ。

Bランク：回転部分に使用されているが、摩耗度が比較的少ないパーツ。

DEFINITION

The definition of each Rank is as follows and also noted in the list

A : Parts necessary to be stocked as High usage parts.

B : Parts necessary to be stocked as Standard usage parts.

C : Low usage parts.

D : Parts necessary for refurbish.

E : Unit parts recommended to be stocked for efficient after sales service.
Please note that the lead time for the said parts may be longer than normal parts.

S : Consumable parts.

Please note that the following parts used in Copier under the same description are classified into A or B Rank depending upon the place used.

Example : Gear made of Metal, Sprocket, Bearing, Belt made of Rubber, Spring clutch mechanism.

A Rank : The parts which may be with the revolution or loading.

B Rank : Parts similar to A Rank parts, but are not included in Rank A.

安全性・信頼性確保のため部品は、必ず正規のものをご使用下さい。

⚠印の商品は、安全上重要な部品です。交換する時は、安全および性能維持のため必ず指定の部品をご使用下さい。

Parts marked with "⚠" is important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the set.

1 外装(Exteriors)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	GCAB-0642FCZZ	AP	EQ		D	Upper exterior Right	ウエキャビミギ
2	GCAB-0643FCZZ	AQ	EU		D	Upper exterior left	ウエキャビヒダリ
3	GCAB-0644FCZZ	AT	FG		D	Upper exterior rear (SF-7800)	ウエキャビウシロ
4	GCAB-0718FCZZ	AP	EQ	N	D	Left exterior lower	ヒダリキャビシタ
5	GCAB-0719FCZZ	AW	FR	N	D	Rear exterior	ウシロキャビB8
8	PFiLZ0167FCZZ	AF	DP	N	C	Optical fan filter	コウガクファンフィルター
9	CFiX-0346FC01	AQ	ET		C	Table glass fixing plate (Left) (Japan only)	ガラスオサエ L
	CFiX-0346FC04	AP	EM		C	Table glass fixing plate (Left) (AB series)	ガラスオサエ LAB
	CFiX-0346FC05	AN	EL		C	Table glass fixing plate (Left) (inch series)	ガラスオサエ LIN
10	LFiX-0406FCZZ	AM	ED	N	C	Table glass fixing plate (right)	ガラスオサエミギ B8
11	LX-BZ0512FCZZ	AB	DC		C	Screw	ビス
12	LX-BZ0513FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
13	PGLSP0065FCZZ	AZ	GF		B	Table glass	テーブルガラスB7
14	GCAB-0716FCZZ	AU	FJ	N	D	Right exterior lower	ミギキャビシタ
15	NGERH0193FCZZ	AB	DC		C	UC manual feed gear	UCテサシギヤー
16	NGERR0377FCZZ	AD	DH		C	Manual feed gear	テサシラツク B4
17	PGiDM1268FCZZ	AC	DE	N	C	Manual feed guide F	テサシガイドFB8
18	PGiDM1269FCZZ	AC	DE	N	C	Manual feed guide R	テサシガイドRB8
19	PSHEZ1760FCZZ	AB	DB		C	Manual feed gear brake sheet	テサシギヤーブレーキシート
20	TLABZ2761FCZZ	AE	DK	N	C	Manual paper feeding size label (Japan only)	テサシサイズラベルJ
	TLABZ2762FCZZ	AE	DK	N	C	Manual paper feeding size label (AB series)	テサシサイズラベルAB
	TLABZ2763FCZZ	AE	DJ	N	C	Manual paper feeding size label (Inch series)	テサシサイズラベルIN
21	XJPSD30P08000	AA	DA		C	Screw (3×8)	ビス
23	XWHSD30-08100	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
24	GCAB-0717FCZZ	AU	FL	N	D	Left exterior upper	ヒダリキャビウエ
25	LPLTM3792FCZZ	AG	DS	N	C	Guide plate	ガイドプレート
26	TLABZ2811FCZZ	AB	DB	N	C	Power supply label (Japan only)	デンゲンラベルJ
	TLABZ2813FCZZ	AB	DB	N	C	Power supply label (SEEG U,Kingdom)	デンゲンラベルBGBK
	TLABZ2812FCZZ	AB	DB	N	C	Power supply label (other countries)	デンゲンラベルエイ
27	GCAB-0721FCZZ	AW	FP	N	D	Right exterior upper	ミギキャビウエB8
28	CSOU-0090FC01	AS	FD	N	D	Delivery tray	ハイシトレイAS B8
29	CPLTM3738FC01	AH	DV	N	C	Front hinge plate A	マエヒンジイタ A
30	CPLTM3739FC01	AH	DV	N	C	Front hinge plate B	マエヒンジイタ B
31	PCLR-0346FCZZ	AE	DJ	N	C	Hinge collar	ヒンジヨウカラー
32	XRESP20-04000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
33	XWHSD30-05080	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
34	LPLTM2573FCZZ	AD	DF		C	ADF Magnet plate	ADF MGプレート
35	PFiLZ0166FCZZ	AP	EP	N	C	Ozone filter	オゾンフィルターB8
36	TLABH2836FCZZ	AD	DH	N	C	250 Cassette instruction label (Japan only)	250セツメイラベルJ
	TLABH2837FCZZ	AD	DH	N	C	250 Cassette instruction label (USA,U,Kingdom,Australia)	250セツメイラベルU
	TLABH2838FCZZ	AE	DH	N	C	250 Cassette instruction label (E,F,G,S)	250セツメイラベルE4
37	TCAUH0918FCZZ	AA	DA		C	Service caution label (USA,Australia)	サービスチュウイ ラベル
	TCAUH0687FCZZ	AA	DB		C	Service caution label (CANADA)	サービスチュウイ ラベル
	TCAUA0766FCZZ	AB	DB		C	Service caution label (U,Kingdom)	サービスチュウイ ラベル
	TCAUA0770FCZZ	AB	DC		C	Service caution label (Export…SEEG and Others)	サービスチュウイ ラベル
38	PCOVP0911FCZZ	AB	DC		D	Upper exterior rear cover R	ウエキャビアトカバーR
39	PCOVP0941FCZZ	AB	DC		D	Upper exterior rear cover L	ウエキャビアトカバーL
41	CHLDZ0967FC01	AD	DH		C	Manuscript detect holder R (SF-7850)	ゲンコウケンチシテンホルダーR
42	CHLDZ0967FC03	AD	DH		C	Manuscript detect holder L (SF-7850)	ゲンコウケンチシテンホルダーL
43	CPLTM3295FC01	AF	DQ		C	Manuscript detect plate R (SF-7850)	ゲンコウケンチシテンイタ R
44	CPLTM3296FC01	AF	DN		C	Manuscript detect plate L (SF-7850)	ゲンコウケンチシテンイタ L
⚠45	CPWBF0859FC31	AU	FK	N	E	ORS LED PWB (Japan) (SF-7850)	ゲンコウケンチハッコウPWBJ
⚠45	CPWBF0859FC32	AT	FG	N	E	ORS LED PWB (Export) (SF-7850)	ゲンコウケンチハッコウPWBEX
46	GCAB-0644FCZZ	AT	FG		D	Upper exterior rear (SF-7850)	ウエキャビウシロ
47	LPLTM3157FCZZ	AP	EQ		C	Arm plate (SF-7850)	アームイタ
49	LPLTP3159FCZZ	AE	DJ		C	Manuscript detect shield plate (SF-7850)	ゲンコウケンチシャコウイタ
50	LSTPP0223FCZZ	AB	DC		C	Manuscript detect stopper (SF-7850)	ゲンコウケンチストッパー
51	MARMP0122FCZZ	AL	EB		C	Manuscript detect arm (SF-7850)	ゲンコウケンチアーム
52	MSPRT1563FCZZ	AC	DD		C	Manuscript detect spring (SF-7850)	ゲンコウケンチスプリング
53	NSFTZ1392FCZZ	AF	DM		C	Manuscript detect shaft (SF-7850)	ゲンコウケンチシテンジク
54	CPLTM3739FC02	AH	DV	N	C	Front exterior hinge plate	マエヒンジイタCAS
55	CFRM-0688FC01	AP	EM	N	C	Lock frame front	ロックフレーム マエ
56	PCLR-0346FCZZ	AE	DJ	N	C	Hinge collar	ヒンジヨウカラー
57	XRESP20-04000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
58	XWHSD30-05080	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
59	LFiX-0410FCZZ	AC	DE	N	C	Switch fixing plate	スイッチオサエバン
60	LX-BZ0102FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×10)	ビス
61	XEBSD40P12000	AA	DA		C	Screw (4×12)	ビス
403	CCAB-0715FC01	AX	FX	N	D	Front exterior (Japan only) (SF-7800)	マエキャビAS J
	CCAB-0715FC02	AY	FY	N	D	Front exterior (USA only) (SF-7800)	マエキャビASSEC
	CCAB-0715FC03	AX	FY	N	D	Front exterior (U,Kingdom,Australia) (SF-7800)	マエキャビAS U
	CCAB-0715FC04	AX	FY	N	D	Front exterior (E,F,G,S) (SF-7800)	マエキャビAS E4
	CCAB-0715FC05	AX	FX	N	D	Front exterior (Indonesia) (SF-7800)	マエキャビAS インドネシア
	CCAB-0715FC06	AX	FX	N	D	Front exterior (Japan only) (SF-7850)	マエキャビAS J
	CCAB-0715FC07	AY	FY	N	D	Front exterior (USA only) (SF-7850)	マエキャビAS SEC
	CCAB-0715FC08	AX	FX	N	D	Front exterior (U,Kingdom,Australia) (SF-7850)	マエキャビAS U
	CCAB-0715FC09	AX	FX	N	D	Front exterior (E,F,G,S) (SF-7850)	マエキャビAS E4
	CCAB-0715FC10	AX	FX	N	D	Front exterior (Indonesia) (SF-7850)	マエキャビAS インドネシア
404	CCASP0151FC31	BK	HY	N	E	250 Cassette unit (Japan only) (SF-7800)	250カセットユニット
	CCASP0151FC32	BK	HY	N	E	250 Cassette unit (Export…AB series) (SF-7800)	250カセットユニットEXAB

SF7850

1 外装(Exteriors)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
404	CCASP0151FC33	BK	HY	N	E	250 Cassette unit (Inch series)	(SF-7800) 250カセットユニットIN
	CCASP0151FC41	BL	LB	N	E	250 Cassette unit (Japan only)	(SF-7850) 250カセットユニットJ
	CCASP0151FC42	BL	LB	N	E	250 Cassette unit (Export…AB series)	(SF-7850) 250カセットユニットEXAB
	CCASP0151FC43	BL	LB	N	E	250 Cassette unit (Inch series)	(SF-7850) 250カセットユニットEXIN

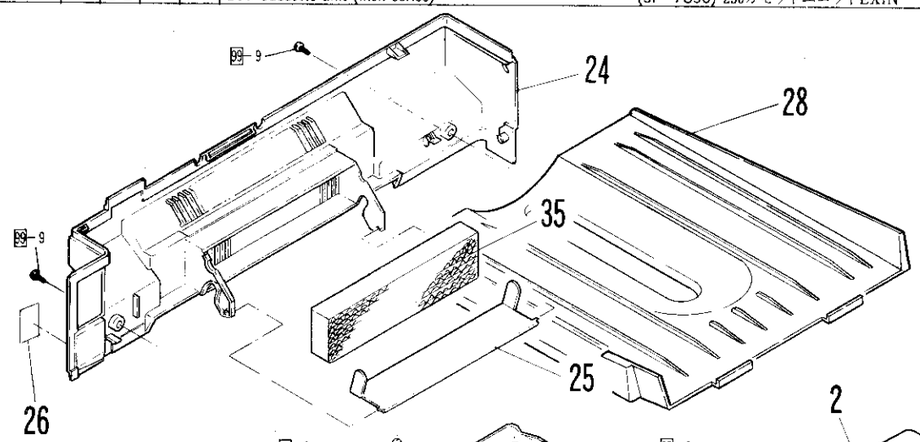

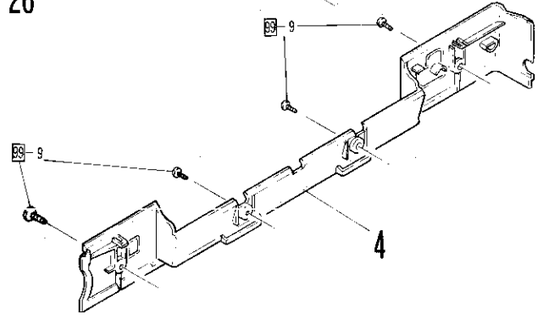

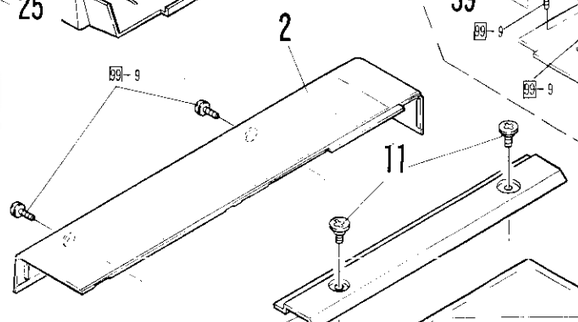

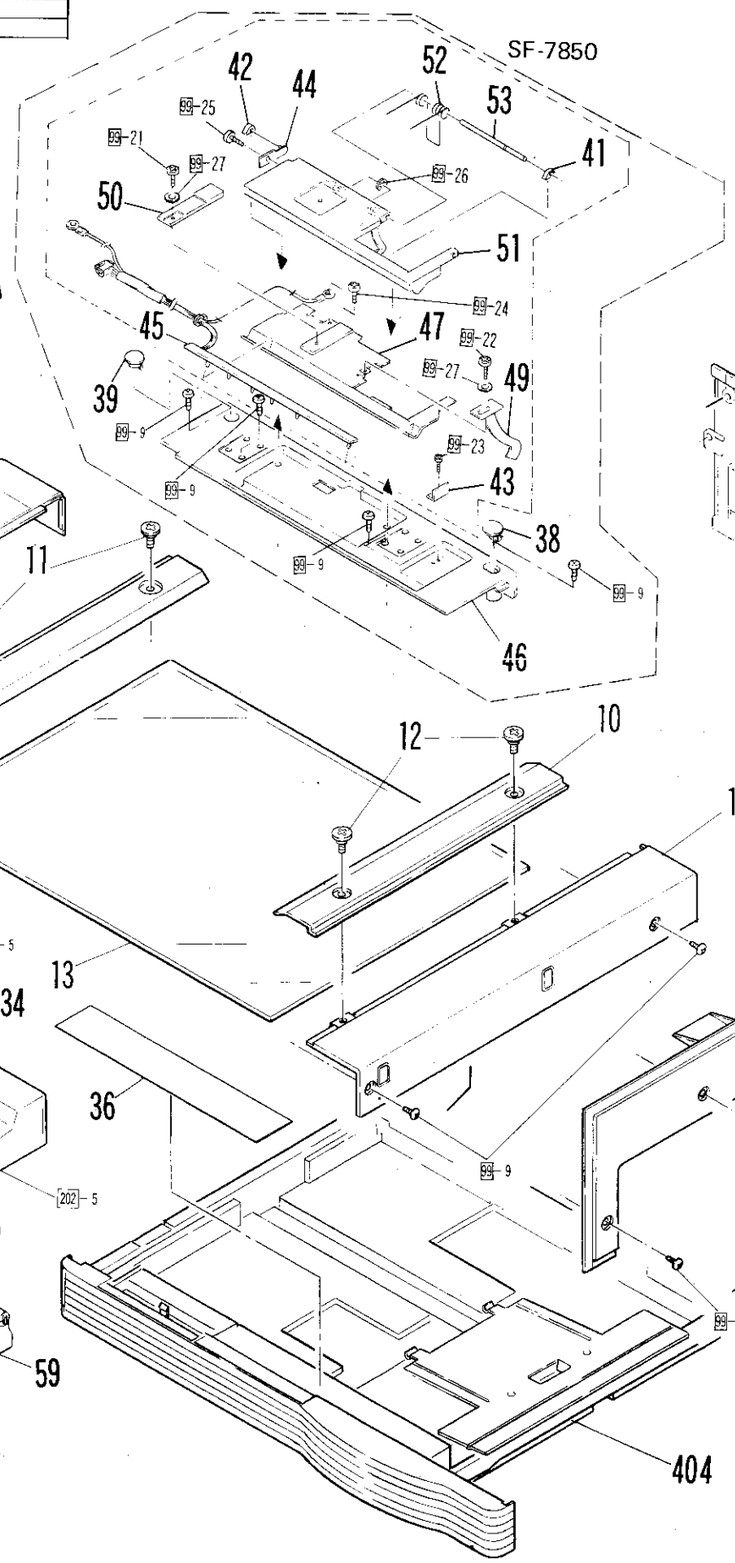

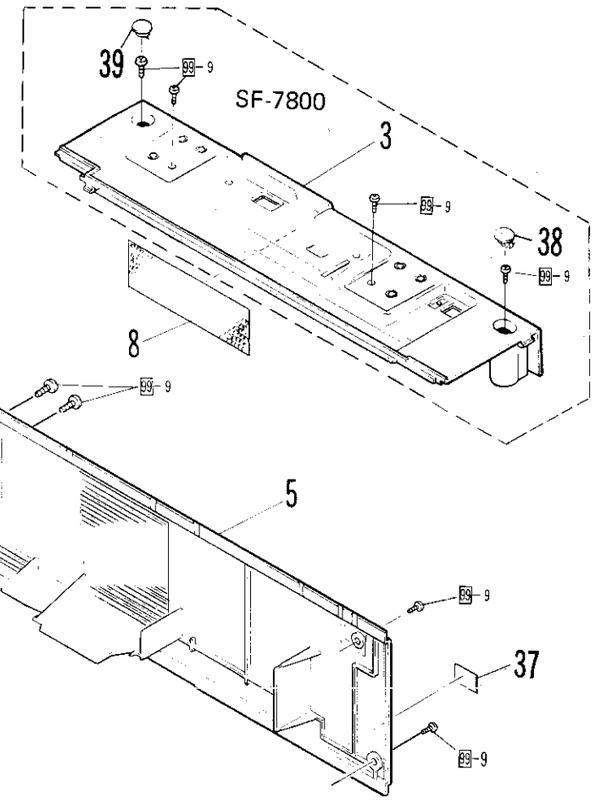

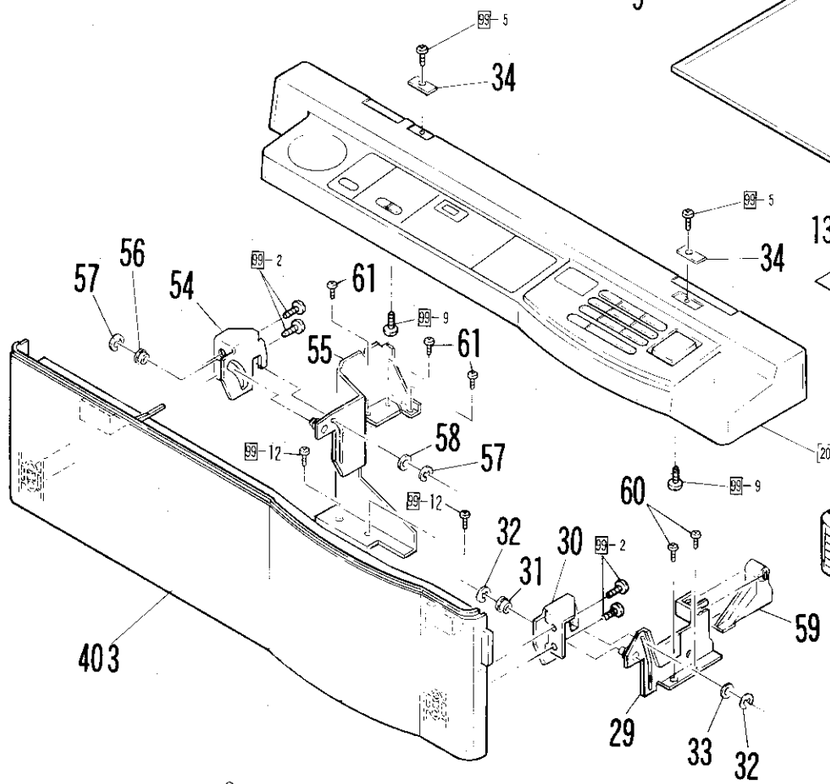

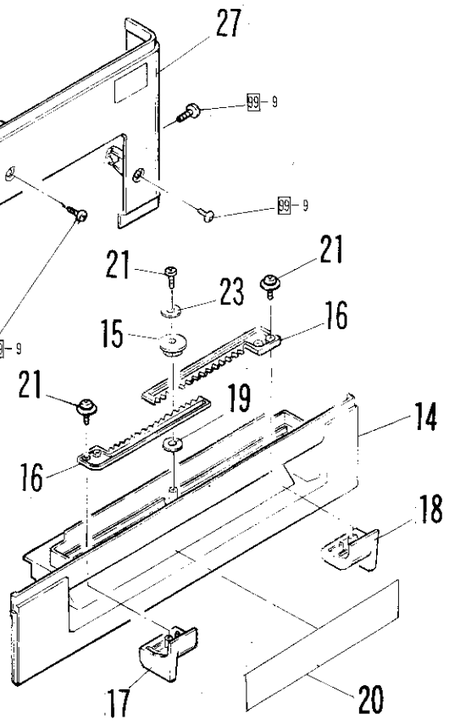

2 操作部(Operation panel)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CBTN-0122FC01	AG	DS	N	C	Copy key	コピーキーAS B8
2	CBTN-0123FC01	AG	DR	N	C	Ten key	テンキーAS B8
3	CBTN-0124FC01	AD	DG	N	C	CL key	クリヤーキーAS B8
4	CBTN-0125FC01	AF	DN	N	C	Interrupt key	ワリコミキーAS B8
5	CPNLC0198FC01	AW	FR	N	D	Operation panel (Japan only)	(SF-7800) ソウサパネルAS J
	CPNLC0198FC02	AW	FR	N	D	Operation panel (AB series)	(SF-7800) ソウサパネルASAB
	CPNLC0198FC03	AW	FR	N	D	Operation panel (Inch series)	(SF-7800) ソウサパネルASIN
	CPNLC0198FC04	AW	FR	N	D	Operation panel (Japan only)	(SF-7850) ソウサパネルAS J
	CPNLC0198FC05	AW	FR	N	D	Operation panel (AB series)	(SF-7850) ソウサパネルAS AB
	CPNLC0198FC06	AW	FR	N	D	Operation panel (Inch series)	(SF-7850) ソウサパネルAS IN
6	DHAi-1890FCZZ	AM	EE	N	C	BL interface harness	BLチュウケイハーネス
7	HiNDP0297FCZZ	AT	FH	N	D	Key sheet (Japan only)	(SF-7800) キーシート J B8
	HiNDP0298FCZZ	AT	FH	N	D	Key sheet (Inch series)	(SF-7800) キーシートEXINB8
	HiNDP0299FCZZ	AT	FH	N	D	Key sheet (AB series)	(SF-7800) キーシートEXABB8
	HiNDP0300FCZZ	AT	FH	N	D	Key sheet (CANADA only)	(SF-7800) キーシート
	HiNDP0302FCZZ	AU	FJ	N	D	Key sheet (Japan only)	(SF-7850) キーシートW コクナイ
	HiNDP0304FCZZ	AU	FJ	N	D	Key sheet (Inch series)	(SF-7850) キーシートW EXIN
	HiNDP0303FCZZ	AU	FJ	N	D	Key sheet (AB series)	(SF-7850) キーシートW EXAB
8	LDAiU0425FCZZ	AT	FG	N	C	Operation base plate	ソウサダイバンB8
9	LHLDW0970FCZZ	AA	DA		C	Wire holder	ワイヤーホルダー
10	LHLDW0898FCZZ	AA	DA		C	Wire holder (WS2NA)	ワイヤーホルダー
11	PFiLW0165FCZZ	AG	DS	N	C	Smoke filter	スモークフイルターB8
12	PMAGT0015FCZZ	AD	DH		B	Magnet catch (10P)	マグネットキャッチ
13	QSW-M0421FCZZ	AF	DM	N	B	Microswitch	マイクロスイッチ
14	XBPSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
15	XBPSD30P14000	AA	DA		C	Screw (3×14)	ビス
16	LX-BZ0502FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×6)	ビス
17	XBPBZ40P06K00	AA	DA		C	Screw (4×6K)	ビス
18	XEPSD20P05000	AA	DA		C	Screw	ビス
19	XCPSD30P06000	AA	DB		C	Screw (3×6)	ビス
20	DHAi-1872FCZZ	AW	FR	N	C	Optical harness A	(SF-7800) コウガクハーネスAS
	DHAi-1871FCZZ	AX	FV	N	C	Optical harness A	(SF-7850) コウガクハーネスAW
△ 801	CPWBF0763FC53	BG	HN	N	E	Operation PWB 1	(SF-7800) ソウサキバン1
△	CPWBF0763FC51	BH	HS	N	E	Operation PWB 1 (Japan only)	(SF-7850) ソウサキバン1J
	CPWBF0763FC52	BH	HR	N	E	Operation PWB 1 (Export)	(SF-7850) ソウサキバン1
803	CPWBF0872FC52	AY	GA	N	E	Operation PWB 2	ソウサキバン 2

3 オリジナルカバー(Original cover)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	GCOVH0194FCZZ	AY	FZ	N	D	Original cover	ORカバー B8
2	MHNG-0086FCZZ	AL	EC		C	OC hinge	OCヒンジ
3	MHNG-0096FCZZ	AL	EC		C	OC hinge R	OCヒンジ R
6	PSHEZ2714FCZZ	AT	FG	N	C	OC sheet (Japan only)	OCマットJ B8
	PSHEZ2715FCZZ	AU	FK	N	C	OC sheet (Export)	OCマットEX B8
7	XJBSD40P12000	AA	DA	N	C	Screw (4×12)	ビス

4 DV 駆動ユニット(DV drive unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CFRM-0687FC01	AK	DZ	N	C	DV drive frame	DVクドウフレーム
2	DHAi-1889FCZZ	AN	EL	N	C	DV interface harness	DVチュウケイハーネス
3	LX-BZ0583FCZZ	AB	DB	N	C	Screw	ビス
4	LX-BZ0589FCZZ	AA	DA	N	C	Screw	ビス
5	LX-WZ0186FCZZ	AA	DA		C	Washer (Φ6)	ポリスライダー
6	MSPRC1534FCZZ	AA	DA		C	DV drive spring	DVドライブスプリング
7	NBRGC0080FCZZ	AD	DH		C	DFC bearing	DFCヨウジクウケ
8	NCPL-0007FCZZ	AC	DC		C	DV cup ring	DVカップリング
9	NGERH0111FCZZ	AD	DH		C	Gear (24T)	ギヤー
10	NSFTD1602FCZZ	AK	DY	N	C	DV drive shaft	DVクドウジクB8
11	RMOTD0619FCZZ	AR	EX	N	B	Main motor	トナーモーター B8
12	XHPSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
13	XRESP50-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
14	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
15	MSPRC1299FCZZ	AA	DA		C	DV drive spring	DV クドウ スプリング
16	LPiNS0155FCZZ	AA	DA		C	Pin	ヘイコウピン

SF7850

2 操作部(Operation panel)

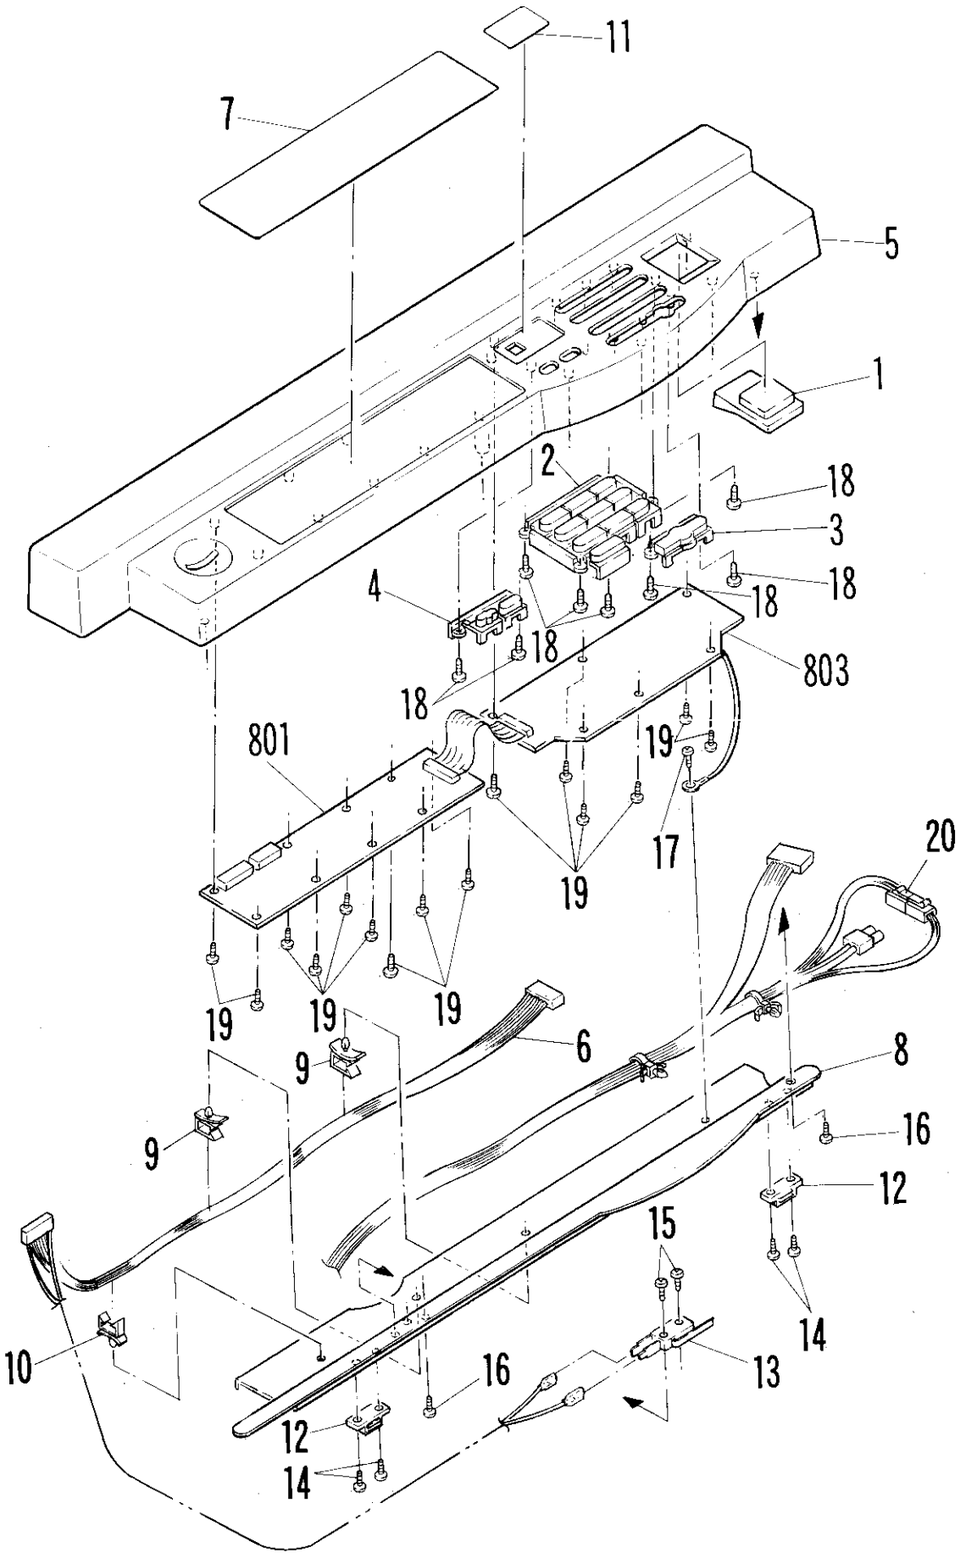

3 オリジナルカバー(Original cover)

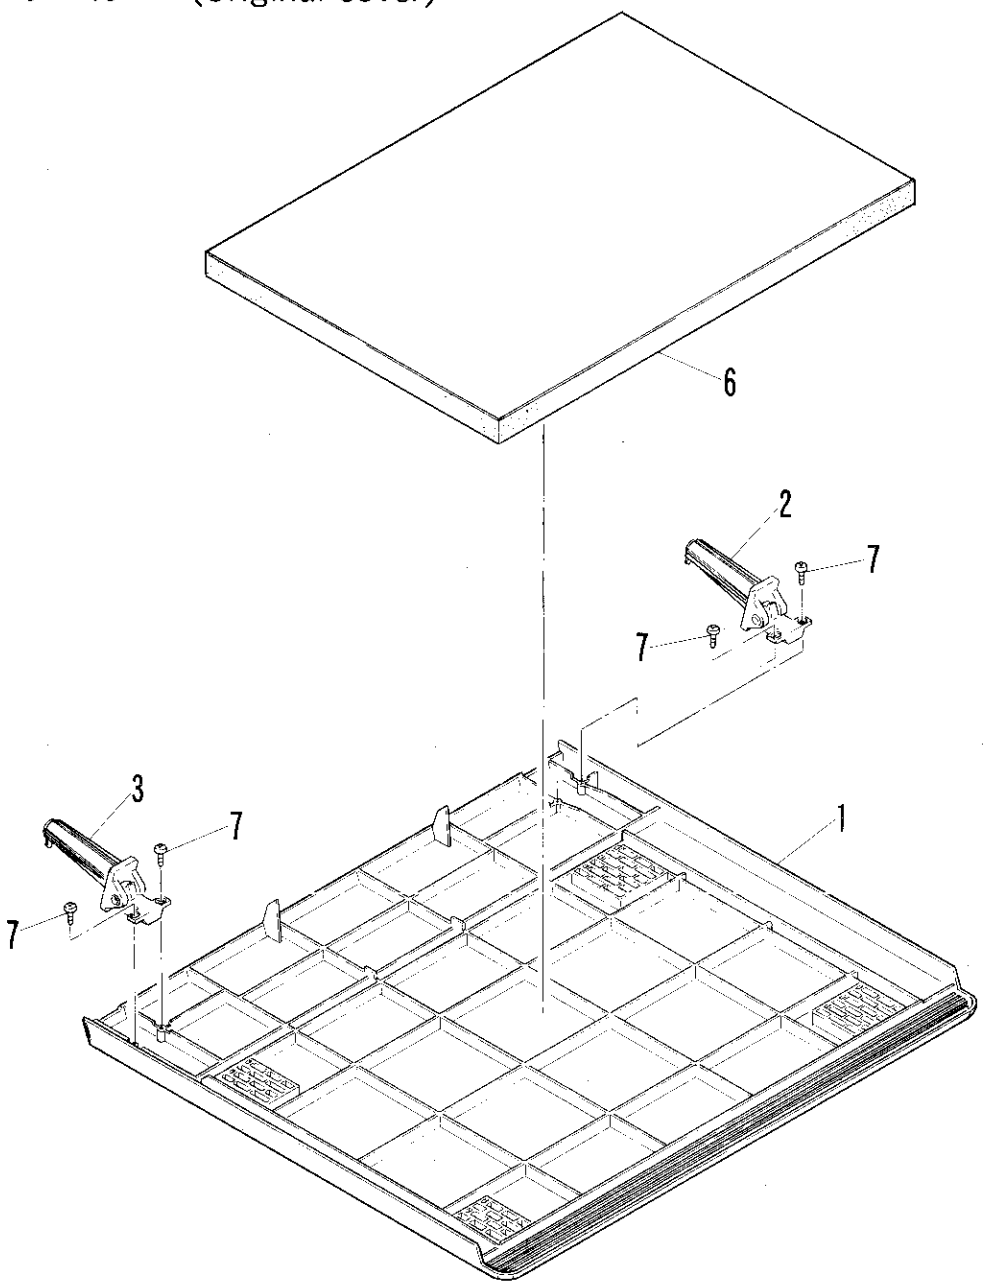

4 DV駆動ユニット(DV drive unit)

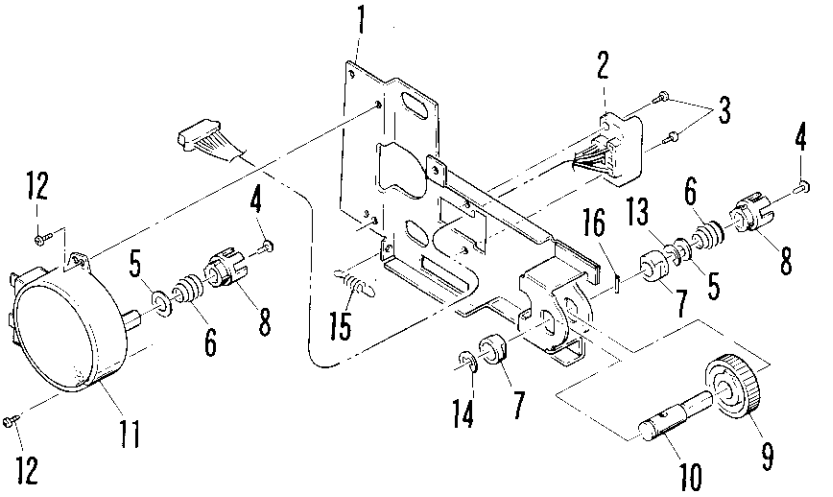

5 DV ガイドユニット(DV guide unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CGiDH1270FC01	AV	FM	N	C	DV guide	DVガイドAS
2	CPLTM2415FC01	AG	DS		C	DV plate A	DVリセツプレート A
3	CPLTM2632FC01	AE	DJ		C	DV plate A	DVリセツプレート A
4	LPLTM3718FCZZ	AG	DS	N	C	Plate DVG	プレートDVG B8
5	LPLTM3719FCZZ	AF	DN	N	C	Plate DVH	プレートDVH B8
6	MSPRT1203FCZZ	AA	DA		C	DV spring	DVリセツ スプリング
7	NSFTZ1595FCZZ	AD	DF	N	C	Shaft G	シャフトG B8
8	PSHEP2725FCZZ	AD	DG	N	C	TC guide sheet	TC ガイドマイラーB8
9	XRESP20-03000	AA	DA	N	C	E type ring	Eリング
10	XRESP30-05000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
11	XRESP40-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング(4MM)
12	TLABZ1887FCZZ	AB	DB		C	Handle label	トッテヨウラベル

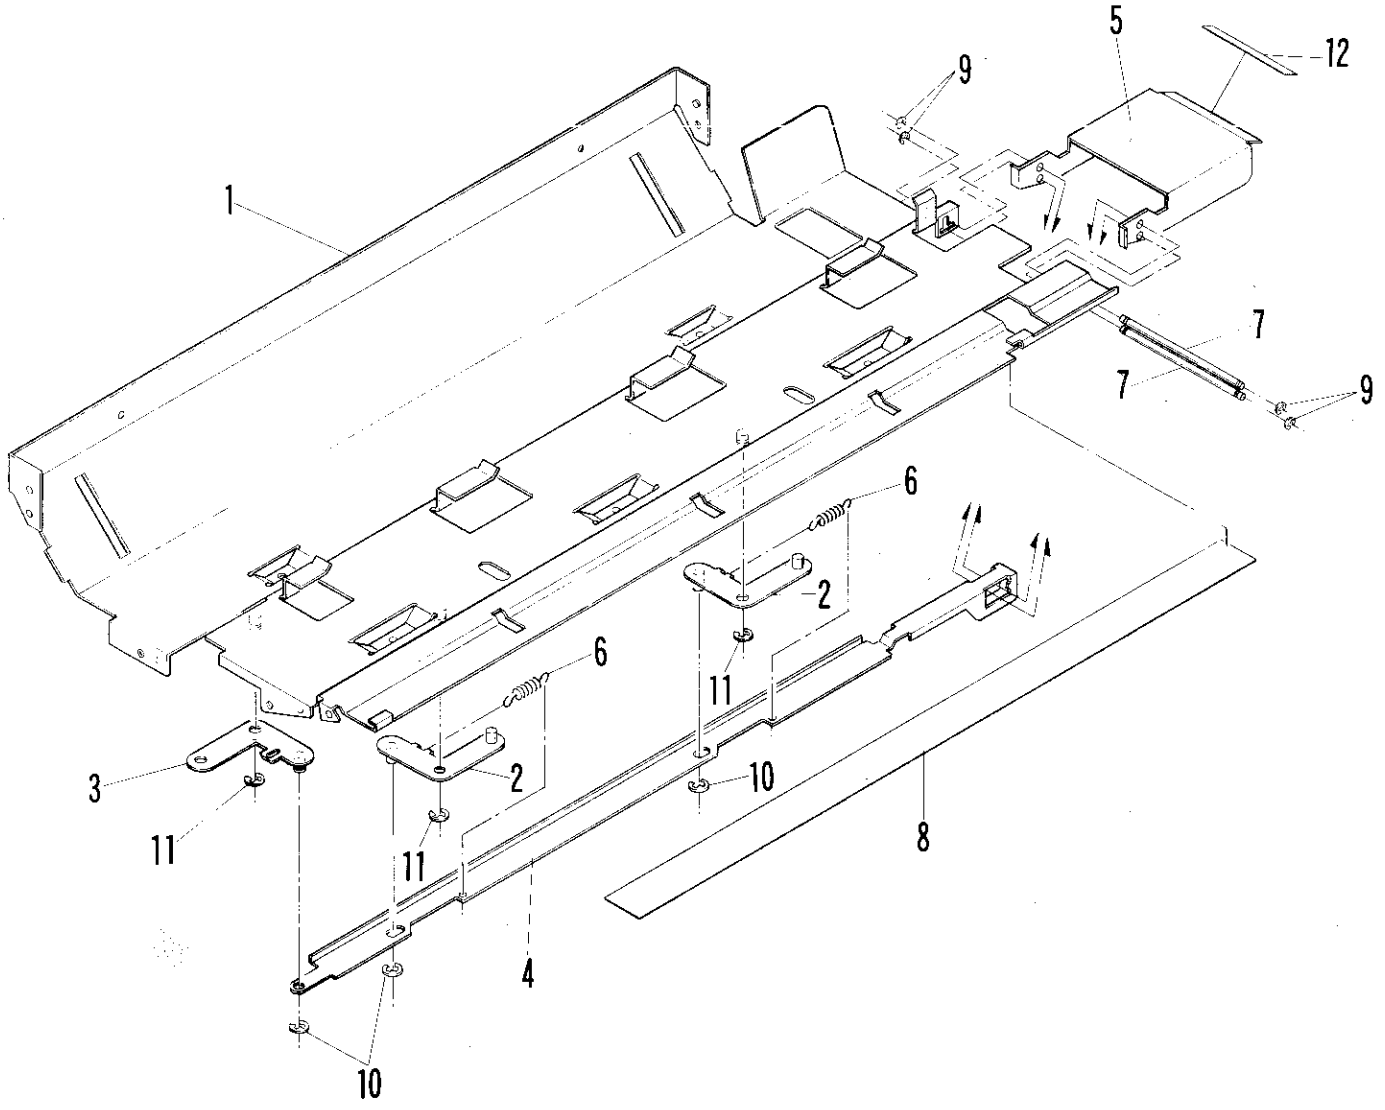

6 プロセスユニット(Process unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	UCLEZ0108FCZZ	AT	FG	N	C	Blade	ブレードFB30
2	XEBSF30P08000	AA	DA		C	Screw (3×8)	ビス
3	CBOSZ1346FC01	AG	DR	N	C	Drum boss F	ドラムボスF AS
4	XEBSF30P08000	AA	DA		C	Screw (3×8)	ビス
408	CFRM-0698FC51	BN	LN	N	E	DR frame upper unit	DRフレーム ウエ ユニット

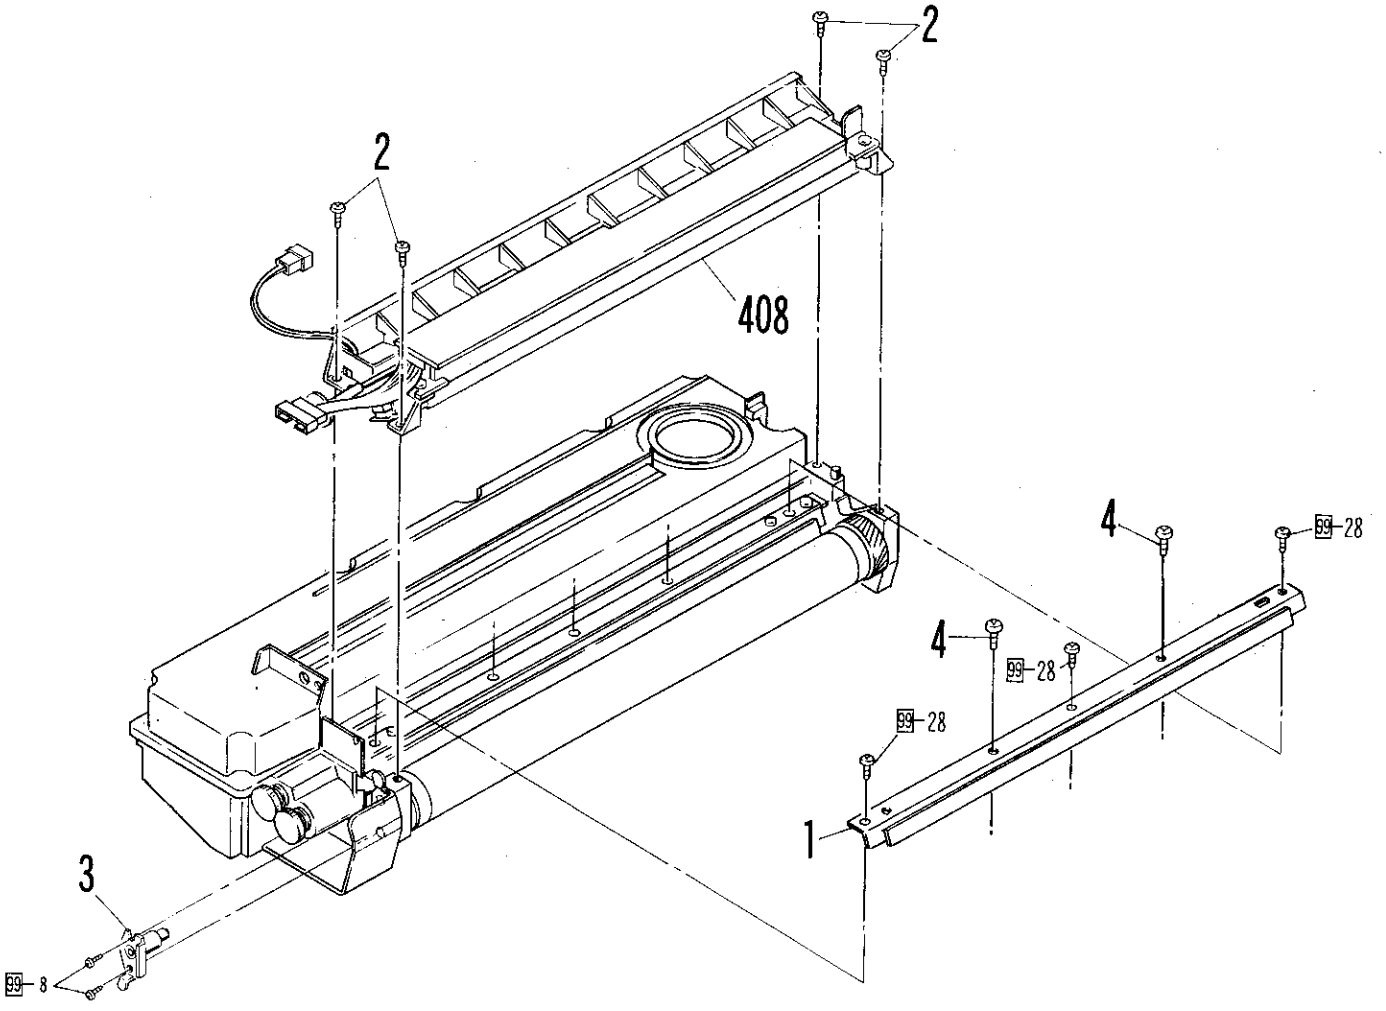

7 光学ユニット(Optical unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CCOVP1051FC31	AU	FJ	N	E	Dark box cover lower unit	アンバコカバーシタユニット
⚠	CR-WZ0242FC05	AQ	ES		B	Dry heater (100V)	ジョシツヒーター
⚠	CR-WZ0243FC05	AQ	ES		B	Dry heater (110V)	ジョシツヒーター
⚠ 2	CR-WZ0244FC05	AQ	ES		B	Dry heater (120V)	ジョシツヒーター
⚠	CR-WZ0245FC05	AQ	ES		B	Dry heater (127V)	ジョシツヒーター
⚠	CR-WZ0247FC05	AQ	ES		B	Dry heater (220V)(240V)	ジョシツヒーター
4	NFANC0034FCZZ	AZ	GE	N	C	CFM	CFM B8
5	CPWBF0874FC31	AQ	EV	N	E	AE sensor PWB	AEセンサーキバン
6	PBOX-0084FCZZ	AE	DK	N	C	AE box	AE-BOX B8
7	XEPSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
8	LPLTM3732FCZZ	AC	DE	N	C	LHP control plate	LHPケンシュツバン
9	NBRGC2029SCZZ	AB	DD		C	Bearing (F3×6×4.7×1)	ベアリング
10	PLNS-0043FCZZ	BG	HK	N	B	Lens	レンズ B8
11	PSHEP2335FCZZ	AA	DA		C	Shield sheet	ヒカリジクシャコウシート
12	PSHEP2750FCZZ	AH	DX	N	C	Lens shield sheet upper	レンズシャコウシートウエ
13	PSHEP2751FCZZ	AC	DD	N	C	Lens shield sheet	レンズシャコウシートヨコ
14	XEPSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
15	XRESP20-04000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
16	CPLTM3728FC01	AQ	ET	N	C	4th,5th drive plate	4,5クドウイタAS
17	DHAi-1875FCZZ	AN	EL	N	C	Optical harness C	コウガクハーネスC
18	RMOTP0623FCZZ	AV	FL	N	B	4th,5th mirror motor	4,5ミラーモーターB8
19	VHPGP1A71A1-1	AG	DT	N	B	Photo transistor (GP1A71A1)	フォトトランジスター
20	LX-BZ0032FCZZ	AB	DB		C	Screw (3×10)	ビス
21	NGERH0734FCZZ	AF	DM	N	C	Mirror motor gear	ミラーモータギヤB8
22	NPLYZ0172FCZ1	AL	EB		C	Winder pulley DN	マキトリプーリーD N
23	NSFTD1596FCZZ	AR	EY	N	C	Winder drive shaft	マキトリクドウジク
24	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
25	XXXSP40L08000	AB	DB		C	Screw (4×8)	ビス
27	DHAi-1874FCZZ	AY	GB	N	C	Optical harness B (SF-7800)	コウガクハーネスBS
	DHAi-1873FCZZ	AY	GB	N	C	Optical harness B (SF-7850)	コウガクハーネスBW
28	LANGT1290FCZZ	AD	DF		C	Tension adjusting angle	テンションチョウセイアングル
29	LBNDJ0014FCZZ	AB	DD		C	Cable clamp(small)	ケーブルクランプ(ショウ)
30	LBSHC0231FCZZ	AA	DA		C	Bushing (SG16L64)	ジザイブッシュ
31	LFiX-0320FCZZ	AB	DB		C	6th mirror fixing plate	ダイ6ミラーオサエ
32	LFiX-0408FCZZ	AB	DB	N	C	6th mirror fixing plate	ダイ6ミラーオサエ
33	LFiX-0409FCZZ	AB	DB	N	C	Lens shaft fixing plate	レンズジクオサエ
34	LHLDZ0939FCZZ	AD	DH		C	Collar holder	ボウシンコロホルダー
35	LPLTM3155FCZZ	AB	DC		C	Wire fixing plate	ワイヤーコテイバンB7
36	LPLTM3156FCZ1	AC	DE		C	HP control plate	HPケンシュツバンB7
37	LPLTM3309FCZZ	AD	DF		C	MHP sensor fixing plate	MHPセンサートリツケイタ
38	LPLTM3724FCZZ	AH	DV	N	C	Mirror motor fixing plate	ミラーモータートリツケイタ
39	LPLTM3779FCZZ	AK	EA	N	C	White sheet plate	シロマイラーハリツケイタ
40	LRALM0075FCZZ	AK	DZ		C	MB-B rail F	MB-Bレールf
41	LX-BZ0135FCZZ	AC	DD		C	Screw (Red)	ヘンシンビス
43	LX-BZ0335FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×6)(Red)	ビス
44	LX-WZ0050FCZZ	AA	DA		C	Washer	ナミワッシャ
45	MLOV-0004FCZZ	AF	DM		C	Plate	フウコウチョウセイルーバー
46	MSPRC1289FCZZ	AA	DA		C	Drive wire spring	クドウワイヤースプリング
47	NBRGC0254FCZZ	AB	DC		C	Delivery roller bearing	ハイシローラーヨウジクウケ
48	NBRGC0387FCZZ	AB	DC		B	Bearing	ベアリング
49	NPLYZ0137FCZZ	AC	DC		C	Pulley	ドウプーリー
50	NPLYZ0152FCZZ	AD	DF		C	Lens drive winder pulley	レンズクドウマキトリプーリー
51	NPLYZ0167FCZZ	AF	DN		C	Pulley	プーリー
52	NPLYZ0181FCZZ	AB	DB		C	CL pulley	CLプーリー
53	NSFTD1597FCZZ	AP	EL	N	C	Lens drive shaft	レンズクドウジク
54	NSFTD1598FCZZ	AG	DU	N	C	4th,5th drive shaft	4,5クドウジク
55	PCLR-0308FCZZ	AB	DB		C	Collar	ボウシンコロ
56	PCOVP1050FCZZ	AR	EX	N	C	Dark box cover upper	アンバコカバーウエ
57	PGUMS0147FCZZ	AA	DA		C	Table glass rubber (small)	テーブルガラスゴム ショウ
58	PGUMS0174FCZZ	AB	DB		C	Table glass rubber (large)	テーブルガラスゴム ダイ
59	PGUMS0183FCZZ	AA	DA		C	Table glass rubber	テーブルガラスゴム
60	PMiR-0093FCZZ	AQ	ET	N	B	6th mirror	ダイ6ミラー B8
61	PSHEP2752FCZZ	AC	DD	N	C	6th shield sheet	ダイ6シヤコウシート
62	PWiR-0116FCZZ	AM	ED		C	Lens drive wire	レンズクドウワイヤー
65	RMOTP0618FCZZ	BD	GV	N	B	Mirror motor	ミラーモーター B8
66	RMOTP0622FCZZ	AT	FH	N	B	Lens motor	レンズモーターB8
67	VHPGP1A71A1-1	AG	DT	N	B	Photo transistor (GP1A71A1)	フォトトランジスター
68	VHPGP3A38//-1	AH	DV		B	Photo transistor (GP3A38)	フォトトランジスター
69	XBPSD30P04000	AA	DA		C	Screw (3×4)	ビス
71	XBPSD40P06K00	AA	DA		C	Screw (4×6K)	ビス
72	XBPSD40P12KS0	AA	DA		C	Screw (4×12KS)	ビス
74	XBPSD40P30000	AA	DA		C	Screw (4×30)	ビス
75	XBPSZ40P06K00	AA	DA	N	C	Screw (4×6K)	ビス
76	XBTSF40P06000	AA	DA		C	Screw (4×6)	ビス
78	XNESD40-32000	AA	DA		C	Nut	ナット
79	XRESP50-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
80	XRESP60-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
81	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
82	XWHSD40-08000	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
84	PWiR-0135FCZ1	AH	DW	N	C	4th,5th mirror drive wire	4,5ミラークドウワイヤー

7 光学ユニット(Optical unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
85	PWiR−0136FCZ1	AN	EK	N	C	MB wire　MBワイヤー B8
△ 86	CPWBF0860FC31	AY	FY	N	E	ORS PWB (Japan)　(SF−7850) ゲンコウケンチジュコウキバン J
△ 86	CPWBF0860FC32	AX	FV	N	E	ORS PWB (Export)　(SF−7850) ゲンコウケンチジュコウキバンEX
91	LPLTP3729FCZZ	AH	DX	N	C	ORS PWB fixing plate　(SF−7850) ジュコウキバントリツケイタ
92	PSHEZ2818FCZZ	AB	DB	N	C	6th mirror R sheet　ダイ6ミラーRシート
93	VHPGP1A22LC−1	AK	EA		B	Photo sensor (GP1A22LC)　(SF−7850) フォトセンサー
94	XBPSD40P10000	AA	DA		C	Screw (4×10)　(SF−7850) ビス

SF7850

7 光学ユニット(Optical unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION
95	XEPSD40P06000	AA	DA	N	C	Screw (4×6)　(SF−7850) ビス
96	PSHEG2817FCZZ	AD	DF	N	C	Lens lock sheet　レンズロックシート
98	LPLTM3310FCZZ	AD	DG		C	OC switch fixing plate　(SF−7850) OCスイッチトリツケイタ
409	CHLOZ1029FC31	BK	HX	N	E	2nd,3rd mirror unit　2,3ミラーユニット B8
410	CPLTM3725FC31	BE	HC	N	E	4th,5th mirror unit　4,5ミラーユニット B8
△ 411	CREFL0139FC31	BN	LN	N	E	Copy lamp unit (100V series)　コピーランプユニット100
△ 411	CREFL0139FC32	BN	LN	N	E	Copy lamp unit (200V series)　コピーランプユニット200

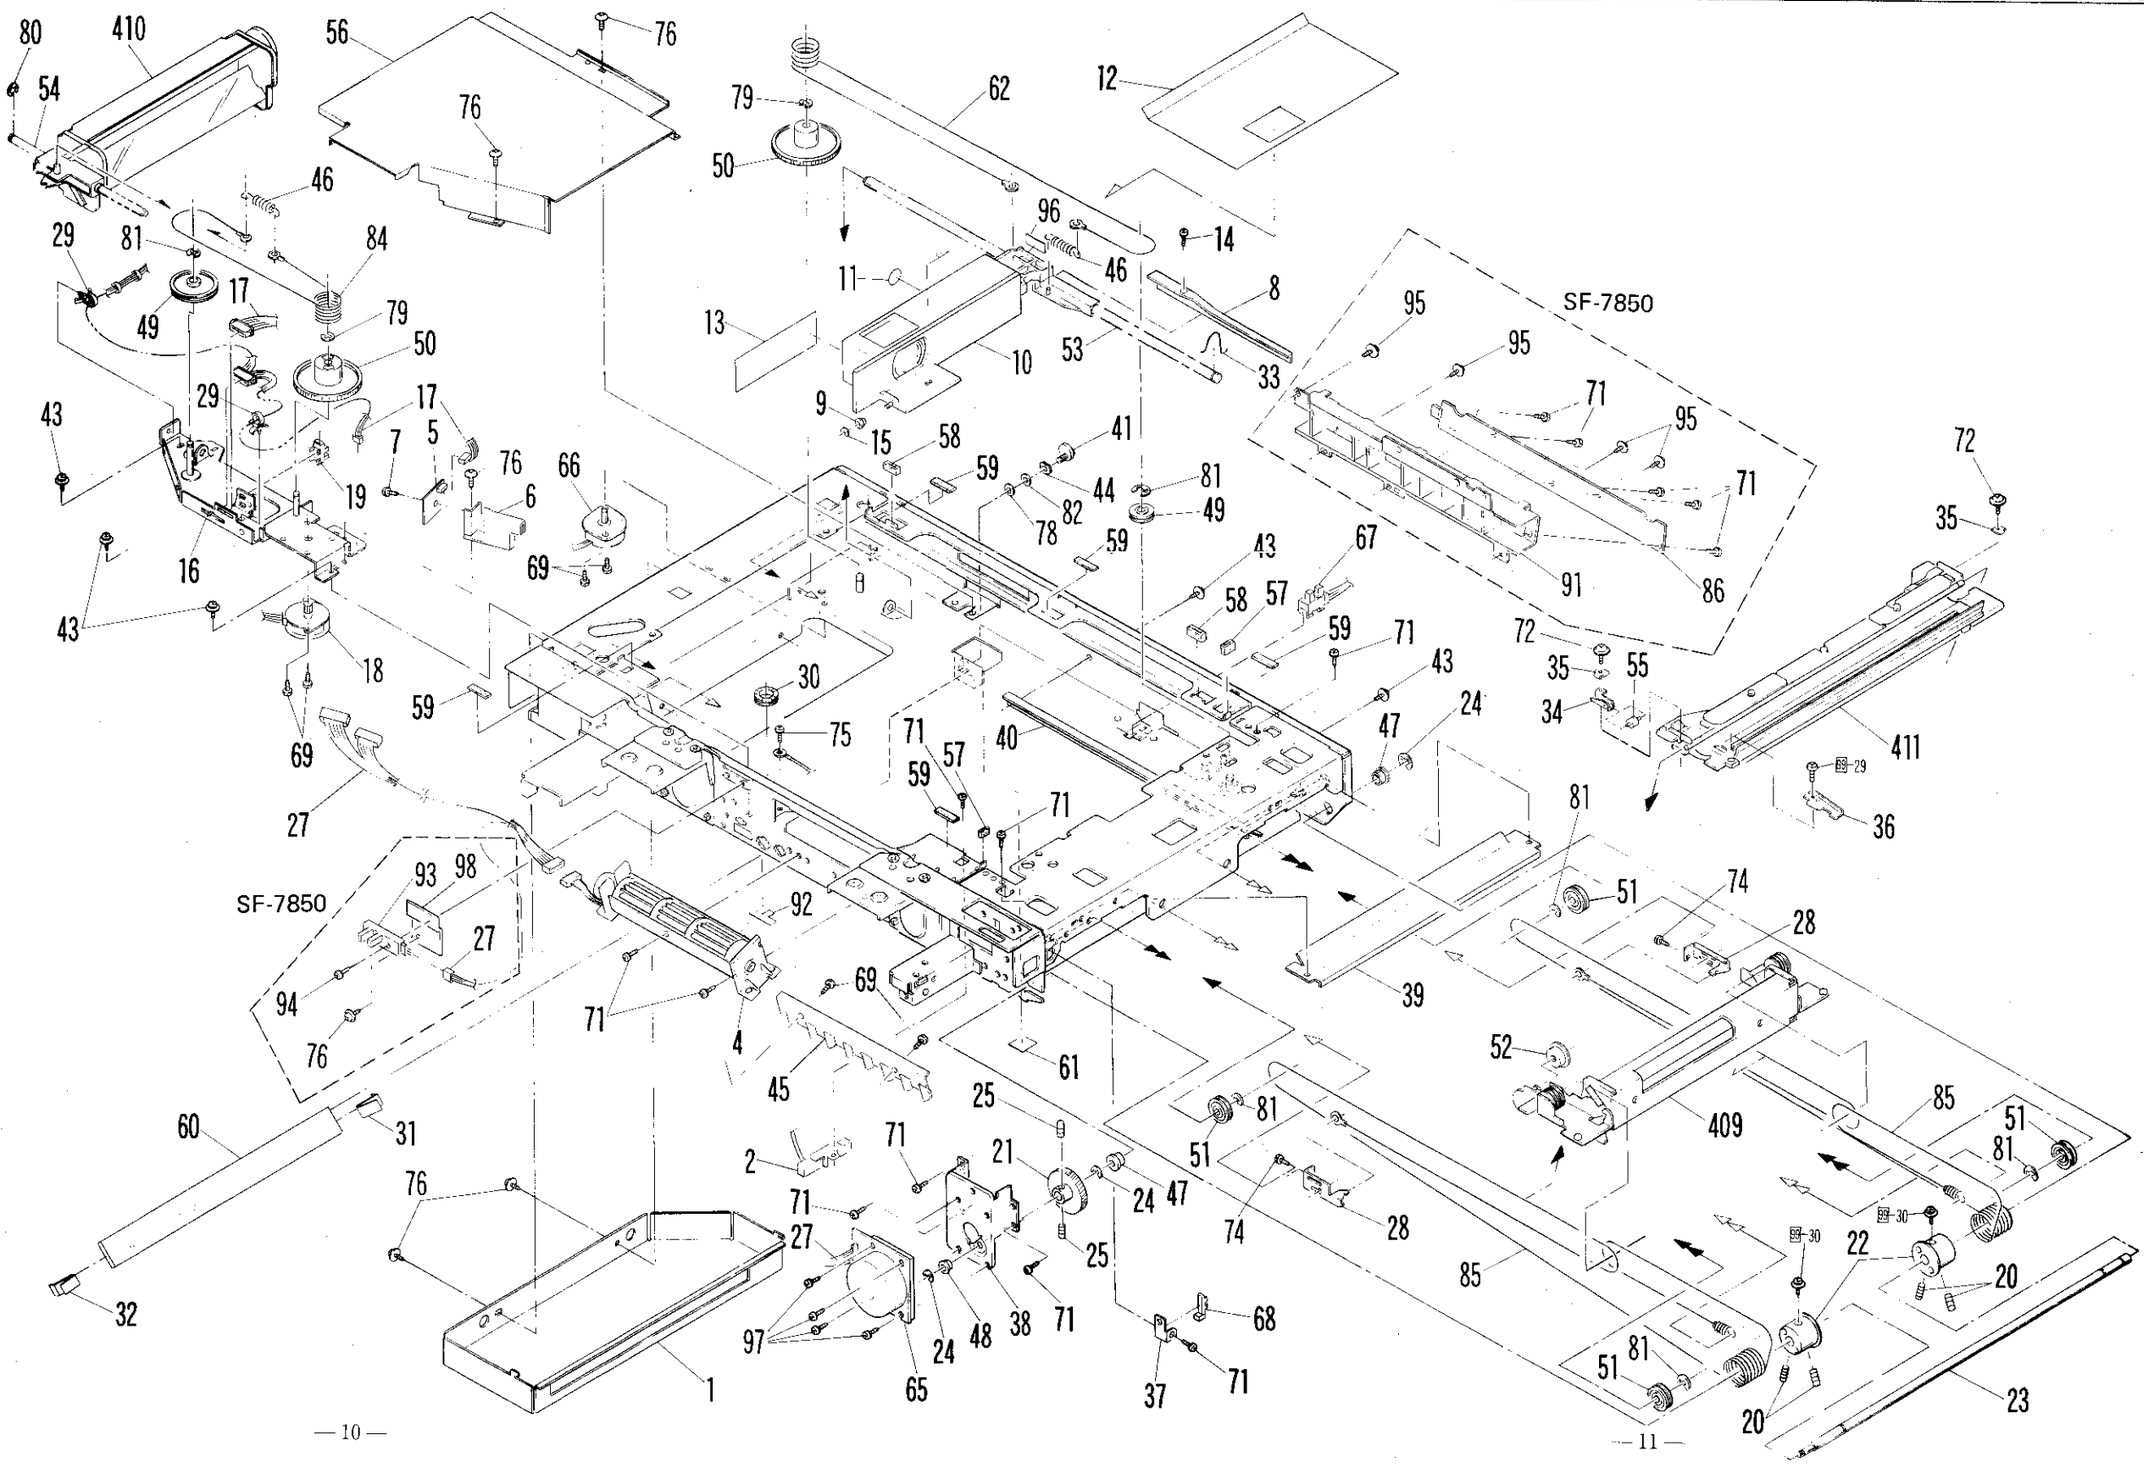

8 シャーシ(Chassis)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CANGT1323FC01	AD	DH	N	C	Drive angle S	クドウアングルSAS
2	CPLTM3736FC01	AG	DR	N	C	S cassette collar plate L	Sカセットコロイタ L
3	CRALP0090FC01	AP	EL	N	C	S cassette rail R	Sカセットレール RAS
4	DHAi-1897FCZZ	AK	DX	N	C	PPD interface harness	(SF-7800) PPDチュウケイハーネス
5	GDAi-0151FCZZ	BQ	ML	N	C	Base plate S	ダイバンS B8
6	JKNBP0114FCZZ	AC	DE	N	C	CFF knob	CFFツマミ
7	LBSHZ1100CCZZ	AC	DD		C	Bushing	ガイドジク2 ブッシング
8	LPiNS0075FCZZ	AB	DB		C	Pin (φ3-13)	ヘンコウピン
9	LPiNS0089FCZZ	AA	DA		C	Spring pin	スプリングピン
10	LPiNS0096FCZZ	AB	DB		C	Pin (3×12)	ヘイコウピン
11	LPLTG3737FCZZ	AB	DB	N	C	Rubber plate	(SF-7800) ゴムバン B8
12	LPLTM3745FCZZ	AQ	ER	N	C	Base plate supporting F Plate	ダイバンホキョウイタF
13	LPLTM3746FCZZ	AQ	EU	N	C	Base plate supporting R Plate	ダイバンホキョウイタR
14	LPLTM3751FCZZ	AN	EG	N	C	Duct bottom plate	ダクトソコイタ B8
15	LPLTP3747FCZZ	AD	DF	N	C	Cassette positioning plate	カセットイチギメバン
16	LSTYM0178FCZZ	AM	ED	N	C	Base plate S stay F upper	ダイバンSステイFウエ
17	MSPRC1440FCZZ	AA	DA		C	Separator spring	ハクリヅメヨウスプリング
18	NBLTH0170FCZZ	AH	DV	N	B	Suction belt	サクションベルトB8
19	NBRGC0167FCZZ	AB	DC		B	PF bearing	PFジクウケ
20	NBRGC0188FCZZ	AB	DB		B	PF bearing	PFジクウケ
21	NBRGP0320FCZZ	AB	DB		C	PS bearing	PSジクウケN2
22	NBRGP0415FCZZ	AC	DD	N	C	Belt bearing	ベルトジクウケB8
23	NGERH0183FCZZ	AC	DC		C	24T toner transport gear	トナーハンソウギヤー24T
24	NGERH0382FCZZ	AB	DB		C	Gear (16T)	ギヤー
25	NGERH0457FCZZ	AC	DC		C	DV drive gear R	DVクドウギヤー R
26	NRŌLP0833FCZZ	AC	DD	N	C	Belt roller	ベルトローラー B8
27	NRŌLR0838FCZZ	AW	FP	N	C	PS roller lower	PSローラーシタ B8
29	NSFTZ1607FCZZ	AN	EH	N	C	Belt shaft L	ベルトジクL B8
30	NSFTZ1608FCZZ	AG	DS	N	C	Belt shaft S	ベルトジクS B8
31	PCLC-0191FCZZ	AV	FM	N	C	PS clutch	PSクラッチ B8
32	PSHEP2703FCZZ	AB	DB	N	C	Frame sheet	フレームマイラー B8
33	PSHEP2735FCZZ	AD	DH	N	C	PS front sheet	PSマエシート B8
34	RPLU-0267FCZZ	AM	EF	N	B	PF-S solenoid	PF-Sソレノイド
35	PSHEP2720FCZZ	AA	DA	N	C	Flange sheet	マル6フランジマイラー
36	XBPSE40P12000	AA	DA	N	C	Screw	ビス
37	XHPSD30P10000	AA	DA		C	Screw (3×10)	ビス
38	XHPSD40P10000	AA	DA		C	Screw (4×10)	ビス
39	XRESP30-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
41	XRESP40-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング(4MM)
42	XRESP50-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
43	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
44	PCŌVP1057FCZZ	AC	DE	N	C	PPD cover	PPDカバー B8
45	VHPGP3S78//-1	AL	EC	N	B	Photo transistor (GP3S78)	フォトトランジスター
51	DHAi-1886FCZZ	AY	GB	N	C	AC interface harness (100V series)	ACチュウケイハーネス10
	DHAi-1887FCZZ	AY	GA	N	C	AC interface harness (200V series)	ACチュウケイハーネス20
52	LFRM-0689FCZZ	AY	FY	N	C	Fulcrum frame	シテンフレーム B8
53	LPiNS0089FCZZ	AA	DA		C	Spring pin	スプリングピン
55	MSPRT1799FCZZ	AB	DB	N	C	Delivery spring F	ハイシスプリング F B8
56	MSPRT1800FCZZ	AB	DB	N	C	Delivery spring R	ハイシスプリング R B8
57	NBRGC0188FCZZ	AB	DB		B	PF bearing	PFジクウケ
58	NPLYZ0239FCZZ	AC	DC	N	C	14XL pulley	14XLプーリーB8
59	NRŌLR0837FCZZ	AM	EE	N	C	Delivery roller	ハイシローラーB8
60	PBRSR0061FCZZ	AH	DW		B	Discharge brush	ジョデンブラシ
61	PGiDH1277FCZZ	AL	EC	N	C	Delivery paper guide lower	ハイシペーパーガイドシタ B8
62	PSHEP2720FCZZ	AA	DA	N	C	Flange sheet	マル6フランジマイラ
63	QSW-C9372QCZZ	AN	EH		B	Seesaw switch	シーソースイッチ
64	QSW-M0296FCZZ	AM	EF		B	Microswitch (Power SW)	マイクロスイッチ
65	XBPBZ40P06K00	AA	DA		C	Screw (4×6K)	ビス
66	XBPSD40P25000	AA	DA		C	Screw (4×25)	ビス
67	XEBSD40P10000	AA	DA	N	C	Screw (4×10)	ビス
68	XRESP50-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
69	CFRM-0693FC01	AS	FB	N	C	Paper feeding frame R	キュウシフレーム R
70	NGERH0317FCZZ	AC	DE		C	DV gear (18T)	DVギヤー
71	NGERH0457FCZZ	AC	DC		C	DV drive gear R	DVクドウギヤー R
72	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
73	LBŌSZ1031FCZZ	AC	DE		C	Clutch boss	クラッチボス
74	MSPRC1406FCZZ	AE	DJ		C	PF Clutch spring	PFクラッチスプリング
75	NGERH0746FCZZ	AG	DS	N	C	Gear (44T)	44Tギヤ
76	PPiPP0153FCZZ	AB	DC	N	C	CL sleeve	CLスリーブ B8
77	LPLTM3752FCZZ	AG	DT	N	C	Suction fan fixing plate	サクションファントリツケイタ
78	PFiLZ0146FCZZ	AN	EJ		C	Ozone cleaner lower	オゾンクリーナー シタ
79	PSHEP2774FCZZ	AD	DF	N	C	Duct sheet S	ダクトマイラーS
80	RMŌTE0570FC11	AW	FQ	N	B	Suction fan motor	サクションファンモーター
81	XEPSD40P35000	AA	DA	N	C	Screw (4×35)	ビス
82	LBNDJ0043FCZZ	AA	DA		C	Snap band (SG130)(100V series)	スナップ バンド
83	LFiX-0016FCZZ	AD	DH		C	AC Cord holder	AC コードオサエ
84	LPLTM3744FCZZ	AG	DR	N	C	AC cord fixing plate	ACコードトリツイタ
85	PHŌG-0360FCZZ	AA	DA		C	Plug holder (172076-6)(100V series)	プラグホルダー
86	PTUBP0090FCZZ	AA	DA	N	C	Protect tube (100V series)	ホゴチューブ B8
⚠ 87	QCNW-0001QCZZ	AN	EH		C	BS cord (10A 500V)(U.Kingdom)	BSコード

SF7850

8 シャーシ(Chassis)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
⚠	QPLGA0005QCZZ	AN	EH		B	AC plug (U,Kingdom)	ACプラグ
⚠	QACCJ3412QCZZ	AN	EG		B	AC cord (Japan)	ACコード
⚠	QACCL8421QCZZ	AW	FV		B	AC cord (Australia,new zealand)	ACコード
⚠	QACCV6420QCZZ	AV	FL		B	AC cord (4.8φ2P plug) (SEEG)	ACコード
⚠	QACCD7417QCN1	AR	EY		B	AC cord (USA,CANADA)	ACコード
⚠	QCNW-0120FCZZ	AU	FL		B	AC cord (Saudi arabia)	ACコード
⚠ 87	QCNW-0131FCZZ	AU	FL		B	AC cord (4.0φ2P plug)	ACコードマルチ 2P
⚠	PHŌG-1023CCZZ	AB	DB		B	Protect sleeve (Hong kong,south africa)	ホゴスリーブ
⚠	QPLGA0001QCZZ	AN	EH		B	AC plug (16A 250V 3pin)	ACプラグ
⚠	QPLGA0002QCZZ	AN	EH		B	AC plug (Saudi arabia)	ACプラグ
⚠	QPLGA0003QCZZ	AN	EA		B	AC plug (Singapore)	ACプラグ
⚠	QPLGA0018WRE0	AN	EG		B	AC plug (Hong kong,south africa)	ACプラグ
⚠	QTANP0096FCZZ	AA	DA		B	Terminal (Saudi arabia)	タンシ
88	QCNW-0069FCZZ	AC	DD		C	Earth wire (Japan)	アースワイヤー
89	QPLGN0056FCZZ	AB	DB		C	Terminal (170329-1DE)(100V series)	タンシ
90	QTANPi004UCZZ	AA	DA		C	Terminal (N2-M4)(100V series)	タンシ
91	XBPBZ40P06K00	AA	DA		C	Screw (4×6K)	ビス
92	XBPSD40P08KS0	AA	DA		C	Screw (4×8KS)	ビス
93	XBPSD40P20XS0	AA	DA		C	Screw (4×20K)	ビス
94	LPLTM3776FCZZ	AN	EH	N	C	PS upper paper guide plate	PSウエペーパーガイドイタ B8
95	MSPRT1793FCZZ	AA	DA	N	C	PS roller spring	PSローラースプリングB8
96	NRŌLP0831FCZZ	AD	DG	N	C	PS roller upper	PSローラーウエ B8
97	NSFTZ1599FCZZ	AL	EB	N	C	PS roller shaft	PSローラージクB8
98	XRESP40-05000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
99	CPLTM3753FC01	AE	DK	N	C	Transport drive joint plate	ハンソウクドウレンケツイタAS
100	LPiNS0075FCZZ	AB	DB		C	Pin (φ3-13)	ヘンコウピン
101	MSPRC1818FCZZ	AA	DA	N	C	Joint spring	レンケツスプリング B8
102	NBRGC0053FCZZ	AD	DH		C	Bearing	ベアリング
103	NGERH0317FCZZ	AC	DE		C	DV gear (18T)	DVギヤー
104	NGERH0457FCZZ	AC	DC		C	DV drive gear R	DVクドウギヤー R
105	NRŌLR0840FCZZ	AT	FH	N	C	Transport roller S2	ハンソウローラーS2
106	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
107	DHAi-1883FCZZ	AH	DX	N	C	CD interface harness	(SF-7800) CDチュウケイハーネスS
	DHAi-1882FCZZ	AG	DT	N	C	CD interface harness	(SF-7850) CDチュウケイハーネスW
108	LPLTM3742FCZZ	AG	DU	N	C	Cassette switch fixing plate	(SF-7800) カセットスイッチトリツケイタS
	LPLTM3743FCZZ	AK	DZ	N	C	Cassette switch fixing plate	(SF-7850) カセットスイッチトリツケイタW
109	QSW-M0424FCZZ	AF	DP	N	B	Microswitch	(SF-7800) マイクロスイッチ
	QSW-Z0422FCZZ	AN	EH	N	B	Cassette size switch	(SF-7850) カセットサイズスイッチ
110	XBPSD23P08000	AA	DA		C	Screw (2.3×8)	ビス
112	DHAi-1879FCZZ	AX	FT	N	C	Lower unit harness	(SF-7800) シタUNハーネスS
	DHAi-1878FCZZ	AY	GB	N	C	Lower unit harness	(SF-7850) シタUNハーネスW
⚠	RTRNP0425FCZZ	BD	GU	N	B	Power transformer (100V)	デンゲントランス
⚠	RTRNP0426FCZZ	BD	GT	N	B	Power transformer (110V)	デンゲントランス
⚠	RTRNP0427FCZZ	BD	GT	N	B	Power transformer (120V)	デンゲントランス
⚠	RTRNP0428FCZZ	BD	GT	N	B	Power transformer (127V)	デンゲントランス
⚠	RTRNP0429FCZZ	BD	GU	N	B	Power transformer (220V)	デンゲントランス
⚠ 113	RTRNP0430FCZZ	BD	GU	N	B	Power transformer (240V)	デンゲントランス
114	XEBSD40P12000	AA	DA		C	Screw (4×12)	ビス
115	MSPRT1242FCZZ	AA	DA		C	Delivery roller upper spring	ハイシローラウエバネ
116	NRŌLP0510FCZ1	AC	DD		C	Delivery roller (upper)	ハイシローラー (ウエ)
117	PGiDH1276FCZZ	AN	EK	N	C	Delivery paper guide upper	ハイシペーパーガイドウエ B8
118	CSPRB1815FC31	AW	FR	N	E	Blancer spring	バランサーB8
119	LBNDJ0005FCZZ	AB	DB		C	Band	ケッソクバンド
	LHLDW0004SCZZ	AB	DA		C	Wire holder (HP-6N)	ナイロン クランプ
122	CPLTM3778FC01	AN	EK	N	C	AC PWB fixing plate	ACPWBオサイタAS
123	MSPRC1795FCZZ	AB	DC	N	C	TC pressure spring	TCアッチャクスプリング
124	NBLTH0171FCZZ	AF	DQ	N	B	184XL belt	184XLベルトB8
126	PCŌVP1048FCZZ	AG	DT	N	C	Inter lock switch cover	インタロックスイッチカバー
127	PCŌVP1073FCZZ	AD	DG	N	C	Power supply cover	デンゲンカバー
128	TLABZ2848FCZZ	AB	DB	N	C	Arrow label	ヤジルシラベルB8
129	LHLDW1038FCZZ	AA	DA	N	C	Wire holder	ツイストバンド10-4
131	MLEVP0564FCZZ	AB	DB	N	C	PE lever	(SF-7850) PEアクチエーターB8
132	VHPGP1A71A1-1	AG	DT	N	B	Photo transistor (GP1A71A1)	(SF-7850) フォトトランジスター
136	MSPRT1792FCZZ	AA	DA	N	C	Transport roller spring	(SF-7850) ハンソウローラースプリング
137	NRŌLP0591FCZZ	AA	DA		C	PF-B pressure roller	(SF-7850) PF-Bアッチャクローラー
138	PGiDH1287FCZZ	AN	EK	N	C	U turn lower paper guide	(SF-7850) UターンシタペーパーガイドW
139	PSHEP2850FCZZ	AE	DK	N	C	U turn guide sheet	(SF-7850) Uターンガイドシート
140	LX-BZ0102FCZZ	AA	DA		C	Screw (4×10)	ビス
141	LX-BZ0495FCZZ	AC	DD		C	Stopper screw	ストッパービス
142	NPLYZ0239FCZZ	AC	DC	N	C	14XL pulley	14XLプーリーB8
144	MSPRT1835FCZZ	AC	DD	N	C	U turn lower PG spring F	(SF-7850) Uターンシタペーパーガイド Wスプリング F
145	TCAUH0819FCZZ	AA	DA		C	High pressure caution label (Japan only)	コウアツチュウイ ラベル
	TCAUH0884FCZZ	AA	DA		C	High pressure caution label (USA,U,Kingdom,Australia)	コウアツチュウイ ラベル
	TCAUH0821FCZZ	AA	DA		C	High pressure caution label (E,F,G,S)	コウアツチュウイ ラベル
146	LX-BZ0377FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
151	DHAi-1894FCZZ	AP	EN		C	3P terminal harness (200V series)	3Pタンシチュウケイハーネス
152	LBNDJ0033FCZZ	AB	DB		C	Wire band (L=100)(200V series)	ケッソク バンド
153	PCŌVP1078FCZZ	AC	DD		C	3P terminal base cover (200V series)	3Pタンシダイ
154	PSHEP2717FCZZ	AC	DD		C	3P terminal sheet (200V series)	3Pタンシダイシート

8 シャーシ(Chassis)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
155	QTANN0015FCZZ	AG	DS		C	3P Terminal (200V series)	3P タンシダイ
156	RCILF0045FCZZ	AN	EH		C	Earth coil (200V series)	アースインダクター
157	XBPSD30P14000	AA	DA		C	Screw (3×14)	ビス
405	CCASZ0215FC51	AZ	GD	N	E	TC case unit	TCケースUN B8
△ 413	DUNTW6404FCZZ	BW	TA	N	E	Fusing unit (100V)	テイチャクユニット 100
△	DUNTW6404FC11	BW	TA	N	E	Fusing unit (110V)	テイチャクユニット 110
△	DUNTW6404FC12	BW	TA	N	E	Fusing unit (120V)	テイチャクユニット 120
△	DUNTW6404FC13	BW	TA	N	E	Fusing unit (127V)	テイチャクユニット 127
△	DUNTW6404FC14	BW	TA	N	E	Fusing unit (220V)	テイチャクユニット 220
△	DUNTW6404FC15	BW	TA	N	E	Fusing unit (240V)	テイチャクユニット 240

SF7850

8 シャーシ(Chassis)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
414	NROLR0839FCZZ	AV	FL	N	C	PF roller S	PFローラーS B8
△ 802	CPWBF0764FC51	BH	HP	N	E	AC circuit PWB (100V/110V)	ACカイロキバン100
△	CPWBF0764FC52	BH	HP	N	E	AC circuit PWB (120V/127V)	ACカイロキバン120
△	CPWBF0882FC51	BN	LT	N	E	AC circuit PWB (200V series)	ACカイロキバン200
△ 805	CPWBF0758FC31	BH	HT	N	E	DC power supply PWB (100V series)	DCデンゲンキバン100
△	CPWBF0758FC32	BH	HT	N	E	DC power supply PWB (200V series)	DCデンゲンキバン200

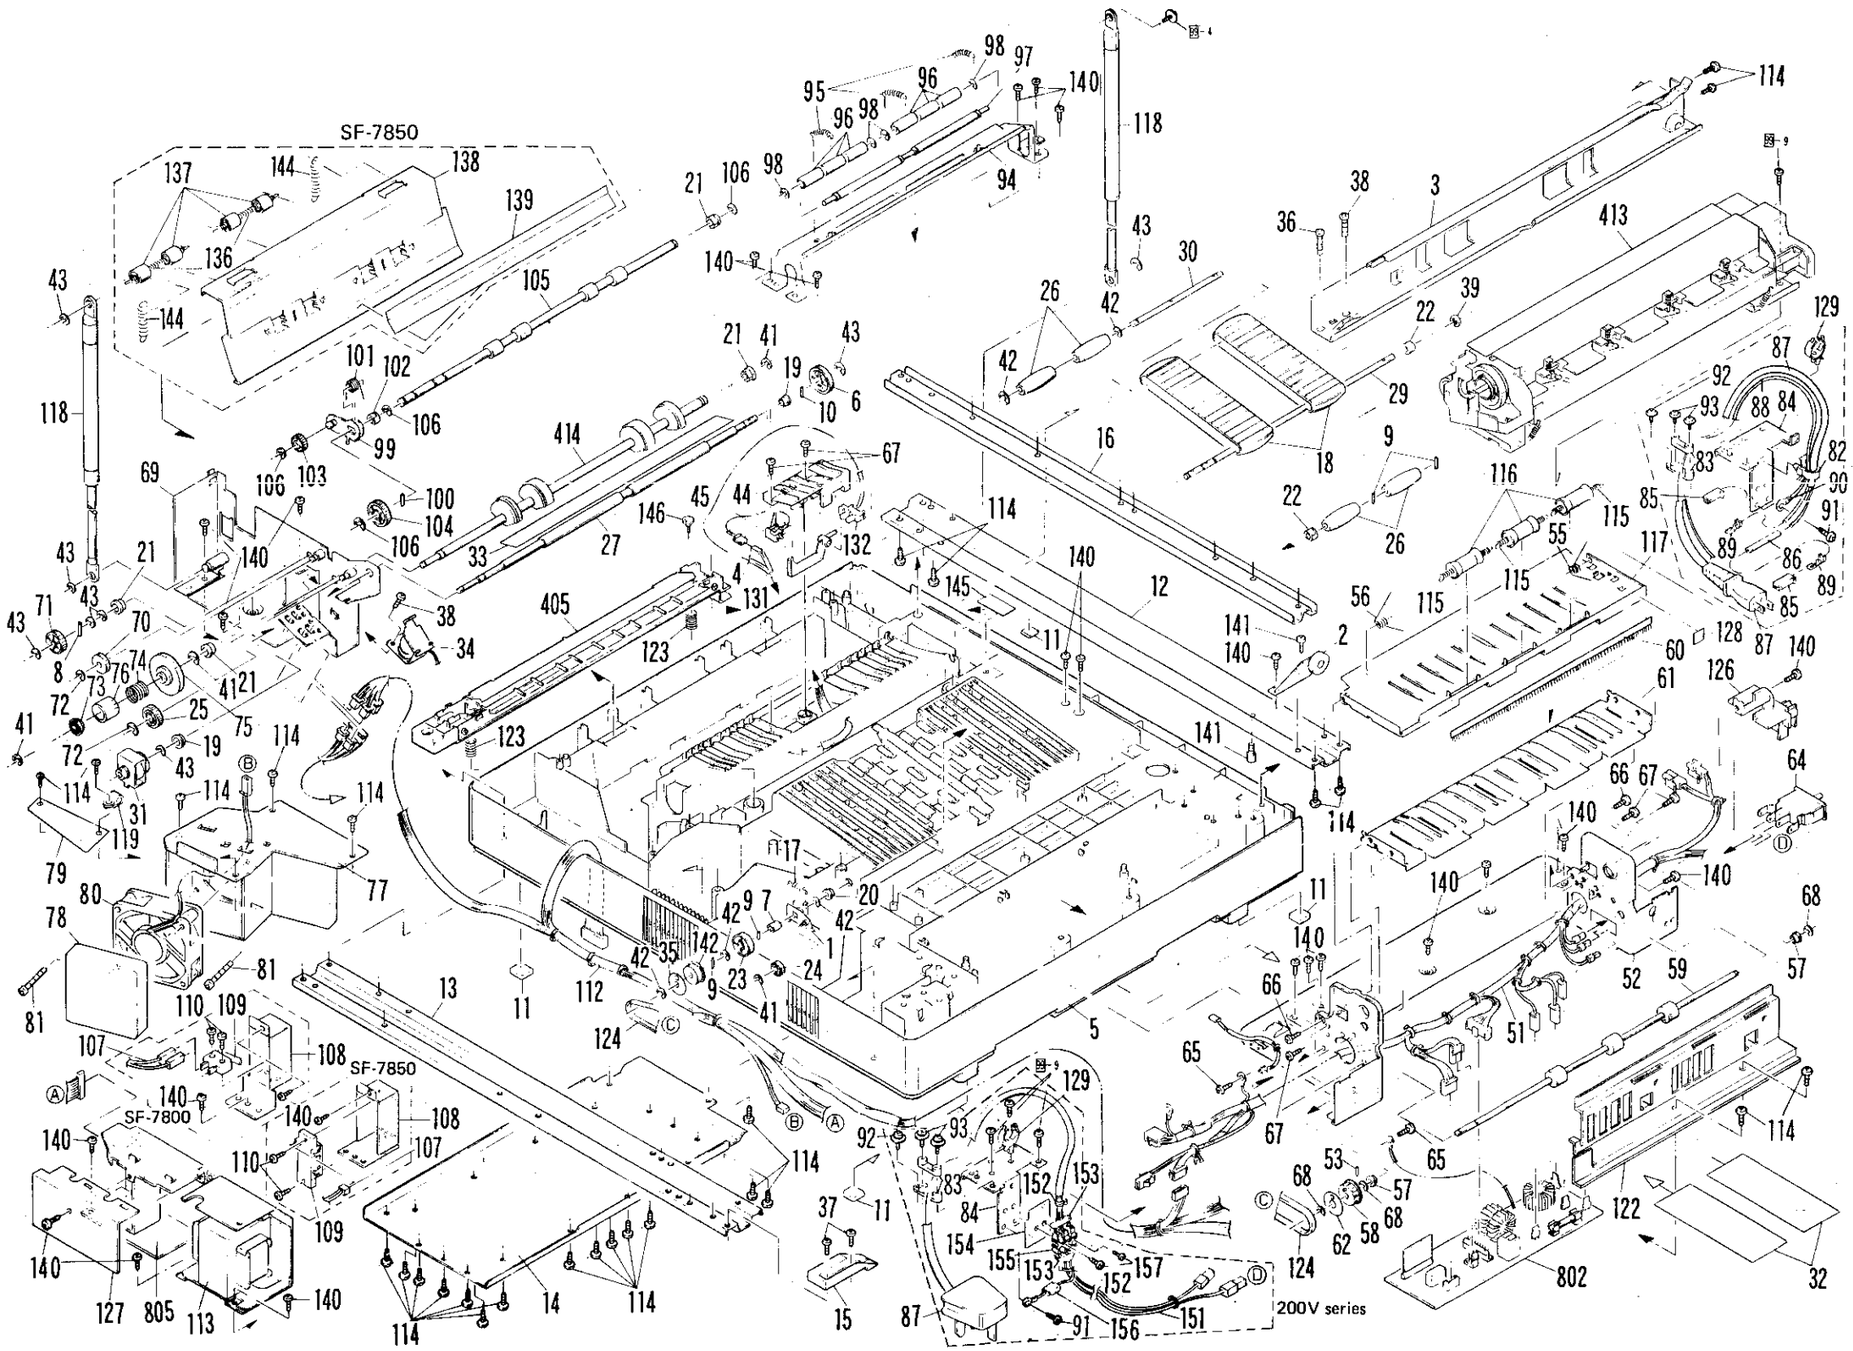

SF7850

9 上フレーム部(Upper frame)

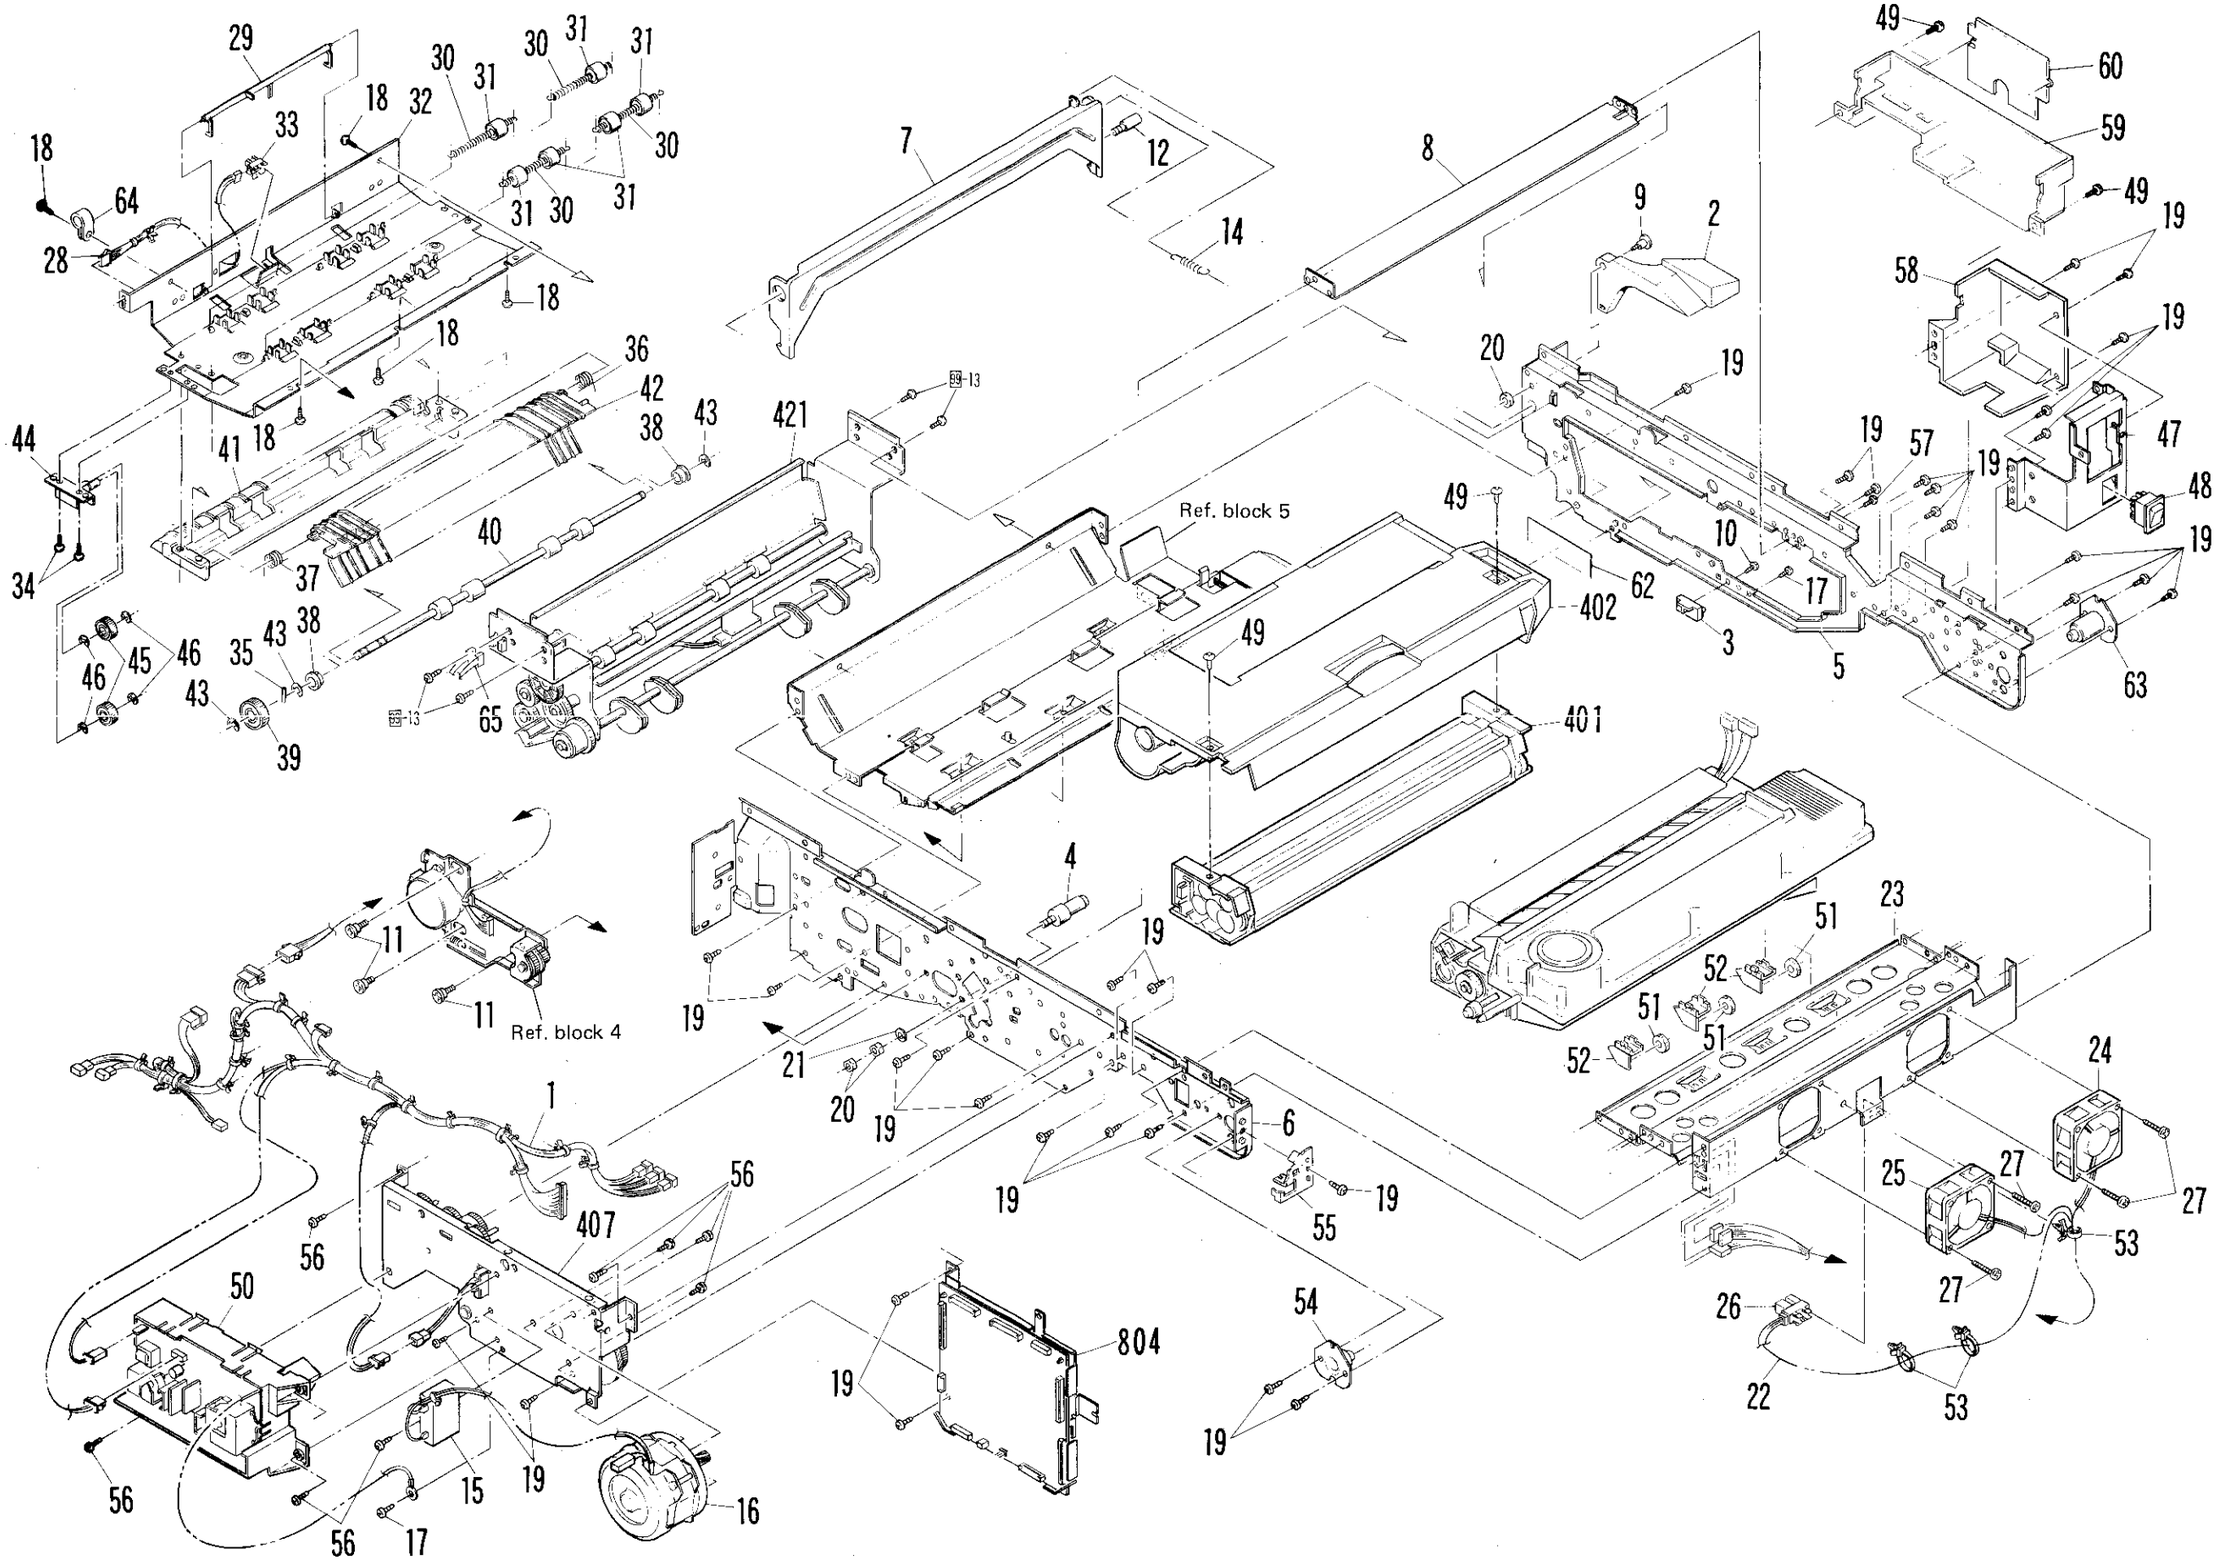

9 上フレーム部(Upper frame)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	DHAi-1876FCZZ	AY	GA	N	C	Main frame harness	(SF-7850) メインフレームハーネスW
	DHAi-1877FCZZ	AX	FW	N	C	Main frame harness	(SF-7800) メインフレームハーネスS
2	JHNDP0102FCZZ	AH	DX	N	C	Lock plate handle	ロックバントッテB8
3	LANGT1320FCZZ	AB	DC	N	C	TC positioning angle	TCイチキメアングル
4	LBŌSZ1313FCZZ	AM	EF	N	C	DR boss	DRボス B8
5	LFRM-0684FCZZ	AX	FT	N	C	Upper frame F	ウエフレームF B8
6	LFRM-0685FCZZ	AW	FR	N	C	Upper frame R	ウエフレームR B8
7	LPLTM3714FCZZ	AP	EN	N	C	Lock plate	ロックバン B8
8	LRALM0088FCZZ	AK	DY	N	C	Process guide rail	プロセスガイドレール
9	LX-BZ0399FCZZ	AB	DB		C	Screw	ブリーヨウ ダンビス
10	LX-BZ0458FCZZ	AA	DA		C	Screw (3×7)	ビス
11	LX-BZ0581FCZZ	AB	DB	N	C	Screw	ビス
12	LX-BZ0590FCZZ	AC	DC	N	C	Screw	ビス
14	MSPRT1786FCZZ	AA	DA	N	C	Lock spring	ロックスプリングB8
△ 15	RC-FZ0322FCZZ	AM	EE	N	B	MMC capacitor (120/127V)	コンデンサーMMC
△ 15	RC-FZ0321FCZZ	AN	EH	N	B	MMC capacitor (100/110V)	コンデンサーMMC
△ 15	RC-FZ0323FCZZ	AA	ER	N	B	MMC capacitor (220/240V)	コンデンサーMMC
△ 16	RMŌTD0612FCZZ	BG	HM	N	B	Main motor (100V)	メインモーター100
△ 16	RMŌTD0613FCZZ	BG	HM	N	B	Main motor (110V)	メインモーター110
△ 16	RMŌTD0614FCZZ	BG	HM	N	B	Main motor (120V)	メインモーター120
△ 16	RMŌTD0615FCZZ	BG	HM	N	B	Main motor (127V)	メインモーター127
△ 16	RMŌTD0616FCZZ	BH	HR	N	B	Main motor (220V)	メインモーター220
△ 16	RMŌTD0617FCZZ	BH	HR	N	B	Main motor (240V)	メインモーター240
17	XHPSD40P06000	AA	DA		C	Screw (4×6)	ビス
18	XHBSE40P06000	AA	DA		C	Screw (4×6)	ビス
19	XHBSE40P10000	AA	DA		C	Screw (4×10)	ビス
20	XNESD40-32000	AA	DA		C	Nut	ナット
21	XWSSD40-10000	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
22	DHAi-1934FCZZ	AG	DS	N	C	POD interface harness	PODチュウケイハーネス
23	LDAiU0424FCZZ	AU	FK	N	C	Fan fixing base	ファントリツケダイ
24	RMŌTE0620FCZZ	AW	FS	N	B	VFM 1	VFM1(ハイキファン)
25	RMŌTE0620FC11	AW	FS	N	B	VFM 2	VFM2(ハイキファン)
26	VHPGP1S42//-1	AK	DX	N	B	Photo transistor (GP1S42)	フォトトランジスター
27	XHPSD40P30000	AA	DA	N	C	Screw (4×30)	ビス
28	DHAi-1896FCZZ	AF	DQ	N	C	PID interface harness	PIDチュウケイハーネス
29	MLEVP0561FCZZ	AC	DE	N	C	Lever	アクチユエーターB8
30	MSPRT1792FCZZ	AA	DA	N	C	Transport roller spring	ハンソウローラースプリング
31	NRŌLP0591FCZZ	AA	DA		C	PF-B pressure roller	PF-Bアッチャクローラー
32	PGiDH1271FCZZ	AU	FL	N	C	Transport upper paper guide	ハンソウウエペーパーガイド B8
33	VHPGP1A71A1-1	AG	DT	N	B	Photo transistor (GP1A71A1)	フォトトランジスター
34	XHBSE40P10000	AA	DA		C	Screw (4×10)	ビス
35	LPiNS0075FCZZ	AB	DB		C	Pin (φ3-13)	ヘンコウピン
36	MSPRC1828FCZZ	AB	DB	N	C	U turn paper guide spring	B8Uターンペーパーガイドスプリング
37	MSPRC1843FCZZ	AB	DB	N	C	U turn paper guide spring R	Uターンペーパーガイドスプリング R
38	NBRGC0133FCZZ	AC	DD		C	Bearing	ベアリング
39	NGERH0457FCZZ	AC	DC		C	DV drive gear R	DVクドウギヤー R
40	NRŌLR0832FCZZ	AR	EZ	N	C	Transport roller S1	ハンソウローラーS1
41	PGiDH1272FCZZ	AK	DZ	N	C	U turn paper guide P	Uターンペーパーガイド B8
42	PGiDH1284FCZZ	AL	EC	N	C	U turn paper guide P2	Uターンペーパーガイド P2
43	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
44	CPLTM3734FC01	AH	DV	N	C	Transport drive plate	ハンソウクドウイタ
45	NGERH0317FCZZ	AC	DE		C	DV gear (18T)	DVギヤー
46	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
47	LPLTM3715FCZZ	AK	EA	N	C	Main switch fixing plate	Mスイッチトリツケイタ
48	QSW-C3971QCZZ	AP	EN		B	Seesaw switch	シーソースイッチ
49	XBTSD40P08000	AA	DA		C	Screw (4×8)	ビス
50	CPWBF0760FC51	BQ	MK	N	E	High voltage PWB	コウアツキバン B8
51	LX-WZ0142FCZZ	AB	DB		C	Washer	ハクリヨウワッシャ
52	PTME-0164FCZ1	AB	DB	N	C	Additional separation pawl	ハクリホジョツメ N
53	LBNDJ0043FCZZ	AA	DA		C	Snap band (SG130)	スナップ
54	CBŌSZ1309FC01	AL	EB	N	C	Fulcrum boss R	シテンヨウボスRAS
55	LPLTM3716FCZZ	AF	DN	N	C	Left exterior fixing plate R	ヒダリキャビトリツケイタR
56	LX-BZ0180FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
57	LX-BZ0426FCZZ	AA	DA		C	Screw (M4)(Blue)	ビス
58	PCŌVP1047FCZZ	AH	DV	N	C	Main switch cover	メインスイッチカバー
59	PCŌVP1049FCZZ	AH	DW	N	C	Process front cover	プロセスマエカバー
60	PFTA-0086FCZZ	AC	DE	N	C	Process front cover	プロセスマエカバーフタ
62	TLABZ2851FCZZ	AB	DB	N	C	Label	Tシキベツラベルクロ
63	CBŌSZ1308FC01	AL	EC	N	C	Fulcrum boss F	シテンヨウボスFAS
64	LBNDJ0010FCZZ	AB	DA		C	Wire fixing band	コード バンド
65	DHAi-1885FCZZ	AM	ED	N	C	PF interface harness	(SF-7850) キュウシチュウケイハーネス
401	CBŌX-0085FC51	BR	NA	N	E	DV box unit	BOX D UN クロ
402	CBŌX-0086FC51	BF	HD	N	E	Toner box unit	BOX-TH UN
407	CFRM-0686FC51	BH	HQ	N	E	Drive frame unit	(50HZ) クドウフレームユニット10050
407	CFRM-0686FC52	BH	HQ	N	E	Drive frame unit	(60HZ) クドウフレームユニット10060
421	CFRM-0694FC31	BL	LD	N	C	Paper feeding frame unit	(SF-7850) キュウシフレームユニット

10 回転カセット・・S F -7850専用(Rotaly cassette・・SF-7850 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	GDAi-0153FCZZ	BA	GG	N	D	R base plate	Rダイバン B8
3	LSTYP0179FCZZ	AD	DG	N	C	R rotating plate stoper	Rカイテンバンストッパー B8
4	LX-BZ0137FCZZ	AB	DC		C	Screw	ビス
7	MARMM0138FCZZ	AF	DQ	N	C	T arm N	TアームN B8
8	MLEVT0565FCZZ	AC	DD	N	C	HP-SW lever	HP-SWアクチエータ
9	MSPRC1145FCZZ	AA	DA		C	Stopper spring	ストッパーヨウ スプリング
10	MSPRC1807FCZZ	AB	DC	N	C	Base plate spring	ダイバンスプリング B8
13	NSFTZ0622FCZZ	AB	DC		C	UC cassette hold shaft (UC)	UCカイテンシジク
14	NSFTZ1659FCZZ	AB	DC	N	C	Shaft,ACC	ACCヨウジク B8
15	PCOVP1060FCZZ	AG	DU	N	C	R base plate cover	Rダイバンカバー
16	PRNGP0023FCZZ	AA	DA		C	Grip ring (GTW-7)	グリップリング
17	PSHEP2756FCZZ	AF	DP	N	C	R base plate sheet	Rダイバンシート
19	XEPSD30P08000	AA	DA		C	Screw (3×8)	ビス
20	XEPSD40P08000	AA	DA		C	Screw (4×8)	ビス
21	XRESP30-04000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
25	JKNBP0086FCZ1	AB	DB	N	C	Feeding shaft knob	オクリジクツマミ
26	LANGT1324FCZZ	AD	DF	N	C	Drive shaft angle A	クドウジクアングルA
27	LFiX-0297FCZZ	AB	DC		C	Metal fixing plate	メタルオサエ
28	LX-BZ0193FCZZ	AB	DB		C	Screw (3×4)	ビス
29	LX-WZ0017FCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
30	MSPRC1805FCZZ	AC	DC	N	C	Overran spring	オーバーランスプリング
31	NBRGC0254FCZZ	AB	DC		C	Delivery roller bearing	ハイシローラーヨウジクウケ
32	NBRGC2019SCZZ	AC	DH		C	Bearing (φ8)	ベアリング
33	NBRGP0417FCZZ	AC	DE	N	C	R feeding shaft bearing	カイテンオクリジクウケ
34	NSFTZ1617FCZZ	AX	FX	N	C	R feeding shaft	カイテンオクリジク
35	PCLR-0259FCZZ	AB	DB		C	Brake collar	ブレーキヨウカラー
36	PCLR-0349FCZZ	AF	DP	N	C	Adjusting collar	チョウセイヨウカラー
37	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
38	XXXSP30-04000	AA	DA	N	C	Screw (3×4)	ビス
39	XXXSP30-08000	AA	DA	N	C	Screw (3×8)	ビス
40	GDAi-0152FCZZ	BQ	MC	N	D	Base plate W	ダイバンW B8
41	LPLTG3737FCZZ	AB	DB	N	C	Rubber plate	ゴムバン B8
42	LPLTM3780FCZZ	AN	EL	N	C	W base plate supporting plate	Wダイバンホキョウイタ F
43	LPLTP3840FCZZ	AG	DS	N	C	W cassette rail left	Wカセットレールヒダリ
44	LRALP0091FCZZ	AM	EF	N	C	W cassette rail right	Wカセットレールミギ
45	XEBSD40P12000	AA	DA		C	Screw (4×12)	ビス
46	DHAi-1664FCZZ	AN	EK	N	C	RC harness A	RCハーネスA B8
47	LHLDZ1032FCZZ	AM	EE	N	C	W-drive holder	Wクドウホルダー
48	XBPBZ40P06K00	AA	DA		C	Screw (4×6K)	ビス
49	XHBSD30P10000	AA	DA		C	Screw	ビス
50	NSFTZ1605FCZZ	AD	DF	N	C	W cassette shaft R	Wカセットコロジク R
51	NROLP0813FCZZ	AE	DH	N	C	FU transport rniler U	FUハンソウローラーU
52	TLABH2845FCZZ	AC	DD	N	C	R cassette size label A4	Rカセットサイズラベル A4
53	LPLTM3767FCZZ	AF	DP	N	C	Unit lock plate L	ユニットロックバンL
54	LPLTM3766FCZZ	AD	DF	N	C	Unit lock plate R	ユニットロックバンR
55	LX-BZ0586FCZZ	AA	DA	N	C	Screw	ビス
56	TLABH2839FCZZ	AC	DE	N	C	Paper supply label (Japanes)	カミホキュウラベルJ
	TLABH2840FCZZ	AC	DE	N	C	Paper supply label (English)	カミホキュウラベルU
	TLABH2841FCZZ	AC	DE	N	C	Paper supply label (E,F,G,S)	カミホキュウラベルE4
57	TLABH2842FCZZ	AE	DL	N	C	Rotary cassette instruction label (Japanes)	Rカセットセツメイラベル J
	TLABH2843FCZZ	AE	DL	N	C	Rotary cassette instruction label (English)	Rカセットセツメイラベル U
	TLABH2844FCZZ	AE	DL	N	C	Rotary cassette instruction label (E,F,G,S)	Rカセットセツメイラベル E4
58	XBPSD30P08K00	AA	DA		C	Screw (3×8K)	ビス
422	CCASP0152FC31	BP	MB	N	E	Rotary cassette unit (AB series)	Rカセットユニット AB
	CCASP0152FC32	BP	MB	N	E	Rotary cassette unit (Inch series)	Rカセットユニット INCH
423	CFRM-0696FC51	BF	HH	N	E	RM frame unit	RMフレームユニット
⚠ 425	CPWBF0861FC51	AS	FD	N	E	RC circuit PWB (100V series)	RCカイロキバン
⚠	CPWBF0861FC52	AS	FD	N	E	RC circuit PWB (200V series)	RCカイロキバン

SF7850

10 回転カセット・・S F -7850専用(Rotaly cassette・・SF-7850 only)

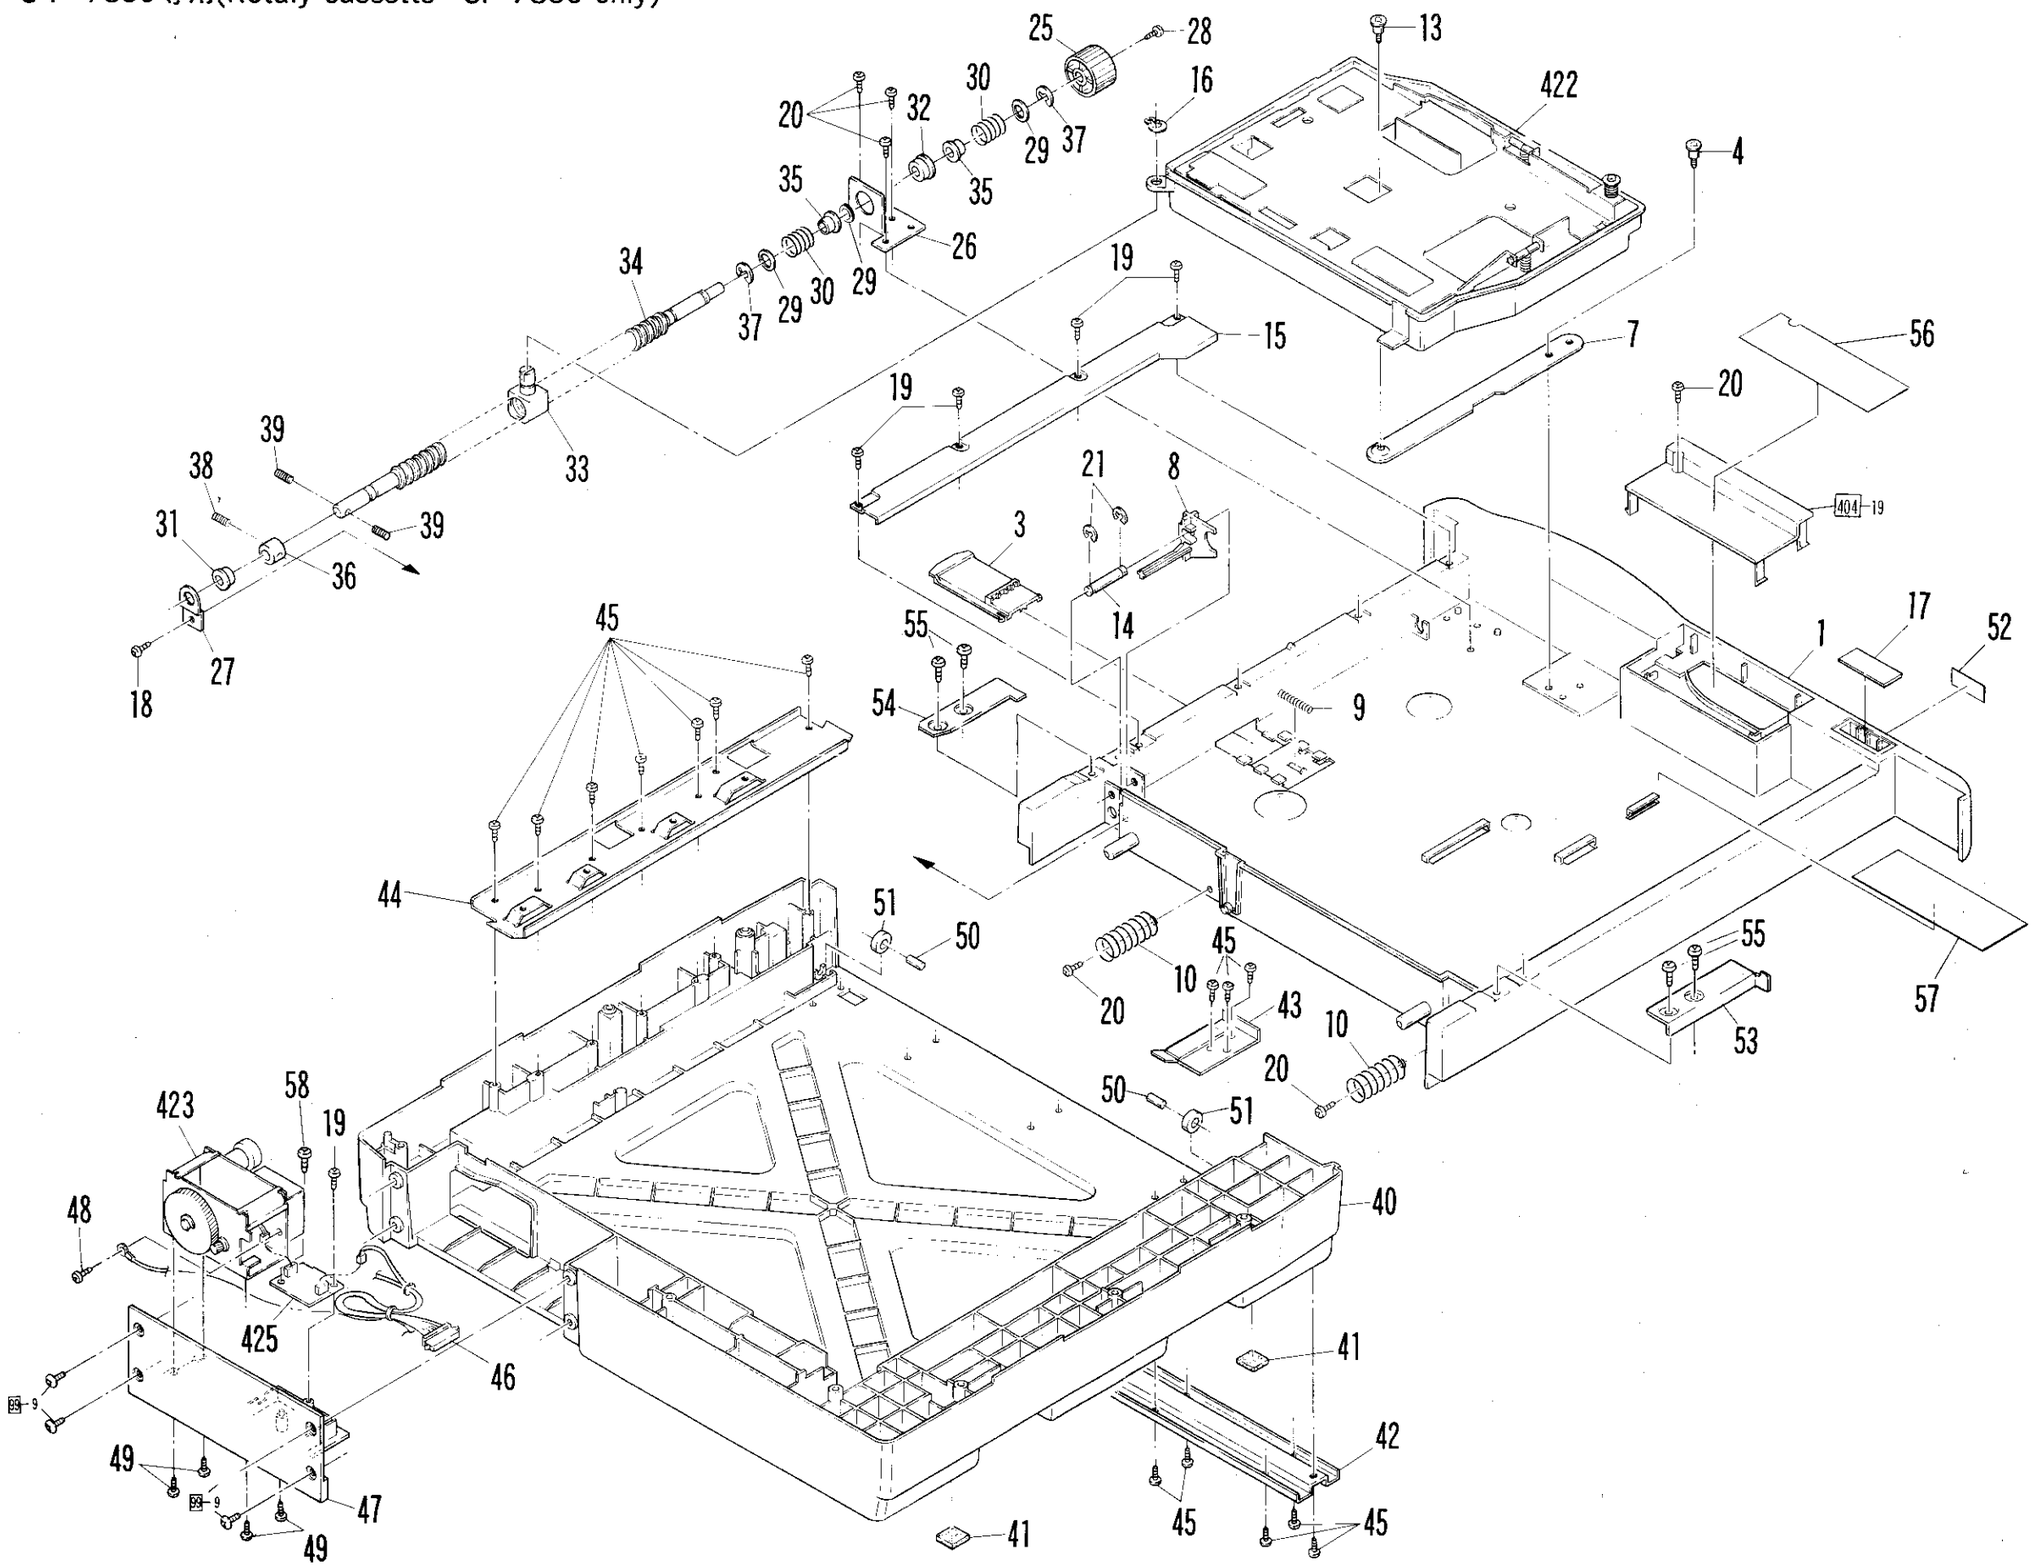

11 メイン基板ユニット(Main PWB unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	LPLTM3720FCZZ	AK	DZ	N	C	Main PWB fixing plate	メインキバントリツケバン
2	LSUPP0009FCZZ	AB	DB		C	PWB supporter (LCBS-3N)	キバン サポーター
804	CPWBN0761FC3B	BU	NZ	N	E	Main PWB	(SF-7800) B8Sメインキバン
	CPWBN0761FC3A	BU	RG	N	E	Main PWB	(SF-7850) B8Wメインキバン

90 梱包材&付属品(Packing materials)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CPAKA4349FC01	AZ	GC	N	D	Bottom case	(SF-7800) ソコケース AS
	CPAKA4349FC02	AZ	GD	N	D	Bottom case	(SF-7850) B8Wソコケース
2	LX-BZ0578FCZZ	AC	DD	N	C	Screw	ビス
3	LX-BZ0579FCZZ	AD	DG	N	C	Screw	ビス
4	LX-BZ0580FCZZ	AC	DD	N	C	Screw	ビス
5	PMLT-0659FCZZ	AB	DB		C	MB fixing cushion	MBコテイモルトA6
6	SPAKA1624FCZZ	AB	DC		D	AC cord sleeve	ACコードスリーブ
7	SPAKA3914FCZZ	AC	DE		D	DV sleeve	(SF-7800) DVスリーブ
8	SPAKA4348FCZZ	AV	FN	N	D	Upper packing cushion	(SF-7800) テンパッキングクッション
	SPAKA4453FCZZ	AW	FP	N	D	Upper packing cushion	(SF-7850) テンパッキングクッション
9	SPAKA4352FCZZ	AC	DE	N	D	Cassette protect packing	カセットホゴザイ
10	SPAKC4345FCZZ	AX	FV	N	D	Packing case (Japan only)	(SF-7800) パッキングケース
	SPAKC4346FCZZ	AX	FV	N	D	Packing case (Export)	(SF-7800) パッキングケース
	SPAKC4379FCZZ	AX	FX	N	D	Packing case (Japan only)	(SF-7850) パッキングケース
	SPAKC4380FCZZ	AX	FX	N	D	Packing case (Export)	(SF-7850) パッキングケース
	SPAKC4381FCZZ	AX	FX	N	D	Packing case (Indonesia)	パッキングケース
11	TLABH2646FCZZ	AB	DC		C	Label	ビスカイコンラベル
12	TLABZ0248FCZZ	AB	DB		C	Screw caution label (Japan only)	コテイネジレリーズラベル
	TLABZ0241FCZZ	AB	DB		C	Screw caution label (Export)	コテイネジレリーズラベル
15	CCASZ0067FC02	AM	ED		D	Maintenance case (Japan only)	メンテナンスケース
	CCASZ0067FC01	AD	DH		D	Maintenance case (Export)	メンテナンスケース
16	GCOVZ0195FCZZ	AV	FN	N	D	Dust cover (Japan only)	(SF-7800) ダストカバーB8
	GCOVZ0196FCZZ	AV	FN	N	D	Dust cover (Japan only)	(SF-7850) ダストカバーB8W
17	SSAKA0003FCZZ	AA	DB		D	Vinyl bag (320×470㎜)(SEEG only)	ポリブクロ
	SSAKA0002FCZZ	AA	DA		D	Vinyl bag (300×420㎜)(other countries)	ポリブクロ
18	TCADS0497FCZZ	AH	DV		D	Card (Japan only)	ノウニュウセッチホウコクショ
	TCADS0649FCZZ	AM	EF		D	Card (SEEG only)	ノウニュウセッチホウコクショ
	TCADS0764FCZZ	AE	DJ		D	Card (U.Kingdom only)	ワランティーレジストカード
19	TCADZ0772FCZZ	AE	DJ		D	Card (Japan only)	サ ビスケイヤクショ
20	TCADZ0893FCZZ	AF	DQ	N	D	Card (Japan only)	セッチテジュンショ
21	TINSJ0874FCZZ	AT	FF	N	D	Operation manual (Japanies)	(SF-7800) トリアツカイセツメイショ
	TINSE0875FCZZ	AR	EZ	N	D	Operation manual (USA)	(SF-7800) トリアツカイセツメイショ
	TINSE0876FCZZ	AS	FB	N	D	Operation manual (English)	(SF-7800) トリアツカイセツメイショ
	TINSE0949FCZZ	AR	EY	N	D	Operation manual (U.Kingdom only)	(SF-7800) トリアツカイセツメイショ
	TINSF0878FCZZ	AU	FJ	N	D	Operation manual (France)	(SF-7800) トリアツカイセツメイショ
	TINSG0879FCZZ	AV	FN	N	D	Operation manual (Germany)	(SF-7800) トリアツカイセツメイショ
	TINSI0877FCZZ	AV	FN	N	D	Operation manual (Italy)	(SF-7800) トリアツカイセツメイショ
	TINSS0880FCZZ	AV	FN	N	D	Operation manual (Spain)	(SF-7800) トリアツカイセツメイショ
	TINSE0882FCZZ	AT	FG	N	D	Operation manual (Indonesia)	(SF-7800) トリアツカイセツメイショ
	TINSJ0898FCZZ	AT	FF	N	D	Operation manual (Japanies)	(SF-7850) トリアツカイセツメイショ
	TINSE0899FCZZ	AN	EG	N	D	Operation manual (USA)	(SF-7850) トリアツカイセツメイショ
	TINSE0900FCZZ	AQ	EV	N	D	Operation manual (English)	(SF-7850) トリアツカイセツメイショ
	TINSE0950FCZZ	AR	EY	N	D	Operation manual (U.Kingdom only)	(SF-7850) トリアツカイセツメイショ
	TINSF0902FCZZ	AR	EY	N	D	Operation manual (France)	(SF-7850) トリアツカイセツメイショ
	TINSG0903FCZZ	AT	FG	N	D	Operation manual (Germany)	(SF-7850) トリアツカイセツメイショ
	TINSI0901FCZZ	AT	FG	N	D	Operation manual (Italy)	(SF-7850) トリアツカイセツメイショ
	TINSS0904FCZZ	AT	FG	N	D	Operation manual (Spain)	(SF-7850) トリアツカイセツメイショ
	TINSZ0881FCZZ	BL	LB	N	D	Operation manual (Arabic)	(SF-7800) トリアツカイセツメイショ
	TINSZ0905FCZZ	AY	GA	N	D	Operation manual (Arabic)	(SF-7850) トリアツカイセツメイショ
	TINSE0906FCZZ	AT	FG	N	D	Operation manual (Indonesia)	(SF-7850) トリアツカイセツメイショ
22	TLSTS1015CCZZ	AA	DA		D	Service list (Japan only)	サービスリストSSS
23	TLABH2122FCZZ	AB	DB		C	Drum caution label (Japan only)	ドラムカイコンチュウイラベル
	TLABH2123FCZZ	AB	DB		C	Drum caution label (Export･･Except U.Kingdom,SEEG)	ドラムカイコンチュウイラベル
24	XEPSD40P10000	AA	DA	N	C	Screw (4×10)	ビス
25	TCADZ0894FCZZ	AD	DF	N	D	Tag card (SEEG only)	(SF-7800) タグカード B8S
	TCADZ0895FCZZ	AD	DF	N	D	Tag card (SEEG only)	(SF-7850) タグカード B8S
26	SPAKA4511FCZZ	AC	DD	N	D	Cassette packing cushion	(SF-7800) カセットホキョウザイ
27	SPAKA4393FCZZ	AD	DF	N	D	Original detect fixing packing	(SF-7850) ゲンコウケンチコテイザイ
28	LX-BZ0602FCZZ	AA	DA	N	C	Screw	(SF-7850) ビス
29	LX-WZ0235FCZZ	AA	DA		C	Washer	(SF-7850) ワッシャ
30	TLABH2846FCZZ	AC	DD	N	C	Rotaly cassette size label (B5)(Japan only)	(SF-7850) Rカセットサイズラベル B5
	TLABH2847FCZZ	AC	DD	N	C	Rotaly cassette size label (LT-R)(Inch series)	(SF-7850) Rカセットサイズラベル LT-R

99 ビス・ナット・ワッシャ(Hardware parts)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	XBPSD40P06K00	AA	DA		C	Screw (4×6K)	ビス
2	XBPSD40P08KS0	AA	DA		C	Screw (4×8KS)	ビス
3	XBPSD40P12000	AA	DA		C	Screw (4×12)	ビス
4	XBPSD40P30000	AA	DA		C	Screw (4×30)	ビス
5	XBSSF30P10000	AA	DA		C	Screw (3×10)	ビス
6	XBTSF40P06000	AA	DA		C	Screw (4×6)	ビス

99 ビス・ナット・ワッシャ(Hardware parts)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
7	XEBSD40P12000	AA	DA		C	Screw (4×12)	ビス
8	XEBSF30P08000	AA	DA		C	Screw (3×8)	ビス
9	XHBSE40P10000	AA	DA		C	Screw (4×10)	ビス
10	XRESP50-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
11	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
12	XBPSD40P14000	AA	DA		C	Screw (M4×14)	ビス
13	XBPSD40P10K00	AA	DA		C	Screw (4×10K)	ビス
14	XBPBZ40P06K00	AA	DA		C	Screw (4×6K)	ビス
15	XBPSD40P05K00	AA	DA		C	Screw (4×5K)	ビス
16	XBPBZ30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
17	XUBSF30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
18	XBBSD30P06000	AA	DB		C	Screw (3×6)	ビス
19	XBPSD30P10000	AA	DA		C	Screw (3×10)	ビス
20	XNEBN30-24000	AC	DA		C	Nut	ナット
21	XXHSP30L04000	AB	DB		C	Screw (3×4)	ビス
22	XXHSP30L06000	AB	DB		C	Screw (3×6)	ビス
23	XBPSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
24	XBPBZ30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
25	XBPSF30P04000	AA	DA		C	Screw (3×4)	ビス
26	XRESP30-04000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
27	XWHSD30-08100	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
28	XBPSD40P08000	AA	DA		C	Screw (4×8)	ビス
29	XUBSF30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
30	XBTSF30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス

11 メイン基板ユニット(Main PWB unit)

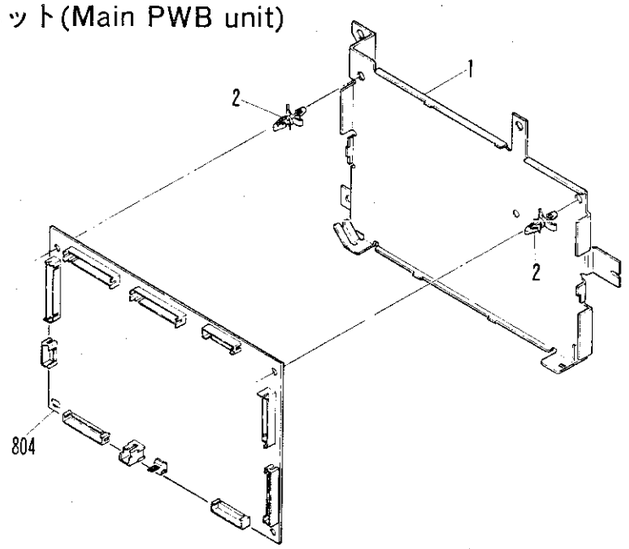

401 DVユニット(DV unit)

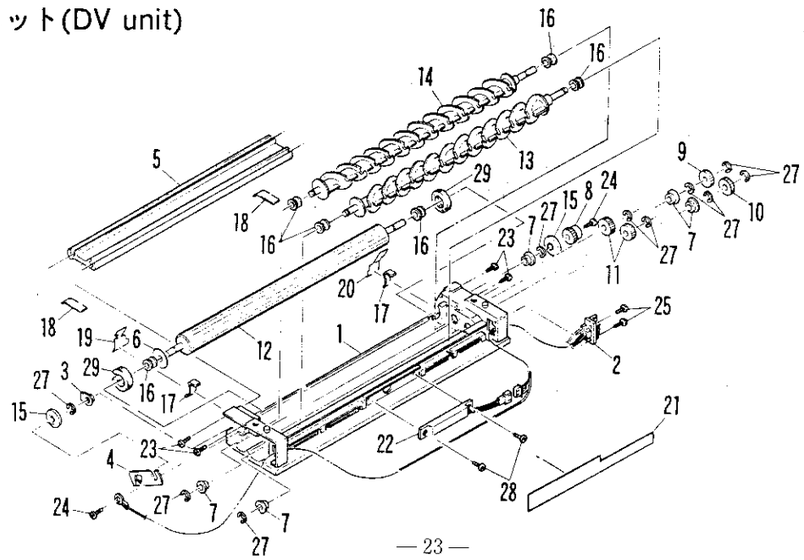

401 DVユニット(DV unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CBOX-0085FC01	AW	FQ	N	C	DV box	BOX D AS B8
2	DHAi-1888FCZZ	AM	EG	N	C	DV harness	DVハーネスB8 クロ
3	LHLDZ1036FCZZ	AB	DB	N	C	Holder M	ホルダーM B8
4	LPLTM2430FCZZ	AC	DD		C	Magnet adjusting plate	MG チョウセイ イタ
5	LPLTM3772FCZZ	AR	EX	N	C	Plate D	プレートD
6	LPLTM3773FCZZ	AC	DD	N	C	Plate MFE	プレートMFE
7	NBRGC0136FCZZ	AC	DD		B	Toner box bearing (φ6)	トナーボックスヨウ ジクウケ
8	NGERH0750FCZZ	AC	DD	N	C	Gear DV1	ギヤDV1 B8
9	NGERH0751FCZZ	AC	DD	N	C	Gear DV2	ギヤDV2 B8
10	NGERH0752FCZZ	AC	DC	N	C	Gear DV3	ギヤDV3 B8
11	NGERH0753FCZZ	AA	DA	N	C	Gear DVA	ギヤDVA B8
12	NROLM0847FCZZ	BB	GM	N	C	MAG roller	MAGローラー B8
13	NROLP0844FCZZ	AM	EG	N	C	Roller MXA	ローラーMXA B8
14	NROLP0845FCZZ	AM	EG	N	C	Roller MXB	ローラーMXB B8
15	PCLR-0345FCZZ	AF	DP	N	C	D collar	Dカラー B8
16	PRNGP0015FCZZ	AK	DY		C	V ring (φ6)	V リング
17	PSEL-0430FCZZ	AB	DB	N	C	Seal DVA	シールDVA B8
18	PSEL-0431FCZZ	AA	DA	N	C	Seal DVB	シールDVB B8
19	PSEL-0434FCZZ	AC	DD	N	C	Seal DEF	シールDEF B8
20	PSEL-0435FCZZ	AC	DD	N	C	Seal DER	シールDER B8
21	PSHEP2713FCZZ	AC	DC	N	C	Sheet TB	シートTB B8
22	RDTCT0089FCZZ	AW	FT	N	B	Toner sensor	トナーセンサー B8
23	XBBSD30P18000	AA	DA		C	Screw (3×18)	ビス
24	XBPSD30P08KS0	AA	DA		C	Screw (3×8KS)	ビス
25	XEBSF30P10000	AA	DA		C	Screw (3×10)	ビス
27	XRESP40-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング(4MM)
28	XUBUZ30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
29	PSEL-0443FCZZ	AA	DA	N	C	Seal MF	B8 シールMF

402 トナーボックスユニット(Toner box unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	LPiNS0089FCZZ	AA	DA		C	Spring pin	スプリングピン
2	MARMP0120FCZZ	AE	DL		C	Toner transport arm	トナーハンソウアーム
3	MARMP0139FCZZ	AE	DM	N	C	Arm TA	アームTA B8
4	MSPRT1640FCZZ	AC	DC		C	Toner stirring spring A	トナーカクハン スプリング A
5	NBRGPU299FCZZ	AC	DE		B	DV bearing	DVジクウケ
6	NGERH0314FCZZ	AC	DD		C	Toner transport gear (16T)	トナーハンソウギヤー
7	NGERH0623FCZZ	AB	DC		C	Stirring gear	カクハンギヤ
8	NGERH0626FCZZ	AC	DC		C	Toner drive gear (16T)	Tクドウギヤ16T
9	NROLS0848FCZZ	AP	EP	N	C	Toner roller	トナーローラー B8
10	NSFTZ1627FCZZ	AG	DR	N	C	Shaft TA	シャフトTA B8
11	NSFTZ1628FCZZ	AF	DP	N	C	Shaft TB	シャフトTB B8
12	PBOX-0086FCZZ	AN	EK	N	C	Box TH	BOX-TH B8
13	PMLT-0836FCZZ	AB	DB	N	C	Cushion TD	モルトTD B8
14	PSEL-0432FCZZ	AA	DA	N	C	Seal THA	シールTHA B8
15	PSEL-0433FCZZ	AB	DC	N	C	Seal THB	シールTHB B8
16	XEBSD40P08000	AA	DA	N	C	Screw (4×8)	ビス
17	XEBSF30P08000	AA	DA		C	Screw (3×8)	ビス
18	XRESP40-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング(4MM)
19	XWHSD30-05080	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
20	JHNDP0103FCZZ	AE	DJ	N	C	DV handle	DVハンドル B8
21	LSTPP0256FCZZ	AB	DC	N	C	Stopper T	ストッパーT B8
22	LX-WZ0064FCZZ	AA	DA		C	Push nut (φ3)	プッシュナット
23	LX-WZ0225FCZZ	AA	DA		C	Washer (φ5-φ16)	ワッシャ
24	MSPRT1813FCZZ	AA	DA	N	C	Spring T	スプリングT B8
25	PCOVP1062FCZZ	AM	EG	N	C	Cover TA	カバーTA B8
26	PMLT-0834FCZZ	AB	DB	N	C	Cushion TB	モルトTB B8
27	PMLT-0835FCZZ	AA	DA	N	C	Cushion TC	モルトTC B8
28	PMLT-0836FCZZ	AB	DB	N	C	Cushion TD	モルトTD B8
29	PRNGP0025FCZZ	AA	DA		C	Ring (GTW-5)	リング
30	PSHEP2712FCZZ	AA	DA	N	C	Sheet TA	シートTA B8
31	PSHEP2743FCZZ	AC	DD	N	C	Sheet AT	B8 シートAT
32	PSHEZ2744FCZZ	AB	DB	N	C	Sheet TA1	B8 シートTA1
33	PSHEZ2745FCZZ	AA	DA	N	C	Sheet TA2	B8 シートTA2
34	PSHEZ2746FCZZ	AC	DC	N	C	Sheet TA3	B8 シートTA3
35	UCLEZ0110FCZZ	AE	DL	N	C	Blade TD	ブレードTD B8
36	XUBSD30P05000	AA	DA	N	C	Screw (3×5)	ビス
37	PCOVP1063FCZZ	AG	DS	N	C	Cover TB	カバーTB B8
38	PSHEP2747FCZZ	AE	DL	N	C	Sheet BT	B8 シートBT
39	PSEL-0446FCZZ	AA	DA	N	C	Seal T1	シールT1
40	PSEL-0447FCZZ	AA	DA	N	C	Seal T2	シールT2

403 前キャビネットユニット(Front exterior)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	TLABH2802FCZZ	AE	DK	N	C	Label (Japan only)	(SF-7800) B8Sホシュテンケンラベル J
	TLABH2803FCZZ	AE	DK	N	C	Label (USA only)	(SF-7800) ホシュテンケンラベルSEC
	TLABH2804FCZZ	AE	DK	N	C	Label (U,Kingdom,Australia)	(SF-7800) B8Sホシュテンケンラベル U
	TLABH2805FCZZ	AE	DK	N	C	Label (E,F,G,S)	(SF-7800) B8Sホシュテンケンラベル 4

403 前キャビネットユニット(Front exterior)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	TLABH2806FCZZ	AE	DK	N	C	Label (Japan only)	(SF-7850) B8Wホシュテンケンラベル J
	TLABH2807FCZZ	AE	DM	N	C	Label (USA only)	(SF-7850) B8Wホシュテンケンラベル SEC
	TLABH2808FCZZ	AE	DK	N	C	Label (U,Kingdom,Australia)	(SF-7850) B8Wホシュテンケンラベル U
	TLABH2809FCZZ	AE	DK	N	C	Label (E,F,G,S)	(SF-7850) B8Wホシュテンケンラベル 4

402 トナーボックスユニット(Toner box unit)

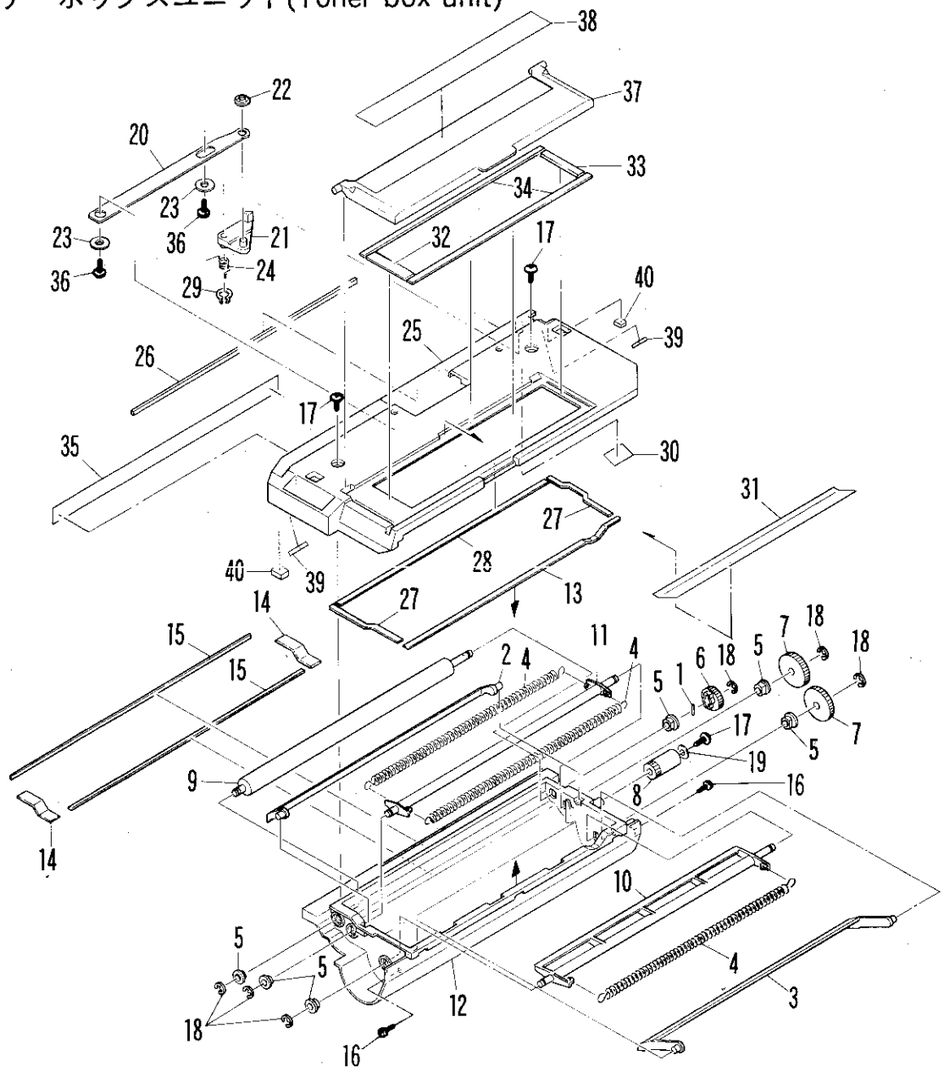

403 前キャビネットユニット(Front exterior)

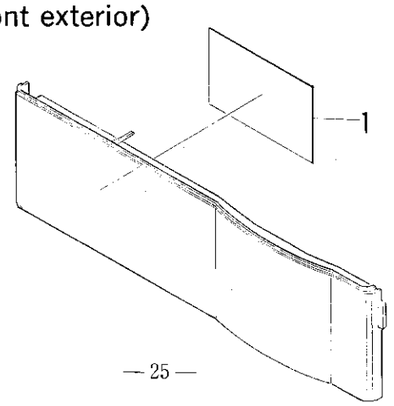

404 250カセット(Cassette unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	GCASP0151FCZZ	AZ	GD	N	D	250 cassette	250カセットホンタイ
2	JKNBZ0117FCZZ	AB	DC	N	C	Side plate ST knob	ソクバンSTツマミ
3	LDAiU0427FCZZ	AD	DF	N	C	Cassette SP base	カセットSPダイB8
4	LPLTM3755FCZZ	AR	EX	N	C	Turning plate	カイテンバン B8
5	LPLTP3756FCZZ	AG	DU	N	C	Side plate F	ソクバンF B8
6	LPLTP3757FCZZ	AG	DU	N	C	Side plate R	ソクバンR B8
7	LPLTP3760FCZZ	AD	DF	N	C	Rear plate	コウタンバン B8
8	LSTPP0161FCZZ	AB	DC		C	Turning plate stopper	カイテンイタ ストッパー
9	LSTPP0255FCZZ	AB	DC	N	C	Side plate ST stopper	ソクバンST B8
10	LX-WZ2028SCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
11	MSPRC1145FCZZ	AA	DA		C	Stopper spring	ストッパーヨウ スプリング
12	MSPRC1801FCZZ	AC	DD	N	C	Cassette spring S	カセットスプリング S
13	MSPRC1803FCZZ	AA	DA	N	C	Switch spring	(SF-7800) スイッチスプリング B8
14	MSPRC1804FCZZ	AA	DA	N	C	Side plate ST spring	ソクバンST スプリング
15	NGERH0193FCZZ	AB	DC		C	UC manual feed gear	UCテサシギヤー
16	NGERR0747FCZZ	AE	DJ	N	C	Cassette gear R	カセットラックR B8
17	NGERR0748FCZZ	AD	DH	N	C	Cassette gear L	カセットラックL B8
18	PCLR-0259FCZZ	AB	DB		C	Brake collar	ブレーキヨウカラー
19	PCOVP1059FCZZ	AG	DS	N	C	Lock cover	ロックカバー B8
20	PCOVP1066FCZZ	AF	DQ	N	C	Size display cover	サイズヒョウジカバー
21	PSHEZ2313FCZZ	AB	DB		C	Cassette sheet	カセットシート
22	PSHEZ2708FCZZ	AD	DH	N	C	Turning plate sheet S	カイテンバンシートS
23	PSHEZ2723FCZZ	AG	DS	N	C	Size display sheet (Japan only)	サイズヒョウジシートJ
	PSHEZ2705FCZZ	AG	DS	N	C	Size display sheet (AB series)	サイズヒョジシートAB
	PSHEZ2706FCZZ	AG	DS	N	C	Size display sheet (Inch series)	サイズヒョジシートIN
24	PTME-0206FCZZ	AG	DS	N	C	Cassette pawl F	カセットツメF B8
25	PTME-0207FCZZ	AE	DL	N	C	Cassette pawl R	カセットツメR B8
26	XEPSD30P08000	AA	DA		C	Screw (3×8)	ビス
27	XEPSD40P08000	AA	DA		C	Screw (4×8)	ビス
28	TLABZ2253FCWZ	AB	DB		C	Label W	シジセンラベル W
29	LX-BZ0586FCZZ	AA	DA	N	C	Screw	(SF-7850) ビス
30	LX-WZ0086FCZZ	AA	DA		C	Washer	(SF-7850) ワッシャ
31	MARMP0136FCZZ	AF	DP	N	C	Size detect arm	(SF-7850) サイズケンチアーム
32	LPLTP3758FCZZ	AF	DN	N	C	Size detect plate (AB series)	(SF-7850) サイズケンチイタAB
	LPLTP3759FCZZ	AF	DN	N	C	Size detect plate (Inch series)	(SF-7850) サイズケンチイタINCH

405 TCケースユニット(TC charger unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	DWiR-0466CSZZ	BG	GZ		C	Wire	チャージャーセン
2	LFRM-0690FCZZ	AH	DU	N	C	Holder frame	ホルダーフレームB8
3	LHLDZ1030FCZZ	AF	DQ	N	C	Discharge holder	ジョデンホルダー
4	LPLTM3748FCZZ	AH	DX	N	C	Discharge plate	ジョデンバンB8
5	LPLTM3749FCZZ	AC	DC	N	C	TC fixing plate	TCトリツケバンB8
6	LPLTM3750FCZZ	AC	DC	N	C	Discharge fixing plate	ジョデントリツケイタ
7	MSPRT1395FCZZ	AA	DA		C	Spring M	スプリング M
9	PCASZ0215FCZZ	AM	EF	N	C	TC case	TCケース B8
11	PCOVP1053FCZZ	AB	DB	N	C	Holder cover R	ホルダーカバーR
13	PGiDH1274FCZZ	AG	DS	N	C	Paper guide TC	ペーパーガイドTC B8
15	PSHEP2701FCZZ	AC	DD	N	C	TC sheet upper	TCマイラーウエ B8
16	PSHEP2702FCZZ	AC	DD	N	C	TC sheet lower	TCマイラーシタ B8
17	XEBSD30P07000	AA	DA	N	C	Screw (3×7)	ビス
18	XHBSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス

SF7850

404 250カセット(Cassette unit)

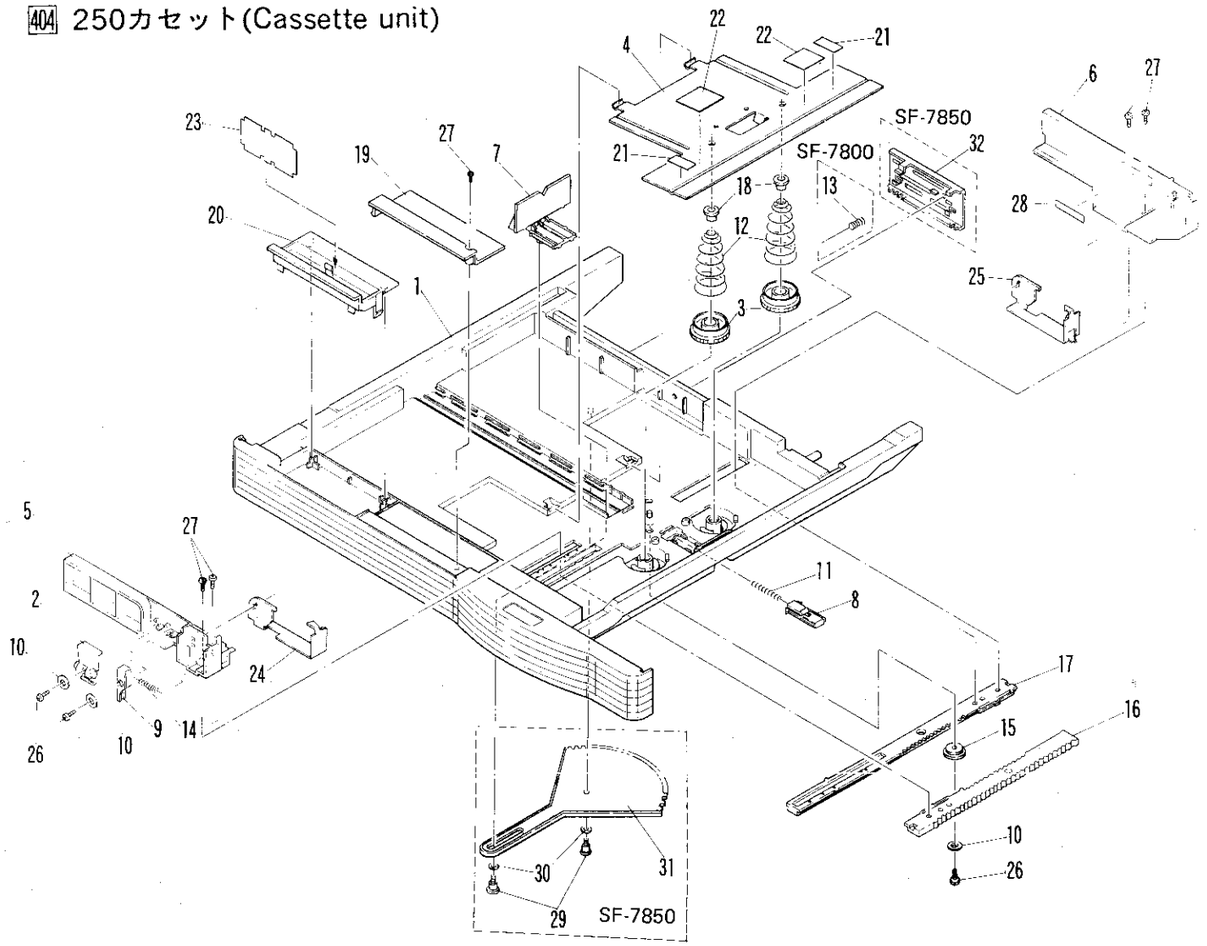

405 TCケースユニット(TC charger unit)

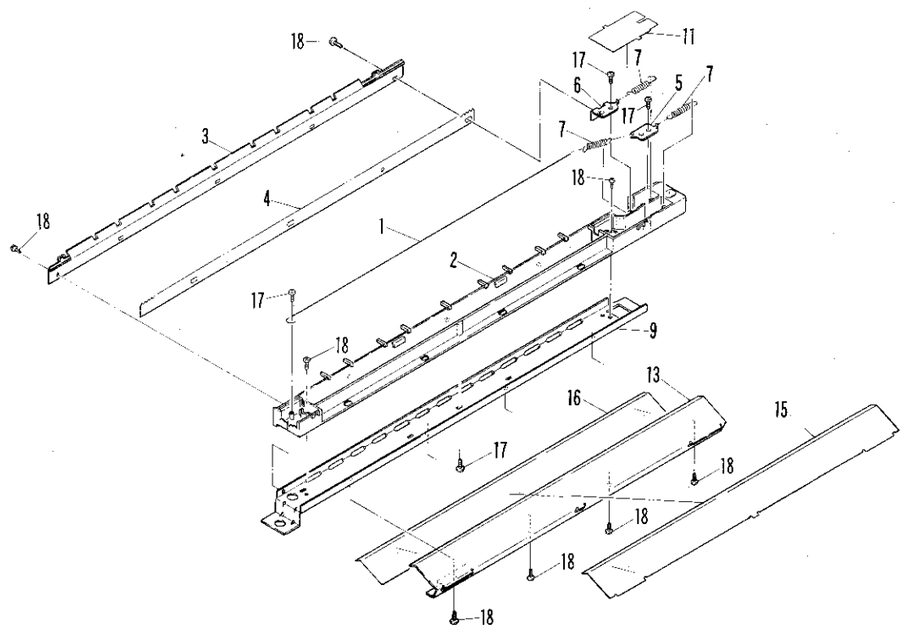

406 MCケースユニット(MC charger unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	DWiR-0466CSZZ	BG	GZ		C	Wire	チャージャーセン
2	LPLTM3771FCZZ	AL	EC	N	C	SCOROTRON plate	スコロトロン FB30
3	MSPRT0513FCZZ	AA	DB		B	MC tension spring	MC テンションバネ
4	PFTA-0085FCZZ	AB	DC	N	C	MC holder cover	MCホルダーヨウフタ
5	PSHEP2722FCZZ	AC	DD	N	C	MC case sheet	MCケースヨウマイラー
6	QSLP-0143FCZZ	AD	DG	N	C	MC electrode	MCデンキヨク B8
7	QSLP-0144FCZZ	AC	DE	N	C	Electrode	スコロトロンデンキョク
8	XBPBZ30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス

407 駆動フレームユニット(Drive frame unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CARMM0135FC01	AG	DR	N	C	Arm,18T	18Tヨウアーム AS
2	CFRM-0686FC01	AX	FY	N	C	Drive frame A	クドウフレーム A
3	CGERH0267FC01	AF	DP		C	DV joint gear (19T)	DV レンケツギャー
4	CGERH0517FC01	AE	DL	N	C	Gear (30/16T)	ギヤー
5	CGERH0736FC01	AE	DL	N	C	Gear (50/20T) (50HZ)	ギヤ50/20AS
	CGERH0735FC01	AE	DL	N	C	Gear (60/20T) (60HZ)	ギヤ60/20AS
6	DHAi-1898FCZZ	AD	DF	N	C	TFD interface harness	TFDチュウケイハーネス
7	LHLDW1038FCZZ	AA	DA	N	C	Wire holder	ツイストバンド10-4
8	LX-WZ0278FCZZ	AA	DA	N	C	Washer	ワッシャ
9	MSPRC1794FCZZ	AA	DA	N	C	Spring for 36T	36Tヨウスプリング B8
10	NBRGM1040HCZZ	AC	DE		C	Bearing	プラテン ベアリング
11	NGERH0118FCZZ	AC	DD		C	Idle gear	アイドルギヤー
12	NGERH0183FCZZ	AC	DC		C	24T toner transport gear	トナーハンソウギヤー24T
13	NGERH0349FCZZ	AC	DC		C	CL gear (28T)	CL ギヤー
14	NGERH0457FCZZ	AC	DC		C	DV drive gear R	DVクドウギヤー R
15	NGERH0458FCZZ	AC	DE		C	Gear (20/35T)	20/35Tギヤー
16	NGERH0495FCZZ	AC	DD		C	Gear (20T)	ギヤー
17	NGERH0737FCZZ	AD	DF	N	C	Gear (72/28T)	ギヤ72/28
18	NGERH0738FCZZ	AD	DF	N	C	Gear (55T)	ギヤ55T
19	NGERH0739FCZZ	AB	DC	N	C	Gear (27T)	ギヤ27T
20	NGERH0741FCZZ	AD	DG	N	C	Gear (74/40T)	ギヤ74/40
21	NGERH0742FCZZ	AB	DC	N	C	Gear (36T)	ギヤ36T
22	NGERH0743FCZZ	AE	DK	N	C	Gear (40/37T)	ギヤ40/37
23	NGERH0744FCZZ	AC	DD	N	C	Gear (29/18T)	ギヤ29/18
24	QSW-M0431FCZZ	AF	DQ	N	B	Microswitch	マイクロスイッチ
25	RPLU-0266FCZZ	AL	EC	N	B	Separate pawl solenoid	ハクリツメソレノイド
27	XBPSD40P06K00	AA	DA		C	Screw (4×6K)	ビス
28	XHBSE40P10000	AA	DA		C	Screw (4×10)	ビス
29	XHPSD23P10000	AA	DA	N	C	Screw (2.3×10)	ビス
30	XRESP40-05000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
31	XRESP50-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
32	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
33	LPiNS0155FCZZ	AA	DA		C	Pin (φ3×10)	ヘイコウピン
34	NBRGM1040HCZZ	AC	DE		C	Bearing	プラテン ベアリング
35	NGERH0740FCZZ	AB	DC	N	C	Gear (20T)	ギヤ20T
36	NSFTD1601FCZZ	AH	DV	N	C	Drum drive shaft	ドラムクドウジク
37	XRESP50-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング

SF7850

406 MCケースユニット(MC charger unit)

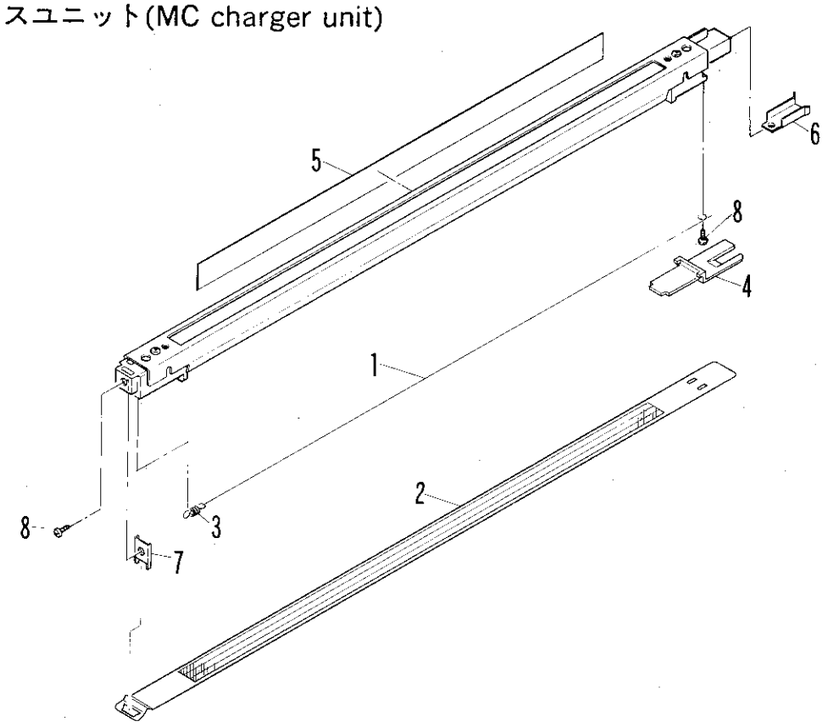

407 駆動フレームユニット(Drive frame unit)

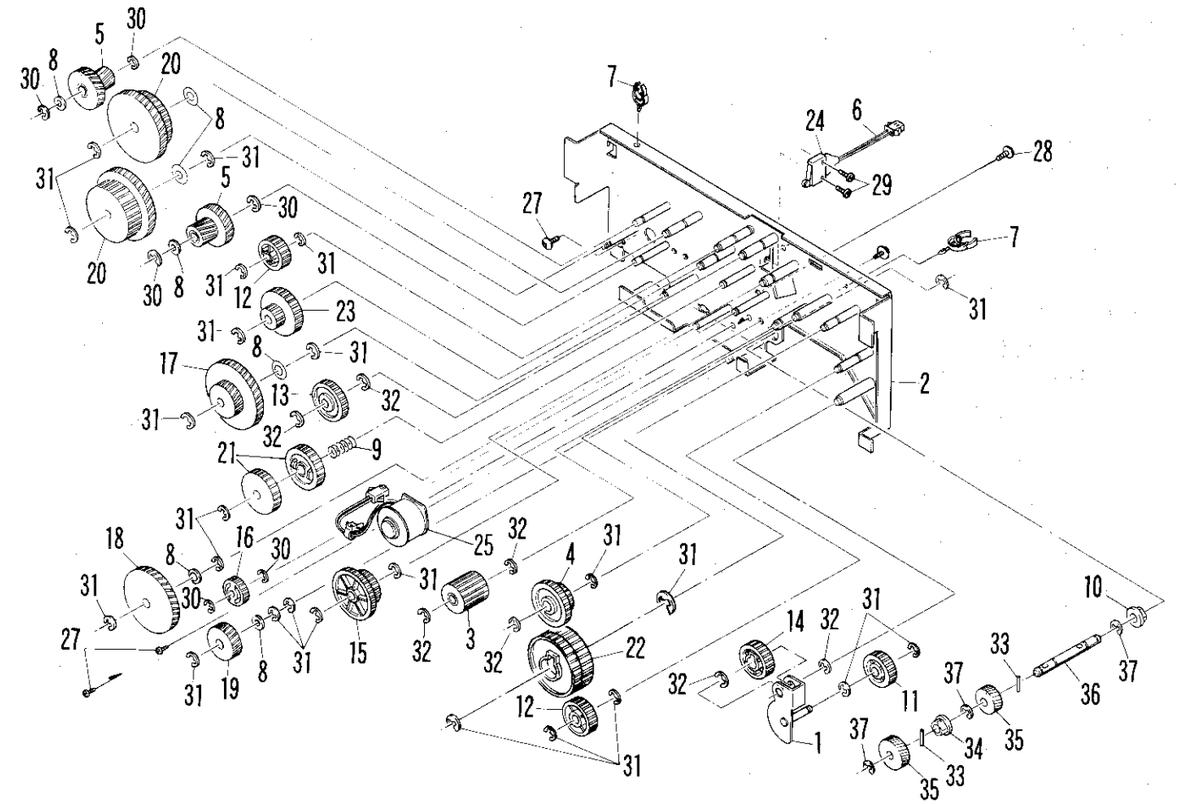

408 ドラムフレーム上ユニット(Drum frame unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CCLEZ0109FC01	AK	DY	N	C	MC cleaner	MCクリーナーASB8
2	CPWBF0762FC51	AX	FU	N	E	DL PWB	DL キバン
3	CPWBF0765FC31	BC	GS	N	E	BL PWB	BL キバン
4	LFRM-0698FCZZ	AN	EJ	N	C	DR frame upper	DRフレームウエ B8
6	XEBSF30P08000	AA	DA		C	Screw (3×8)	ビス
7	XBBSD30P06000	AA	DB		C	Screw (3×6)	ビス
8	XBSSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
406	CCASZ0217FC51	AW	FT	N	E	MC case unit	MCケースUN B8

409 第2,3ミラーユニット(2nd,3rd mirror unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CSLi-0103FC31	AF	DN	N	E	Slider (4PCS/set)	スベリザイ(X4)
2	LFiX-0254FCZZ	AC	DD		C	4th mirror fixing plate F	ダイ4ミラーオサエ F
3	LFiX-0320FCZZ	AB	DB		C	6th mirror fixing plate	ダイ6ミラーオサエ
5	NPLYZ0167FCZZ	AF	DN		C	Pulley	プーリー
6	PCUSS0201FCZZ	AA	DA		C	MB-B cushion	MB-Bヨウクッション
7	PMiR-0094FCZZ	AT	FG	N	B	2nd mirror	ダイ2ミラー B8
8	PMiR-0095FCZZ	AX	FU	N	B	3rd mirror	ダイ3ミラー B8
10	XEPSD40P06000	AA	DA	N	C	Screw (4×6)	ビス
11	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング

410 第4,5ミラーユニット(4th,5th mirror unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	LFiX-0272FCZZ	AC	DC		C	5th mirror holder R	ダイ5ミラーオサエ R
2	LFiX-0284FCZZ	AC	DC		C	4th 5th mirror holder F	ダイ4,5ミラーオサエ F
3	LHLDZ0831FCZ1	AH	DX		C	4th,5th mirror holder	4,5ミラークドウホルダー
4	LPLTM3725FCZZ	AN	EJ	N	C	4th,5th mirror fixing plate	4,5ミラートリツケイタ
5	LX-BZ0515FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
6	LX-WZ0057FCZZ	AA	DA		C	Washer (M4)	ナミワッシャ
7	PCLR-0309FCZZ	AC	DD		C	Collar	ヘンシンビスヨウコロ
8	PMiR-0091FCZZ	AV	FN	N	B	4th mirror	ダイ4ミラー B8
9	PMiR-0092FCZZ	AS	FD	N	B	5th mirror	ダイ5ミラー B8
10	PSHEZ2418FCZZ	AB	DC		C	4th,5th mirror sheet front	4,5ミラーシャコウシート マエ
11	PSHEZ2419FCZZ	AC	DD		C	4th,5th mirror sheet rear	4,5ミラーシャコウシート ウシロ
13	XBPSD40P06000	AA	DA		C	Screw (4×6)	ビス
14	XNESD40-32000	AA	DA		C	Nut	ナット
15	XWHSD40-08000	AA	DA		C	Washer	ワッシャ

411 コピーランプユニット(Copy lamp unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CFS-T0084FC31	AK	DX	N	B	Temperature fuse	オンドヒューズ
2	CSLi-0103FC31	AF	DN	N	E	Slider	スベリザイ(X4)
3	DHAi-1618FCZZ	AS	FB		C	CL lead harness	CLリードハーネス
4	LFiX-0350FCZZ	AC	DE		C	Harness fixing plate	ハーネスオサエ
6	LPLTM3212FCZZ	AC	DD		C	Control plate C	チョウコウバン C
7	LPLTM3213FCZZ	AB	DC		C	Control plate F·R	チョウコウバン F·R
8	LPLTP3153FCZZ	AM	ED		C	Side plate F	ソクバン F
9	LPLTP3154FCZZ	AM	EE		C	Side plate R	ソクバン R
10	LX-BZ0339FCZZ	AA	DA		C	Screw	ビス
11	MSPRP1566FCZZ	AF	DQ		C	Lamp spring F	ランプバネ F
12	MSPRP1567FCZZ	AF	DP		C	Lamp spring R	ランプバネ R
13	MSPRP1591FCZZ	AC	DD		B	Mirror spring	ミラーバネ
14	PCUSU0203FCZZ	AE	DK		C	Cushion	ボウシンクッション
15	PMiR-0076FCZZ	AP	EP		B	1st mirror	ダイ1ミラー
16	PREFL0139FCZZ	AY	GA	N	C	Main reflector	メインレフレクターB8
17	PSEL-0392FCZZ	AC	DC		C	Slit shield seal	スリットシヤコウシール
18	PSHEZ2401FCZZ	AH	DV		C	Sheet	メイコウボウシスェード
⚠19	RLMPU0334FCZZ	AZ	GE		B	Copy lamp (100V series)	コピーランプ
⚠	RLMPU0335FCZZ	AZ	GE		B	Copy lamp (200V series)	コピーランプ

408 ドラムフレーム上ユニット(Drum frame unit)

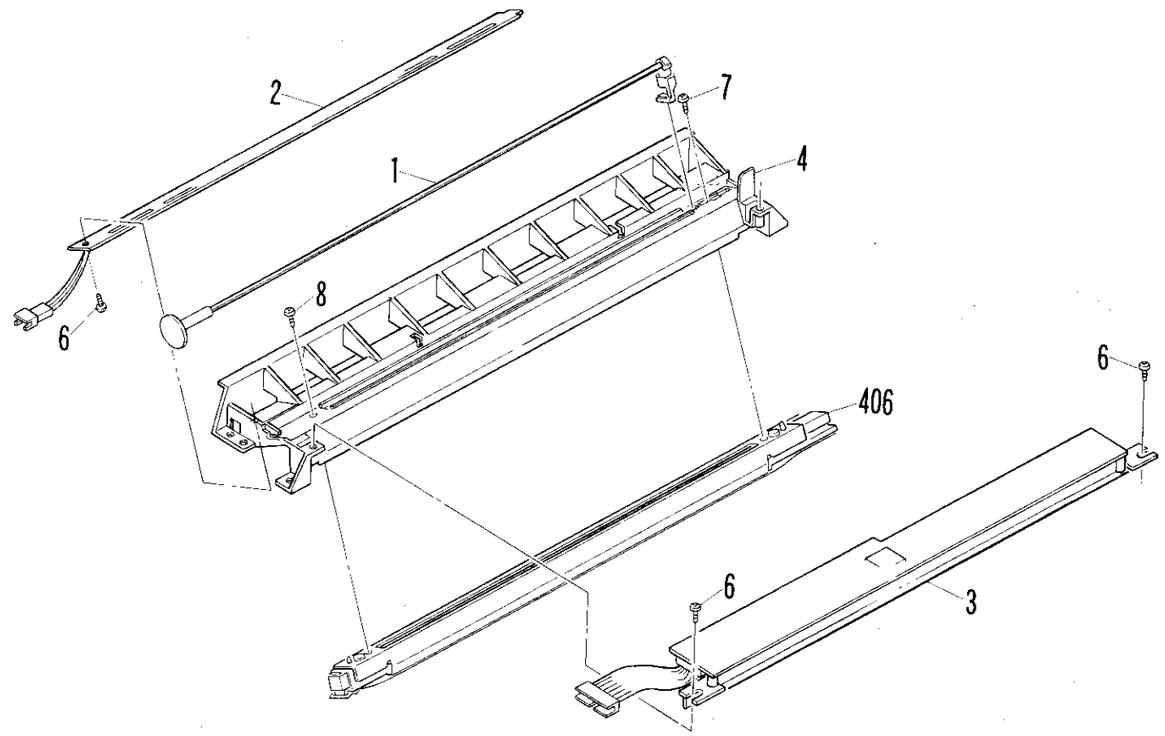

409 第2,3ミラーユニット(2nd,3rd mirror unit)

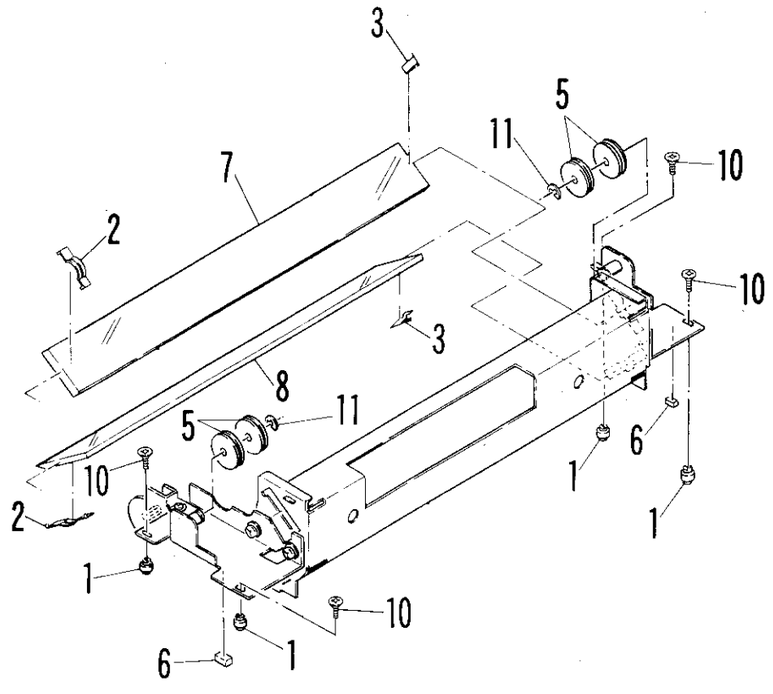

410 第4,5ミラーユニット(4th,5th mirror unit)

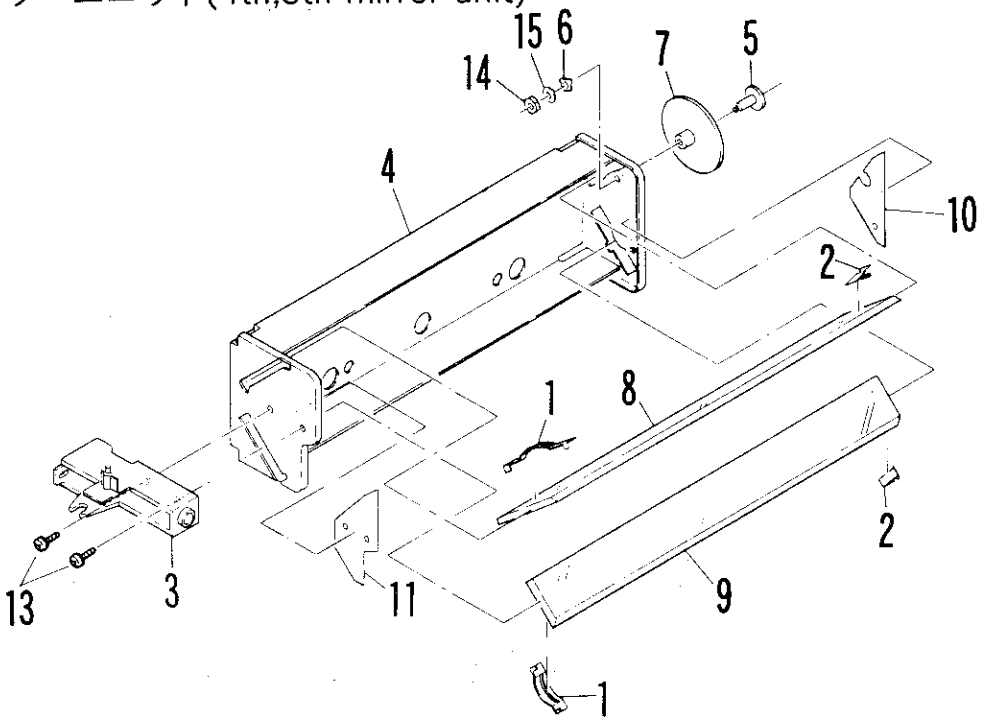

411 コピーランプユニット(Copy lamp unit)

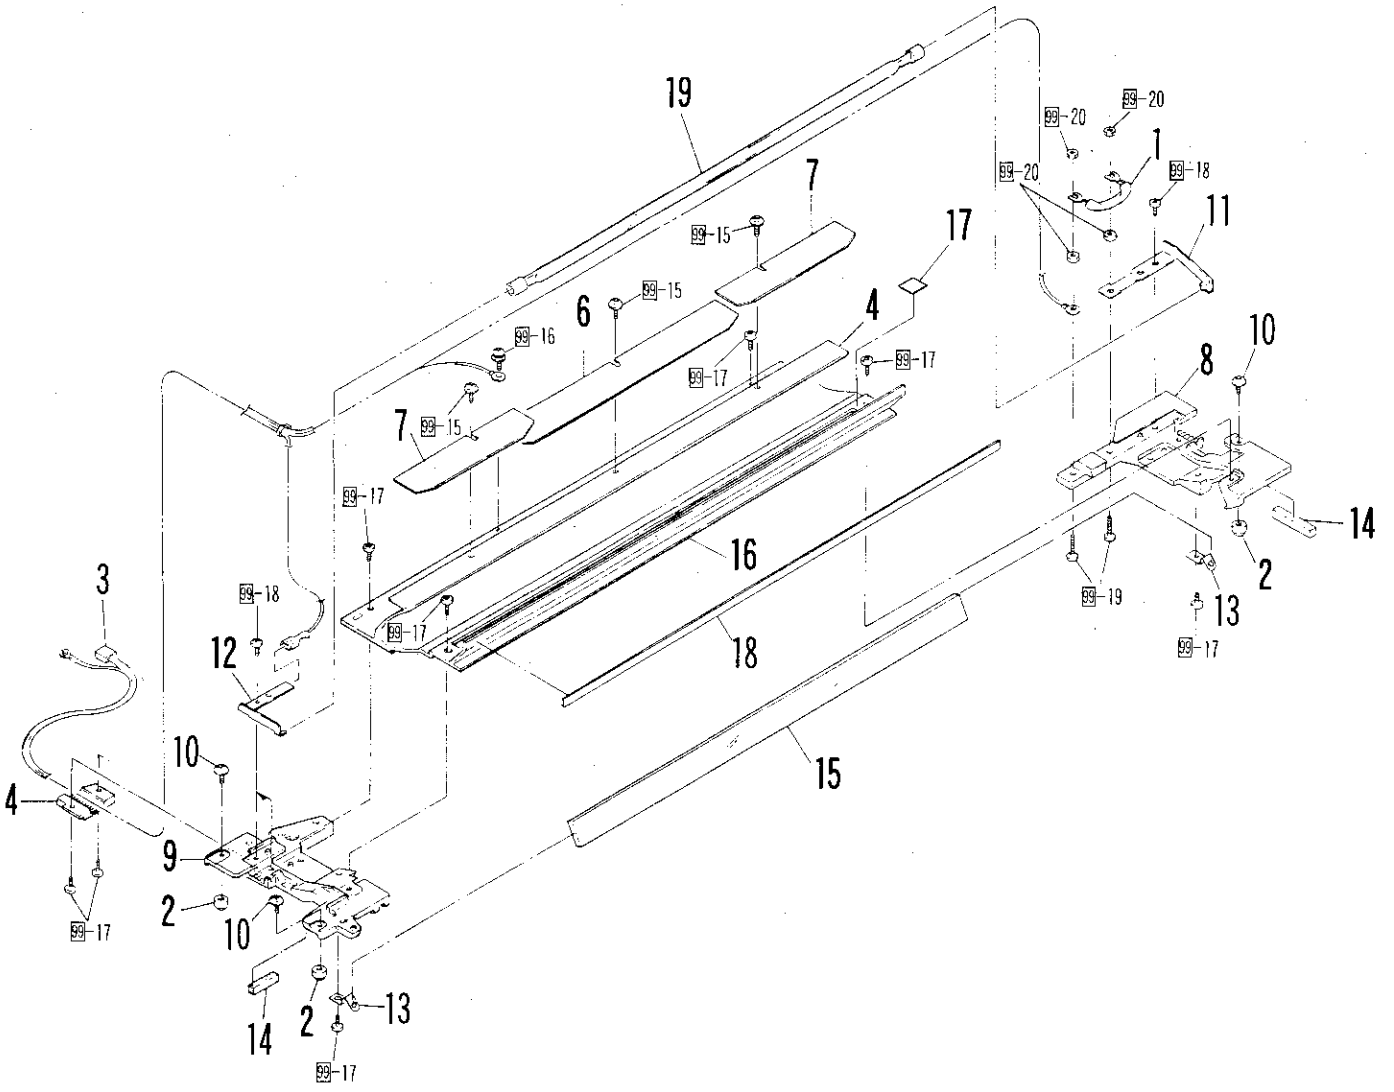

412 シタクリーニングローラーユニット(Lower cleaning roller unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	NBRGC0100FCZZ	AC	DD		B	Bearing	ベアリング
2	NRŌLN0834FCZZ	AW	FR	N	C	Lower CL roller	シタCLローラー B8
3	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング

413 定着ユニット(Fusing unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	LFRM-0691FCZZ	AS	FE	N	C	Fusing upper frame	テイチャクウエフレーム
2	LX-BZ0342FCZZ	AB	DB		C	Screw	ビス
3	MSPRT1798FCZZ	AA	DA	N	C	Pawl spring	ツメスプリング B8
4	NBRGP0416FCZZ	AH	DW	N	C	Fusing bearing	テイチャクジクウケ
5	PTME-0214FCZZ	AF	DQ	N	C	Pawl for fusing	テイチャクヨウツメ
6	RDTCT0045FCZZ	AT	FG		B	Thermistor	サーミスター
7	RTHM-0009FCZZ	AK	EA		B	Thermostat	サーモスタット
8	XHPSD30P04000	AA	DA		C	Screw (3×4)	ビス
9	CFRM-0692FC01	AU	FK	N	C	Fusing lower frame	テイチャクシタフレーム
10	LPLTM2865FCZZ	AC	DC		C	Plate	スクレーパー A10
12	MLEVF0562FCZZ	AE	DJ	N	C	Pressure lever F	アッチャクレバーF
13	MLEVF0563FCZZ	AE	DJ	N	C	Pressure lever R	アッチャクレバーR
14	MSPRC1796FCZZ	AA	DA	N	C	Pressure spring	アッチャクスプリング B8
15	MSPRT1797FCZZ	AA	DA	N	C	CL spring	CL スプリング B8
16	NBRGY0325FCZZ	AL	EB		C	Pressure roller bearing	アッチャクローラージクウケ
17	NRŌLJ0836FCZZ	AY	GB	N	C	Pressure roller	アッチャクローラーB8
18	PGJDH1275FCZZ	AH	DV	N	C	Fusing front paper guide	テイチャクマエペーパーガイド
21	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
22	CCŌVQ1055FC01	AT	FH	N	C	Fusing cover (Japan only)	テイチャクカバーASJ
	CCŌVQ1055FC02	AT	FH	N	C	Fusing cover (Export)	テイチャクカバーASEX
	CCŌVQ1055FC03	AT	FH	N	C	Fusing cover (U.S.A,U,Kingdom,Australia)	テイチャクカバーエイブン
23	LX-BZ0342FCZZ	AB	DB		C	Screw	ビス
24	PCŌVQ1056FCZZ	AK	DY	N	C	Fusing cover front	テイチャクカバーマエ
⚠ 25	RLMPU0442FCZZ	BA	GF	N	B	Heater lamp (100V)	ヒーターランプ
⚠	RLMPU0443FCZZ	BA	GF	N	B	Heater lamp (110V)	ヒーターランプ
⚠	RLMPU0444FCZZ	BA	GF	N	B	Heater lamp (120V)	ヒーターランプ
⚠	RLMPU0445FCZZ	BA	GF	N	B	Heater lamp (127V)	ヒーターランプ
⚠	RLMPU0446FCZZ	BA	GF	N	B	Heater lamp (220V)	ヒーターランプ
⚠	RLMPU0447FCZZ	BA	GF	N	B	Heater lamp (240V)	ヒーターランプ
26	XHPSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス
27	CHLDZ1031FC01	AH	DV	N	C	Lamp holder R	ランプホルダーRAS
28	LX-WZ0052FCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
29	MSPRC0936FCZZ	AB	DB		C	Cup link gear spring	カップリンクギヤ スプリング
30	NGERH0526FCZZ	AE	DL		C	Gear (30T)	ユウセイギヤーウエ
31	NGERH0745FCZZ	AC	DD	N	C	Gear (28T)	28Tラチエットギヤ
32	XRESP50-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
33	LSTPF0172FCZZ	AA	DA		C	Roller stopper	ローラーストッパー
34	NGERH0443FCZ1	AD	DG		C	Gear (48T)	ギヤー
35	NRŌLT0835FCZZ	AZ	GE	N	C	Upper heat roller	B8ウエヒートローラー
412	CRŌLN0834FC01	AU	FL	N	C	Lower CL roller	シタCLローラーAS

414 250カセット給紙ローラーユニット(Paper feed roller unit-250)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	PGUMR0220FCZZ	AG	DR	N	C	PF roller rubber A	B8PFローラゴムA
2	PGUMR0221FCZZ	AG	DR	N	C	PF roller rubber B	B8PFローラゴムB

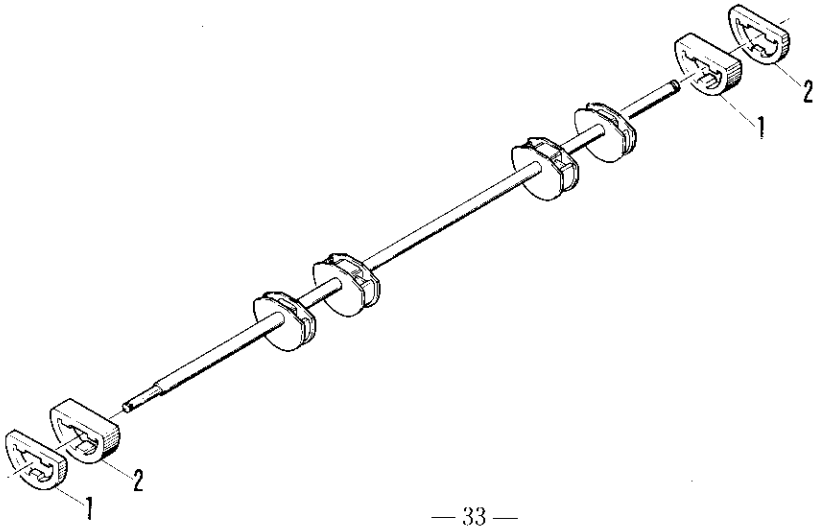

412 シタクリーニングローラーユニット(Lower cleaning roller unit)

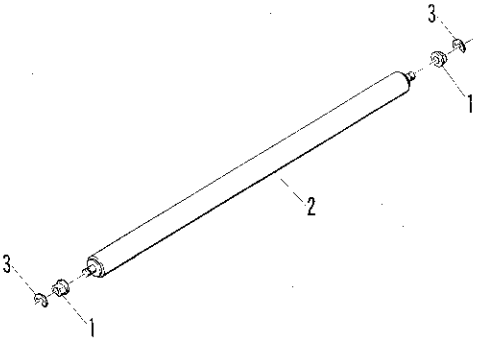

413 定着ユニット(Fusing unit)

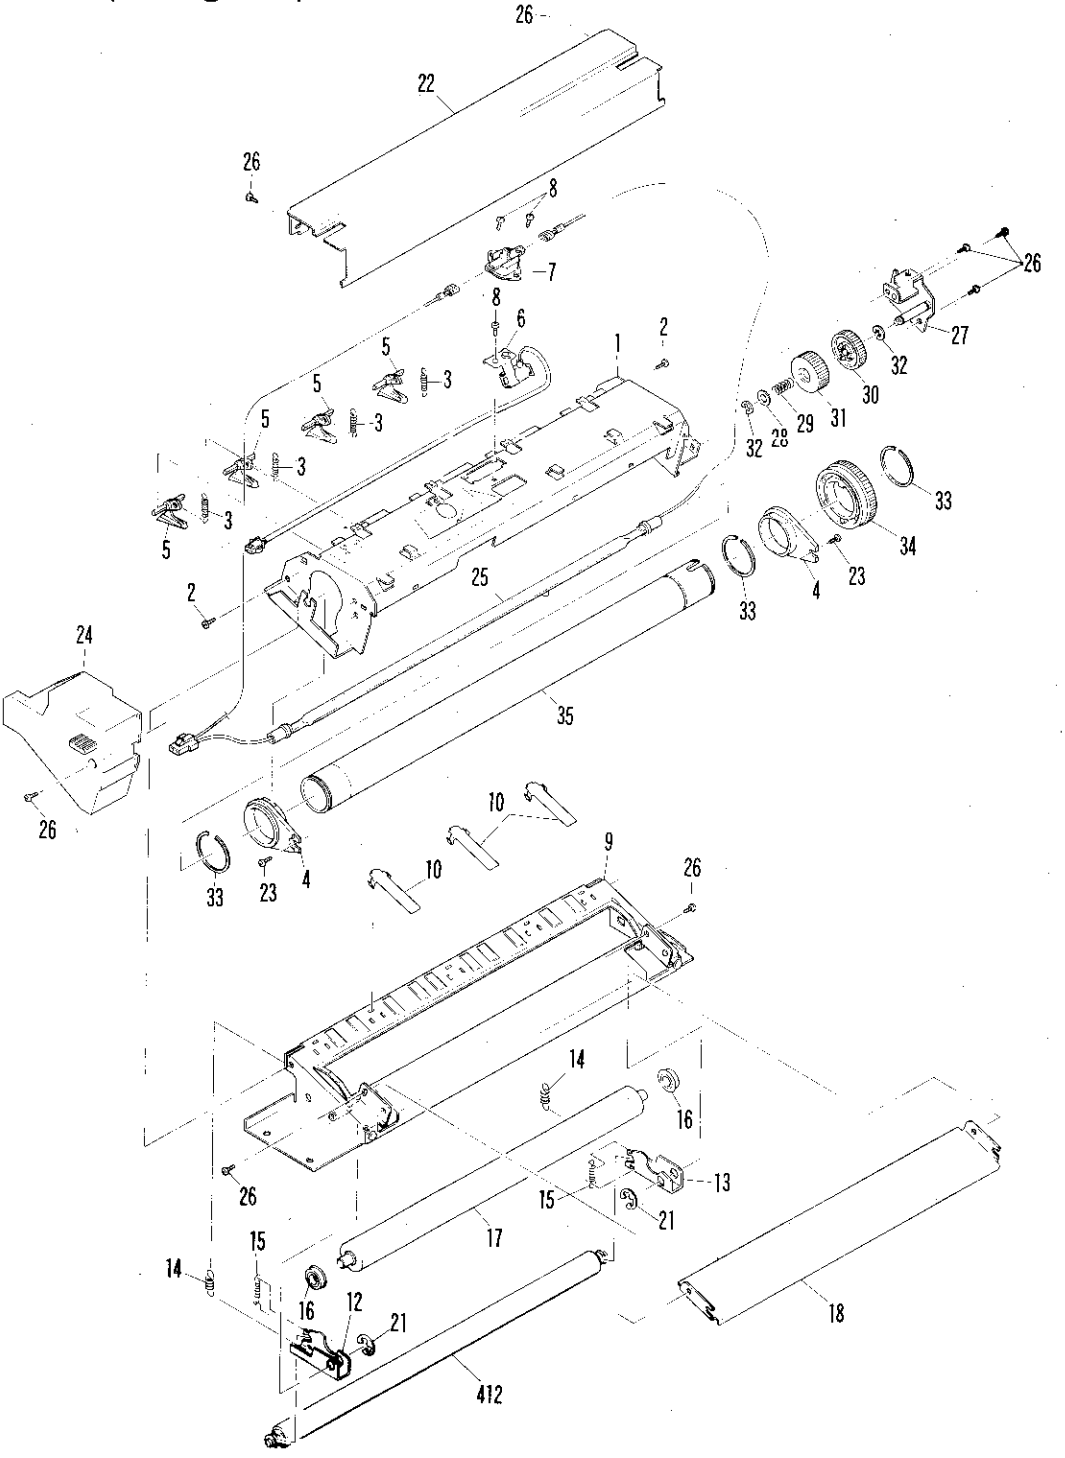

421 給紙ユニット‥SF-7850専用(Paper feeding unit SF-7850 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CFRM-0695FC01	AR	EZ	N	C	Paper feeding W frame R	キュウシWフレーム R
2	DHAi-1880FCZZ	AH	DU	N	C	RPED interface harness	RPEDチュウケイハーネス
3	LBNDJ0043FCZZ	AA	DA		C	Snap band (SG130)	スナップ
4	LBOSZ1031FCZZ	AC	DE		C	Clutch boss	クラッチボス
5	LFRM-0694FCZZ	AK	EA	N	C	Paper feeding W frame F	キュウシWフレームF
6	LPiNS0155FCZZ	AA	DA		C	Pin (φ3×10)	ヘイコウピン
7	MSPRC1406FCZZ	AE	DJ		C	PF Clutch spring	PFクラッチスプリング
8	NBRGC2019SCZZ	AC	DH		C	Bearing (φ8)	ベアリング
9	NGERH0317FCZZ	AC	DE		C	DV gear (18T)	DVギヤー
10	NGERH0384FCZZ	AE	DK		C	Gear (27T)	ギヤー
11	NGERH0430FCZZ	AB	DC		C	Gear (20/32T)	T20/32ギヤB5
12	NGERH0457FCZZ	AC	DC		C	DV drive gear R	DVクドウギヤー R
13	NGERH0515FCZZ	AC	DD		C	Gear (27T)	ギヤー
14	NROLR0841FCZZ	AR	EW	N	C	Transport roller W	B8ハンソウローラーW
15	PGiDH1278FCZZ	AP	EQ	N	C	U turn paper guide W	Uターンペーパーガイド W B8
16	PPiPP0153FCZZ	AB	DC	N	C	CL sleeve	CLスリーブ B8
17	RPLU-0268FCZZ	AM	EF	N	B	RC PF solenoid	RCキュウシソレノイド
18	XBBSE40P10000	AA	DA	N	C	Screw (4×10)	ビス
19	XRESP40-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング(4MM)
20	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
22	LPLTM3754FCZZ	AD	DF	N	C	PESW fixing plate	PESWトリツケバン
23	VHPGP2A10//-1	AR	EX		B	Photo transistor (GP2A10)	フォトトランジスター
24	XBPSD30P10K00	AA	DA		C	Screw (3×10K)	ビス
424	NROLR0842FCZZ	AU	FL	N	C	PF roller W	PFローラーW B8

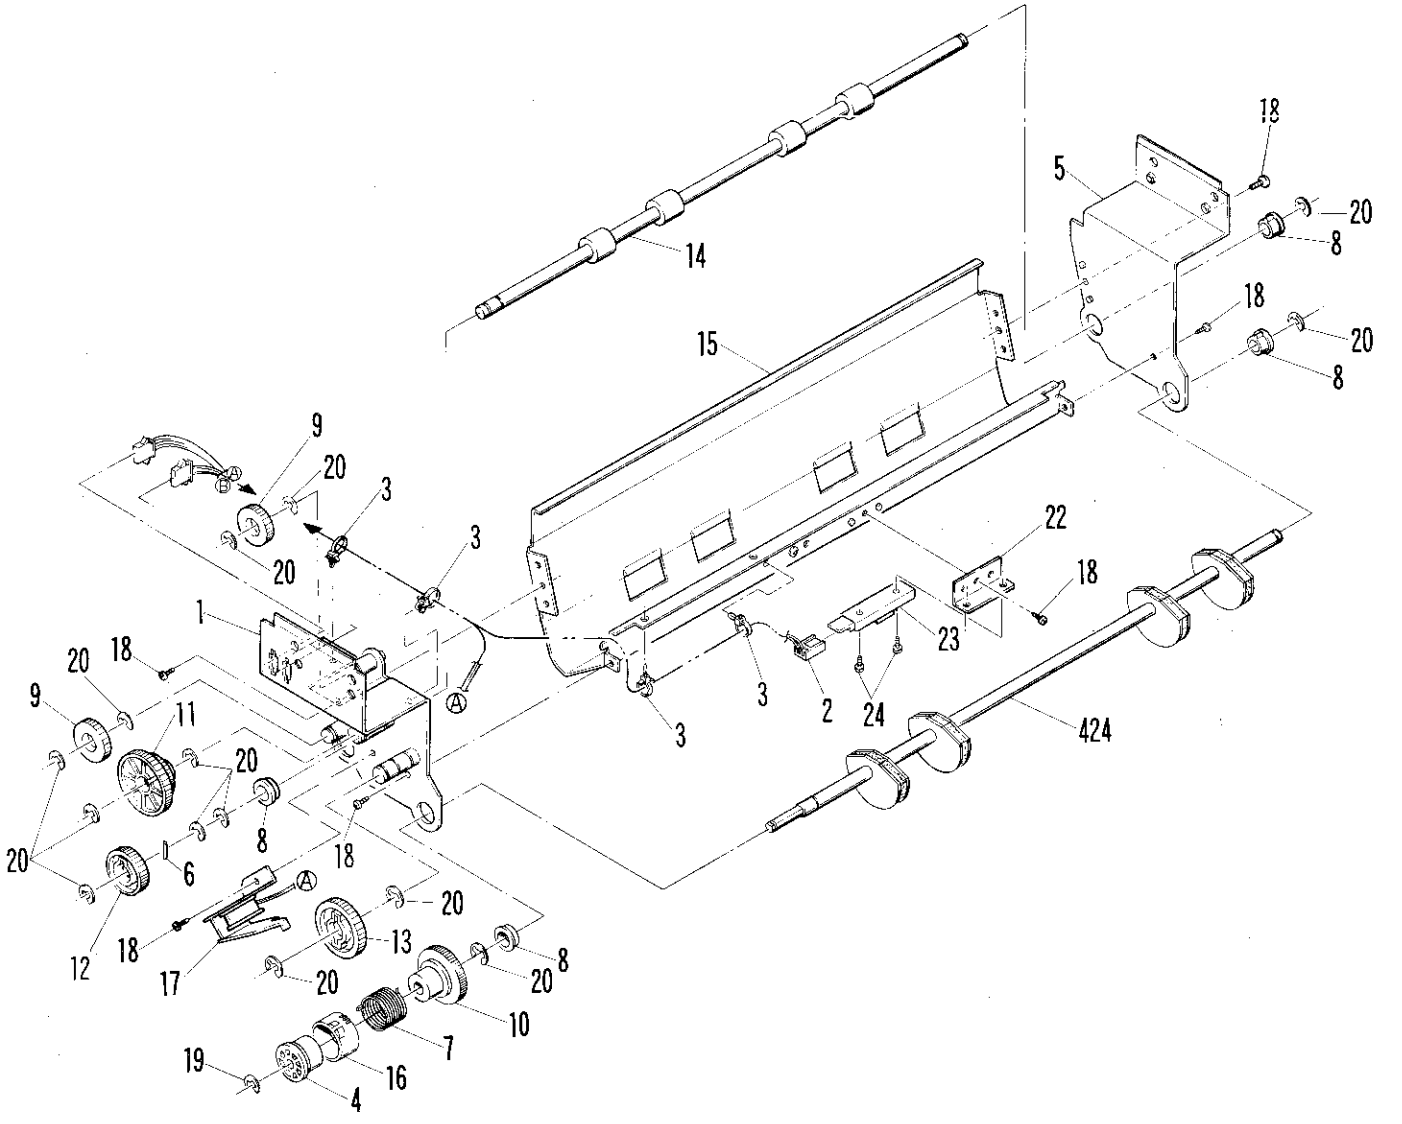

422 回転カセット・・SF-7850専用(Rotary cassette SF-7850 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	CPLTM3764FC01	AH	DV	N	C	Lift slide plate	リフトスライドイタ
2	GCASP0152FCZZ	AR	EV	N	D	R cassette	Rカセット B8
3	LX-BZ0016FCZZ	AA	DA		C	Screw	アイドラカイテンビス
4	LX-BZ0585FCZZ	AA	DA	N	C	Screw	ビス
5	LX-WZ0069FCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
6	LX-WZ0086FCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
7	MJNTP0011FCZZ	AB	DB		C	Joint A	ジョイント A
8	MJNTP0012FCZZ	AB	DB		C	Joint B	ジョイント B
9	MSPRC1696FCZZ	AA	DA		C	Joint spring	ジョイントヨウスプリング
10	MSPRC1806FCZZ	AC	DD	N	C	Lift up spring	リフトUP スプリング B8
11	MSPRC1841FCZZ	AC	DD	N	C	Lift up spring B	リフトUP スプリング B
12	NBRGP0266FCZZ	AA	DA		C	Bearing (ϕ5)	ジクウケ
13	NBRGP0370FCZZ	AE	DJ		C	R point bearing	Rポイントベアリング
14	NROLP0547FCZZ	AB	DC		C	Separator sub roller	ハクリホジョローラー
15	NSFTZ1621FCZZ	AC	DE	N	C	Shaft for turning plate	カイテンイタヨウジク
16	NSFTZ1622FCZZ	AC	DC	N	C	Pulley shaft	プーリーヨウジク
17	PWiR-0137FCZ1	AK	DY	N	C	Lift up wire A	リフトUPワイヤーA
18	PWiR-0138FCZ1	AK	DY	N	C	Lift up wire B	リフトUPワイヤーB
20	TLABZ2253FCWZ	AB	DB		C	Label W	シジセンラベル W
21	XEPSD40P06000	AA	DA	N	C	Screw (4×6)	ビス
22	XNESD30-24000	AA	DA		C	Nut	ナット
23	XRESP30-04000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
25	LPLTM3761FCZZ	AT	FG	N	C	R Turning plate	Rカイテンバン B8
26	PSHEZ2707FCZZ	AD	DG	N	C	Turning plate sheet W	カイテンバンシートW
27	PSHEZ2708FCZZ	AD	DH	N	C	Turning plate sheet S	カイテンバンシートS
28	PSHEZ2709FCZZ	AD	DF	N	C	Turning plate sheet L	カイテンバンシートL
29	CTME-0208FC01	AG	DS	N	C	R pawl L	RツメL AS B8
30	LPLTM3762FCZZ	AH	DV	N	C	R positioning plate-L	Rキセイバン L B8
31	XRESP40-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング(4MM)
32	CTME-0209FC01	AG	DS	N	C	R pawl S	RツメS AS B8
33	LPLTM3763FCZZ	AH	DV	N	C	R positioning plate-S	Rキセイバン S B8
34	XRESP40-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング(4MM)
35	CTME-0210FC01	AG	DS	N	C	R pawl	RツメW AS B8
36	LPLTM3765FCZZ	AC	DE	N	C	R pawl fixing plate	RツメWトリツケバン
37	XRESP40-06000	AA	DA		C	E type ring	Eリング(4MM)

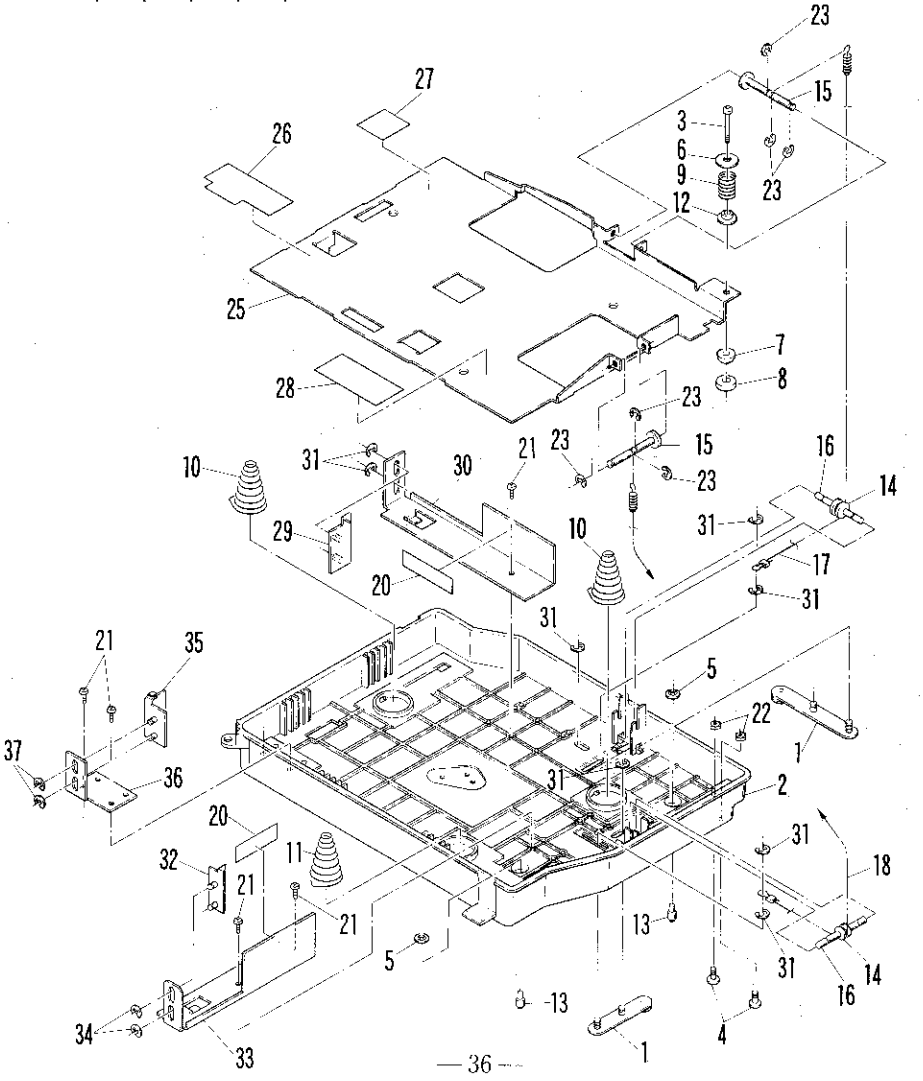

423 RMフレームユニット‥SF-7850専用(RM frame unit SF-7850 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	DHAi-1881FCZZ	AD	DG	N	C	RM interface harness	RMチュウケイハーネス
2	LFRM-0696FCZZ	AH	DW	N	C	RM frame	RMフレーム B8
3	LPiNS0096FCZZ	AB	DB		C	Pin (3×12)	ヘイコウピン
4	LPiNS0155FCZZ	AA	DA		C	Pin (φ3×10)	ヘイコウピン
5	LPiNS0235FCZZ	AA	DA	N	C	Spring pin	SPピン(マル3*20)
6	LPLTM3800FCZZ	AD	DF	N	C	HP switch fixing plate	HP SWトリツケイタ
7	LPLTP3768FCZZ	AD	DF	N	C	Photo shield plate	フォトシャコウバン
8	LPLTP3769FCZZ	AC	DC	N	C	Limitter plate	リミッタープレート
9	LSTYM0180FCZZ	AC	DE	N	C	W drive plate stay	Wクドウプレートステイ
10	LX-WZ0017FCZZ	AA	DA		C	Washer	ワッシャ
11	MSPRC1869FCZZ	AB	DB	N	C	CL pressure spring	CLアッチャクスプリング
12	MSPRC1809FCZZ	AA	DA	N	C	Limitter spring	リミッタースプリング B8
13	MSPRC1810FCZZ	AA	DA	N	C	Shield plate spring	シャコウバンスプリング
14	NBRGC2019SCZZ	AC	DH		C	Bearing (φ8)	ベアリング
15	NGERH0128FCZZ	AC	DD		C	Gear (24T)	24Tギャナイロン
16	NGERH0457FCZZ	AC	DC		C	DV drive gear R	DVクドウギヤー R
17	NGERH0749FCZZ	AE	DL	N	C	Gear (102T)	ギヤ102T B8
18	NSFTD1623FCZZ	AG	DU	N	C	R drive shaft A	CクドウジクA
19	NSFTD1624FCZZ	AH	DV	N	C	R drive shaft B	RクドウジクB
20	NSFTZ1625FCZZ	AC	DD	N	C	Shield slide shaft	シャコウスライドジク
21	PCLC-0190FCZZ	AC	DC	N	C	Rotary joint clutch	カイテンレンケツクラッチ
22	PCOVP1061FCZZ	AE	DK	N	C	Motor cover	モーターカバー B8
23	PSHEP2757FCZZ	AB	DB	N	C	Contact protection sheet	セッテンホゴシート
24	PSHEZ2710FCZZ	AB	DC	N	C	Sheet	リミツターシート B8
25	PSPAZ0095FCZZ	AB	DB		C	Clutch spacer	クラッチスペーサー
26	RMOTV0632FCZZ	AX	FX	N	B	RM motor	RMモーター B8W
27	VHPGP1A71A/-1	AG	DS	N	B	Photo transistor (GP1A71A)	フォトトランジスター
28	VHPGP1A71A1-1	AG	DT	N	B	Photo transistor (GP1A71A1)	フォトトランジスター
29	XBPSD30P04K00	AA	DA		C	Screw (3×4K)	ビス
30	XHBSD30P08000	AA	DA		C	Screw (3×8)	ビス
31	XRESP30-05000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
32	XRESP70-08000	AA	DA		C	E type ring	Eリング
33	XXXSP30-08000	AA	DA	N	C	Screw (3×8)	ビス
35	XEBSD30P08000	AA	DA		C	Screw (3×8)	ビス
36	XHBSD30P06000	AA	DA		C	Screw (3×6)	ビス

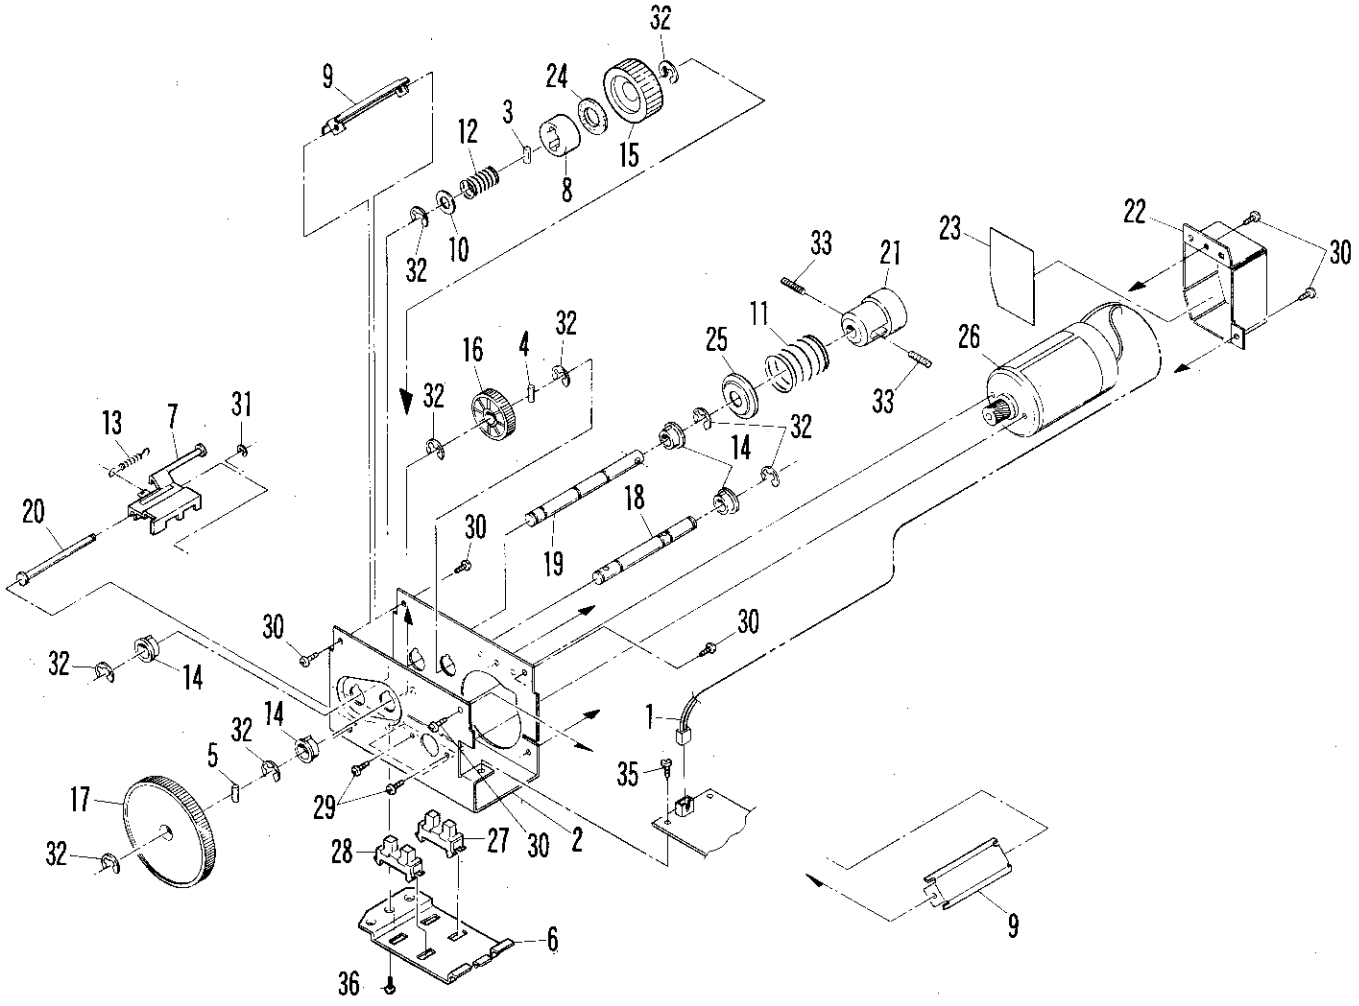

424 回転カセット給紙ローラーユニット‥SF-7850専用(Paper feed roller unit-R‥SF-7850 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	PGUMR0220FCZZ	A G	D R	N	C	PF roller rubber A	B8PFローラゴムA
2	PGUMR0221FCZZ	A G	D R	N	C	PF roller rubber B	B8PFローラゴムB

425 RC回路基板‥SF-7850専用(RC PWB‥SF-7850 only)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
⚠ 1	QFS-B1321QCZZ	A D	D F		A	Fuse (1.25A 250V)(100V series)	ヒューズ
⚠ 1	QFS-C4301CCZZ	A E	D H		A	Fuse (0.8A 250V)(200V series)	ヒューズ

424 回転カセット給紙ローラーユニット‥SF-7850専用(Paper feed roller unit-R‥SF-7850 only)

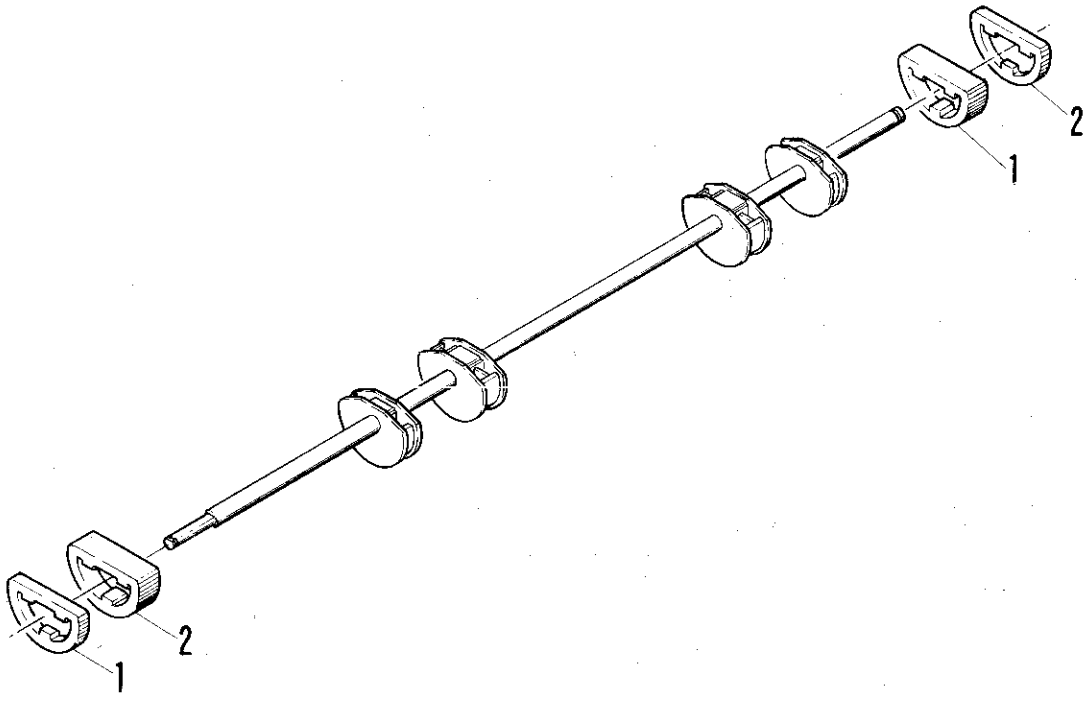

425 RC回路基板‥SF-7850専用(RC PWB‥SF-7850 only)

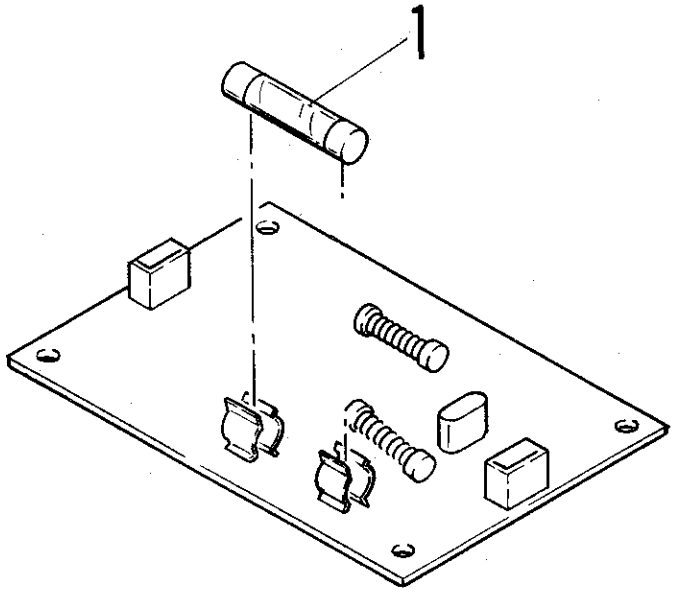

801 操作基板1(Operation PWB-1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	DHAi-1902FCZZ	AD	DG	N	C	OP interface harness FFC	OPチュウケイハーネスFFC
2	PSPAZ0545FCZZ	AB	DB	N	C	Display spacer (for LED403)	バイヒョウジスペーサー
3	VHPGL3EG47/-1	AB	DB		B	Photo transistor (GL3EG47)	(SF-7800) フォトトランジスター
AEL	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
AES	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850) フォトトランジスター
APS	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850) フォトトランジスター
BR401	RMPTC4102QCJB	AB	DC		B	Block resistor (1KΩ×4 1/8W ±5%)	テイコウアレー
BR402	RMPTW4101QCJB	AB	DB	N	B	Block resistor (100Ω×4 1/8W ±5%)	ブロックテイコウ
C401	VCEAGU1AW476M	AA	DA		C	Capacitor (10WV 47μF)	コンデンサー
C402	VCEAGU1AW476M	AA	DA		C	Capacitor (10WV 47μF)	コンデンサー
C403	VCEAGU1CW476M	AB	DB		C	Capacitor (16WV 47μF)	コンデンサー
C404	VCKYTS1HB101K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 100PF)	コンデンサー
C405	VCKYTS1HB101K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 100PF)	コンデンサー
C406	VCKYTS1HB101K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 100PF)	コンデンサー
C407	VCKYTS1HB101K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 100PF)	コンデンサー
C408	VCKYTS1HB471K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 470PF)	コンデンサー
C409	VCKYTS1HB471K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 470PF)	コンデンサー
C410	VCEAGU1CW476M	AB	DB		C	Capacitor (16WV 47μF)	コンデンサー
C411	VCKYTS1HB223Z	AA	DA		C	Capacitor (50WV 0.022μF)	コンデンサー
C412	VCKYTS1HB471K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 470PF)	コンデンサー
C413	VCKYTS1HB471K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 470PF)	コンデンサー
C414	VCEAGU1CW476M	AB	DB		C	Capacitor (16WV 47μF)	コンデンサー
C415	VCKYTS1HB223Z	AA	DA		C	Capacitor (50WV 0.022μF)	コンデンサー
C416	VCKYTS1HB223Z	AA	DA		C	Capacitor (50WV 0.022μF)	コンデンサー
CNA	QCNCW0526FCZZ	AC	DE	N	C	Connector (14pin)	コネクター
CNB	QCNCW0521FCZZ	AB	DC	N	C	Connector (9pin)	コネクター
CNC	QCNCY0689FCZZ	AC	DE	N	C	Connector (for FFC)	コネクター
CSL1	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850) フォトトランジスター
CSL2	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850) フォトトランジスター
CTL1	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
CTL2	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
DPK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	(SF-7850) プッシュスイッチ
DPL	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850) フォトトランジスター
DUL	VHPGL3HD47/-1	AB	DB		B	Photo transistor (GL3HD47)	フォトトランジスター
EDK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
EL1	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
EL2	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
EL3	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
EL4	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
EL5	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
EL6	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
EL7	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
EL8	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
EL9	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
ELK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
EMK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
EUK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
GRL	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
IC401	VHiM66313FP-1	AN	EH	N	B	IC (M66313FP)	IC
IC402	VHiLM358PS/-S	AC	DE	N	B	IC (LM358PS)	IC
IC403	VHiLM324NS/-S	AC	DE		B	IC (LM324NS)	IC
ISK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	(SF-7850) プッシュスイッチ
J1	VHPSLR-320VC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320VC)	フォトトランジスター
J2	VHPSLR-320VC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320VC)	フォトトランジスター
J3	VHPSLR-320VC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320VC)	フォトトランジスター
J4	VHPSLR-320VC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320VC)	フォトトランジスター
J5	VHPSLR-320VC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320VC)	(SF-7850) フォトトランジスター
JPL	VHPGL3HD47/-1	AB	DB		B	Photo transistor (GL3HD47)	フォトトランジスター
LED401	VHPLB203-MB-1	AN	EJ	N	B	Photo transistor (LB203-MB)	フォトトランジスター
MAL	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
MFL	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850) フォトトランジスター
MPL	VHPGL3HD47/-1	AB	DB		B	Photo transistor (GL3HD47)	フォトトランジスター
NOK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
PEL	VHPGL3HD47/-1	AB	DB		B	Photo transistor (GL3HD47)	(SF-7850) フォトトランジスター
PML	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
PSK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
PSL1	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850) フォトトランジスター
PSL2	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850) フォトトランジスター
PSL3	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850) フォトトランジスター
PSL4	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850) フォトトランジスター
PSL5	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
PSL6	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850) フォトトランジスター
PSL7	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7800,SF-7850･･Japan only) フォトトランジスター
PSL8	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	(SF-7850･･Japan only) フォトトランジスター
Q401	VS2SC2412K/-1	AB	DB		B	Transistor (2SC2412K)	トランジスター
Q402	VS2SC2412K/-1	AB	DB		B	Transistor (2SC2412K)	トランジスター
Q403	VS2SC2412K/-1	AB	DB		B	Transistor (2SC2412K)	トランジスター
Q404	VS2SB1295-/-1	AB	DC	N	B	Transistor (2SB1295)	トランジスター
Q405	VS2SB1295-/-1	AB	DC	N	B	Transistor (2SB1295)	トランジスター
Q406	VS2SB1295-/-1	AB	DC	N	B	Transistor (2SB1295)	トランジスター

801 操作基板1(Operation PWB-1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
RA401	VRNRC2EK47R0F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 47.0Ω ±1%)	テイコウ
RA402	VRNRC2EK1300F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 130Ω ±1%)	テイコウ
RA403	VRNRC2EK1300F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 130Ω ±1%)	テイコウ
RA404	VRNRC2EK1500F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 150Ω ±1%)	テイコウ
RA405	VRNRC2EK1500F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 150Ω ±1%)	テイコウ
RA406	VRNRC2EK1800F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 180Ω ±1%)	テイコウ
RA407	VRNRC2EK1800F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 180Ω ±1%)	テイコウ
RA408	VRNRC2EK2000F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200Ω ±1%)	テイコウ
RA409	VRNRC2EK3901F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 3.90KΩ ±1%)	テイコウ
RA410	VRNRC2EK1201F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.2KΩ ±1%)	テイコウ
RA411	VRNRC2EK5100F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 510Ω ±1%)	テイコウ
RA412	VRNRC2EK1800F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 180Ω ±1%)	テイコウ
RA413	VRNRC2EK1800F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 180Ω ±1%)	テイコウ
RA414	VRNRC2EK2000F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200Ω ±1%)	テイコウ
RA415	VRNRC2EK2000F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200Ω ±1%)	テイコウ
RA416	VRNRC2EK5100F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 510Ω ±1%)	テイコウ
RA417	VRNRC2EK5100F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 510Ω ±1%)	テイコウ
RB401	VRS-TP2BD103J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 10KΩ ±5%)	テイコウ
RB402	VRS-TP2BD103J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 10KΩ ±5%)	テイコウ
RB403	VRS-TP2BD103J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 10KΩ ±5%)	テイコウ
RB408	VRS-TS2AD152J	AA	DA		C	Resistor (1/10W 1.5KΩ ±5%)	テイコウ
RB409	VRS-TS2AD152J	AA	DA		C	Resistor (1/10W 1.5KΩ ±5%)	テイコウ
RB410	VRS-TS2AD152J	AA	DA		C	Resistor (1/10W 1.5KΩ ±5%)	テイコウ
RB411	VRS-TS2AD152J	AA	DA		C	Resistor (1/10W 1.5KΩ ±5%)	テイコウ
RB412	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB413	VRS-TS2AD104J	AA	DA		C	Resistor (1/10W 100KΩ ±5%)	テイコウ
RB414	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB415	VRS-TS2AD104J	AA	DA		C	Resistor (1/10W 100KΩ ±5%)	テイコウ
RB416	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB417	VRS-TS2AD104J	AA	DA		C	Resistor (1/10W 100KΩ ±5%)	テイコウ
RB418	VRS-TS2AD102J	AA	DA		C	Resistor (1/10W 1.0KΩ ±5%)	テイコウ
RB419	VRS-TS2AD102J	AA	DA		C	Resistor (1/10W 1.0KΩ ±5%)	テイコウ
RB420	VRS-TS2AD102J	AA	DA		C	Resistor (1/10W 1.0KΩ ±5%)	テイコウ
RB421	VRS-TP2BD331J	AB	DB		C	Resistor (1/8W 330Ω ±5%)	テイコウ
RB422	VRS-TP2BD331J	AB	DB		C	Resistor (1/8W 330Ω ±5%)	テイコウ
RB423	VRS-TP2BD331J	AB	DB		C	Resistor (1/8W 330Ω ±5%)	テイコウ
RB424	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB425	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB430	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB431	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB432	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB433	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	(SF-7850) テイコウ
RB434	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB435	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	(SF-7850) テイコウ
RB436	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB437	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB438	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB439	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB440	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB441	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB442	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB443	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB444	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB445	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB446	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB447	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB448	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB449	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB450	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB451	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RB452	VRS-TP2BD101J	AA	DA		C	Resistor (1/8W 100Ω ±5%)	テイコウ
RDK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
SOK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
SOL	VHPSLR-320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR-320MC)	フォトトランジスター
TPL	VHPGL3HD47/-1	AB	DB		B	Photo transistor (GL3HD47)	フォトトランジスター
ZDK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
ZUK	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ

802 AC回路基板(AC circut PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	PRDAR0048FCZZ	AC	DE	N	C	Heat sink (for TD201)	B8ホウネツバン
2	PSHEZ2727FCZZ	AC	DE	N	C	Insulator sheet (for TD201)	B8ゼツエンシート
3	QFSHD0001QCZZ	AA	DA		C	Fuse holder (for F1)	ヒューズホルダー
4	QFSHD0002QCZZ	AA	DA		C	Fuse holder (for F201)	ヒューズホルダー
5	QTANP0155FCZZ	AA	DA		C	Terminal (V1.25-M4)	タンシV1.25-M4

802 AC回路基板(AC circut PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
6	QTANP0156FCZZ	AA	DA		C	Terminal (SIN−217−1.8)	タンシSIN−217−1.8
7	XBPSD30P08000	AA	DA		C	Screw (3×8)(for TD201)	ビス
8	QTANP0115FCZZ	AB	DB		C	Terminal (T86032)	タフタンシT86032
9	VRNRC2EK2150F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 215Ω ±1%)	テイコウ
10	QFS−A1002CCZZ	AE	DL		A	Fuse (2A 250V)(200V series)	ヒューズ
C201	RC−QZ0324FCZZ	AE	DL		C	Capacitor (200V series)	コンデンサー
C202	RC−QZ0314FCZZ	AH	DV		C	Capacitor	コンデンサー
C205	RC−QZ0324FCZZ	AE	DL		C	Capacitor (200V series)	コンデンサー
C206	VCQYNU1HM104K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 0.1μF)	コンデンサー
C209	RC−QZ0117FCZZ	AD	DH		C	Capacitor (50WV 0.47μF)	コンデンサー
C210	RC−QZ0117FCZZ	AD	DH		C	Capacitor (50WV 0.47μF)	コンデンサー
C212	VCQYNU1HM223K	AA	DA		C	Capacitor (50WV 0.022μF)(100V series)	コンデンサー
C212	VCQYNU1HM473K	AB	DA		C	Capacitor (50WV 0.047μF)(200V series)	コンデンサー
C213	VCEAGA1VW107M	AB	DB		C	Capacitor (35WV 100μF)	コンデンサー
C214	VCQYNU1HM104K	AB	DB		C	Capacitor (50WV 0.1μF)	コンデンサー
CNA	QCNCW0690FCZZ	AB	DC	N	C	Connector (2pin)	コネクター
CNB	QCNCM0529FCZZ	AD	DF		C	Connector (6pin)	コネクター
CNC	QCNCW0446FCZZ	AB	DB	N	C	Connector (5pin)	コネクター
CR201	RMPTA0021FCZZ	AH	DX		B	Block resistor (200V series)	ブロックテイコウ
CR201	RMPTA0030FCZZ	AE	DJ		B	Block resistor (100V series)	ブロックテイコウ
CR202	RMPTA0021FCZZ	AH	DX		B	Block resistor (200V series)	ブロックテイコウ
CR202	RMPTA0030FCZZ	AE	DJ		B	Block resistor (100V series)	ブロックテイコウ
CR203	RMPTA0021FCZZ	AH	DX		B	Block resistor (200V series)	ブロックテイコウ
CR203	RMPTA0030FCZZ	AE	DJ		B	Block resistor (100V series)	ブロックテイコウ
D201	VHD1SR35−100A	AB	DB		B	Diode (1SR35−100A)	ダイオード
F1	QFS−A2700QCZZ	AD	DH		A	Fuse (20A) (100V)	ヒューズ
F1	QFS−B0012FCZZ	AH	DK		A	Fuse (10A) (200V series)	ヒューズ
F1	QFS−B0030FCZZ	AH	DS		A	Fuse (15A) (120V/127V)	ヒューズ
F201	QFS−B2330QCZZ	AD	DF		A	Fuse (3.15A/125V)(100V series)	ヒューズ
F201	QFS−C1025CCZZ	AF	DL		B	Fuse (3.15A/250V)(200V series)	ヒューズ
FR201	RR−XZ0337FCZZ	AC	DE		B	Fuse resistor (220Ω)(100V series)	ヒューズテイコウ
FR201	RR−XZ0338FCZZ	AC	DE		B	Fuse resistor (820Ω)(200V series)	ヒューズテイコウ
IC201	VHiSHN001//−1	AS	FE	N	B	IC (SHN001)	IC
L201	RCiLF0027FCZZ	AQ	EW		C	Coil (1mH 10A)(200V series)	コイル
L202	RCiLF0031FCZZ	AR	EZ		C	Coil (100μH 8A)(200V series)	コイル
L203	RCiLF0031FCZZ	AR	EZ		C	Coil (100μH 8A)(200V series)	コイル
L204	RCiLF0043FCZZ	AL	EC		C	Noise filter coil (200V series)	ノイズフィルターコイル
L204	RCiLF0048FCZZ	AG	DR		C	Coil (100μH 3A)(100V series)	コイル
R202	VRD−HT2EY105J	AA	DA		C	Resistor (1/4W 1.0MΩ ±5%)(100V series)	テイコウ
R203	VRS−HT2HA101J	AA	DA		C	Resistor (1/2W 100Ω ±5%)	テイコウ
R204	VRS−HT2HA121J	AA	DA		C	Resistor (1/2W 120Ω ±5%)(100V series)	テイコウ
R204	VRS−HT2HA201J	AA	DA		C	Resistor (1/2W 200Ω ±5%)(200V series)	テイコウ
R205	VRD−RB2HY122J	AA	DA		C	Resistor (1/2W 1.2KΩ ±5%)	テイコウ
R214	RR−WZ0237FCZZ	AD	DH		B	Cement resistor (3W 10KΩ)(100V series)	セメントテイコウ
R214	RR−WZ0238FCZZ	AE	DK		B	Cement resistor (5W 22KΩ)(200V series)	セメントテイコウ
R215	VRNHT2HK2003F	AC	DE	N	C	Resistor (1/2W 200KΩ ±1%)(100V series)	テイコウ
R215	VRNHT2HK4123F	AC	DE		C	Resistor (1/2W 412KΩ ±1%)(200V series)	テイコウ
R216	VRNHT2HK2003F	AC	DE	N	C	Resistor (1/2W 200KΩ ±1%)(100V series)	テイコウ
R216	VRNHT2HK4123F	AC	DE		C	Resistor (1/2W 412KΩ ±1%)(200V series)	テイコウ
R217	VRS−HT2HA101J	AA	DA		C	Resistor (1/2W 100Ω ±5%)	テイコウ
R218	VRS−HT2HA121J	AA	DA		C	Resistor (1/2W 120Ω ±5%)(100V series)	テイコウ
R218	VRS−HT2HA201J	AA	DA		C	Resistor (1/2W 200Ω ±5%)(200V series)	テイコウ
RE201	VHDS1WBA60S−1	AD	DH		B	Diode (S1WBA60S)	ダイオード
RY201	RRLYD1320QCZZ	AH	DW		B	Relay	リレー
SSR201	VHRS21MD4V/−1	AG	DR	N	B	Photo thyristor (S21MD4V)	フォトサイリスター
SSR202	VHRS11MD5V/−1	AF	DQ		B	Photo thyristor (S11MD5V)(100V series)	フォトサイリスター
SSR202	VHRS21MD3V/−1	AE	DL		B	Photo thyristor (S21MD3V)(200V series)	フォトサイリスター
TD201	VHiTM1641P−L/	AM	ED		B	IC (TM1641P)(100V series)	IC
TD201	VHSBCR16DM−12	AM	EF		B	Thermistor (BCR16DM)(200V series)	サーミスター
TD202	VHSBCR16DM−12	AM	EF		B	Thermistor (BCR16DM)	サーミスター

803 操作基板2(Operation PWB-2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	PSPAZ0544FCZZ	AB	DB	N	C	Display spacer (for LED1)	マイヒョウジスペーサー
2	PSPAZ0546FCZZ	AB	DB	N	C	Print key spacer (for RPL)	プリントキースペーサー
3	DHAi−1940FCZZ	AG	DR	N	C	Operation PWB earth wire	OPキバンアースセン
CAK	QSW−P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
CK	QSW−P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
CNC	QCNCY0689FCZZ	AC	DE	N	C	Connector	コネクター
LED1	VHPLB−602MA1/	AL	EC	N	B	Photo transistor (LB−602MA1)	フォトトランジスター
PAL1	VHPSLR−320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR−320MC)	フォトトランジスター
PAL2	VHPSLR−320MC/	AB	DB	N	B	Photo transistor (SLR−320MC)	フォトトランジスター
PK	QSW−P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
PSW	QSW−P0426FCZZ	AC	DC	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
R501	VRNRC2EK1300F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 130Ω ±1%)	テイコウ

803 操作基板2(Operation PWB-2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
R502	VRNRC2EK1500F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 150Ω ±1%)	テイコウ
R503	VRNRC2EK1500F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 150Ω ±1%)	テイコウ
R504	VRNRC2EK1300F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 130Ω ±1%)	テイコウ
R505	VRNRC2EK1300F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 130Ω ±1%)	テイコウ
R506	VRNRC2EK1500F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 150Ω ±1%)	テイコウ
R507	VRNRC2EK2000F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200Ω ±1%)	テイコウ
R508	VRNRC2EK1800F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 180Ω ±1%)	テイコウ
R509	VRNRC2EK1500F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 150Ω ±1%)	テイコウ
R510	VRNRC2EK47R0F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 47.0Ω ±1%)	テイコウ
R511	VRNRC2EK1300F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 130Ω ±1%)	テイコウ
R512	VRNRC2EK1800F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 180Ω ±1%)	テイコウ
R513	VRNRC2EK2000F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 200Ω ±1%)	テイコウ
R514	VRNRC2EK47R0F	AA	DA	N	C	Resistor (1/4W 47.0Ω ±1%)	テイコウ
RPL	VHPLD-201MG-1	AE	DK		B	Photo transistor (LD-201MG)	フォトトランジスター
S1	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
S2	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
S3	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
S4	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
S5	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
S6	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
S7	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
S8	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
S9	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ
SO	QSW-P0425FCZZ	AB	DB	N	B	Push switch	プッシュスイッチ

804 メイン基板(Main PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
BT1	UBATL0010FCZZ	AG	DR	N	A	Battery (CR2032)		バッテリー
C1	0EVUJB0L222TP	AE	DK	N	C	Capacitor (UJD0L222TPA1AA)		コンデンサー
C9	VCEAGU1AW476M	AA	DA		C	Capacitor (10WV 47μF)		コンデンサー(UVX1A470MA)
C28	VCEAGU1AW476M	AA	DA		C	Capacitor (10WV 47μF)		コンデンサー(UVX1A470MA)
C31	VCEAGU1AW476M	AA	DA		C	Capacitor (10WV 47μF)	(SF-7850)	コンデンサー(UVX1A470MA)
C32	VCEAGU1VW476M	AB	DB		C	Capacitor (35WV 47μF)		コンデンサー(UVX1V470MP)
C34	VCEAGU1VW227M	AC	DD		C	Capacitor (35WV 220μF)		コンデンサー(UVX1V221MP)
C37	VCEAGU1CW476M	AB	DB		C	Capacitor (16WV 47μF)		コンデンサー(UVX1C470MA)
C38	VCEAGU1CW477M	AC	DD		C	Capacitor (16WV 470μF)		コンデンサー(UVX1C471MP)
C40	VCEAGU1AW476M	AA	DA		C	Capacitor (10WV 47μF)		コンデンサー(UVX1A470MA)
C42	VCEAGU1AW477M	AC	DD		C	Capacitor (10WV 470μF)		コンデンサー(UVX1A471MP)
C45	VCEAGU1AW476M	AA	DA		C	Capacitor (10WV 47μF)		コンデンサー(UVX1A470MA)
C86	VCEAGU1VW106M	AA	DA		C	Capacitor (35WV 10μF)		コンデンサー(UVX1V100MA)
C87	VCEAGU1VW476M	AB	DB		C	Capacitor (35WV 47μF)		コンデンサー(UVX1V470MP)
CNA	0EV3A6P2DSA//	AB	DB	N	C	Connector (DF3A-6P-2DSA)		コネクター
CNB	0EV1128DP2DPS	AG	DR	N	C	Connector (DF11-28DP-2DPSA)	(SF-7800)	コネクター
	0EV1132DP2DPS	AG	DT	N	C	Connector (DF11-32DP-2DPSA)	(SF-7850)	コネクター
CNC	0EV1B3P2.5DSA	AB	DC	N	C	Connector (DF1B-3P-2.5DSA)	(SF-7850)	コネクター
CND	0EV1126DP2DPS	AG	DR	N	C	Connector (DF11-26DP-2DPSA)		コネクター
CNE	0EV1124DP2DPS	AF	DQ	N	C	Connector (DF11-24DP-2DPSA)	(SF-7800)	コネクター
	0EV1130DP2DPS	AG	DT	N	C	Connector (DF11-30DP-2DPSA)	(SF-7850)	コネクター
CNF	0EV3A10P2DSA/	AB	DC	N	C	Connector (DF3A-10P-2DSA)		コネクター
CNG	0EV1128DP2DPS	AG	DR	N	C	Connector (DF11-28DP-2DSA)		コネクター
CNH	0EV3A12P2DSA/	AB	DC	N	C	Connector (DF3A-12P-2DSA)	(SF-7850)	コネクター
CNI	0EV3A10P2DSA/	AB	DC	N	C	Connector (DF3A-10P-2DSA)		コネクター
CNJ	0EV1B5P2.5DSA	AC	DD	N	C	Connector (DF1B-5P-2.5DSA)		コネクター
CNK	0EVB2PSHF1AA/	AC	DC	N	C	Connector (B2P-SHF-1AA)		コネクター
CNL	0EV3A12P2DSA/	AB	DC	N	C	Connector (DF3A-12P-2DSA)		コネクター
D3	0EV1SR124100A	AB	DC	N	B	Diode (1SR124-100A)		ダイオード
D11	0EV1SR124100A	AB	DC	N	B	Diode (1SR124-100A)		ダイオード
D12	0EV1SR124100A	AB	DC	N	B	Diode (1SR124-100A)		ダイオード
D13	0EV1SR124100A	AB	DC	N	B	Diode (1SR124-100A)		ダイオード
D15	0EV1SR124100A	AB	DC	N	B	Diode (1SR124-100A)		ダイオード
D16	0EV1SR124100A	AB	DC	N	B	Diode (1SR124-100A)		ダイオード
IC1	VHi7700M4F116	BC	GQ	N	B	IC (7700M4F116)		IC
IC2	VHi27C51201FC	AY	FZ	N	B	IC (27C51201FC)		IC
IC3	VHiM66500FP-1	AT	FH	N	B	IC (M66500FP)		IC
IC4	VHiMC74HC373F	AF	DU		B	IC (MC74HC373F)	(SF-7850)	IC
IC5	VHiSN74LS14NS	AL	EC		B	IC (SN74LS14SN)	(SF-7800)	IC
IC6	VHiSN74LS32NS	AF	DR		B	IC (NS74LS32NS)	(SF-7800)	IC
IC7	VHiSN74LS139N	AL	EG		B	IC (SN74LS139N)		IC
IC8	0EVUPC78M10HF	AE	DK	N	B	IC (UPC78M10HF)		IC
IC9	0EVHA178L56P/	AE	DK	N	B	IC (HA178L56P)		IC
IC10	VHiLM358PS/-S	AC	DE	N	B	IC (LM358PS)		IC
IC11	VHiLM393PS/-S	AC	DE		B	IC (LM393PS)		IC
IC12	VHiLM358PS/-S	AC	DE	N	B	IC (LM358PS)		IC
IC13	VHiLM393PS/-S	AC	DE		B	IC (LM393PS)		IC
IC14	0EVTC4053BF//	AF	DQ	N	B	IC (TC-4053BF)		IC

804 メイン基板(Main PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		
IC15	VHiSN74LS14NS	AL	EC		B	IC (SN74LS14SN)		IC
IC16	VHiLM621N//-1	AL	EC	N	B	IC (LM621N)		IC
IC17	VHiSMA6012/-1	AM	EE	N	B	IC (SMA6012)		IC
IC18	VHiSN74LS32NS	AF	DR		B	IC (NS74LS32NS)		IC
IC19	VHiTD62504F-1	AF	DR		B	IC (TD62504F)		IC
IC20	VHiULN2004A-1	AL	EC		B	IC (ULN2004A)		IC
IC21	VHiULN2004A-1	AL	EC		B	IC (ULN2004A)		IC
IC22	VHiULN2004A-1	AL	EC		B	IC (ULN2004A)		IC
IC23	VHiSTA457C/-1	AH	DW	N	B	IC (STA457C)	(SF-7850)	IC
IC24	VHiULN2004A-1	AL	EC		B	IC (ULN2004A)	(SF-7850)	IC
IC25	VHiTA7291S/-1	AF	DN	N	B	IC (TA7291S)		IC
PCT1	RH-QX0022FCZZ	AF	DM		B	Posistor (PTH60G14AR220M056)		ポジスター(PTH60G14AR)
R71	0EVB25DY7500/	AG	DR	N	C	Resistor (CRB25 R-65 DY7500)		テイコウ
R132	0EV1XFC10JR22	AC	DC	N	C	Resistor (CRH100XFC10JR22)		テイコウ
R138	VRN-RT2EK221F	AA	DA		C	Resistor (1/4W 220Ω ±1%)		テイコウ(B25FX2200)
S1	QSOCZ6428ACZZ	AE	DL		C	IC socket (1CC05028-360T)		ICソケット(1CC0502836)
X1	RCRSQ5030SCZZ	AG	DU		B	Crystal (8MHz)		クリスタル

805 DC電源基板(DC power supply PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
1	0CBSBD0502ZZ/	AD	DF	N	C	Label (D2084-6001A)(100V series)	ラベル
	0CBSBD0503ZZ/	AD	DF	N	C	Label (D2084-6002A)(200V series)	ラベル
A302	0CBLRZ1034ZZ/	AP	EN	N	C	Chasiss (D2084-5001A EZS)	シャーシー
A303	0CBLRZ1035ZZ/	AK	DY	N	C	Heat sink (D2084-5002A AL)	ヒートシンク
A304	0CBLRZ1036ZZ/	AE	DK	N	C	Heat sink (D2084-5003A AL)	ヒートシンク
A305	0CBLRS0025ZZ/	AK	EA	N	C	Supporter (SUP-045 SUS)	プヒンストッパー
A306	0CBLRS0028ZZ/	AD	DF		C	Supporter (SUP-048 SUS)	サポーター
C301	0CBUGAG102GQ/	AH	DW	N	C	Electrolytic capacitor (UVZ1J102MRH)	デンカイコンデンサ
C302	0CBUGAG102GQ/	AH	DW	N	C	Electrolytic capacitor (UVZ1J102MRH)	デンカイコンデンサ
C303	0CBUGCF103BR/	AB	DB		C	Ceramic Capacitor (DD806F103Z50)	セラミック コンデンサ
C304	0CBUGAF100GQ/	AC	DC		C	Electrolytic capacitor (UVZ1H100MAH)	デンカイ コンデンサ
C306	0CBUGAE102CW/	AG	DT	N	C	Electrolytic capacitor (UPF1V102MRH)	デンカイ コンデンサ
C307	0CBUGAE102CW/	AG	DT	N	C	Electrolytic capacitor (UPF1V102MRH)	デンカイ コンデンサ
C308	0CBUGFF104AR/	AD	DF		C	Film Capacitor (AMZ-104K50)	フイルム コンデンサ
C309	0CBUGFF103AR/	AC	DE		C	Film capacitor (50WV 0.01μF)	フィルム コンデンサ
C310	0CBUGFF103AR/	AC	DE		C	Film capacitor (50WV 0.01μF)	フィルム コンデンサ
C311	0CBUGFF102AR/	AB	DB		C	Film capacitor (AMZ-102K50)	フィルムコンデンサ
C312	0CBUGFF104AR/	AD	DF		C	Film Capacitor (AMZ-104K50)	フイルム コンデンサ
C313	0CBUGAF100GQ/	AC	DC		C	Electrolytic capacitor (UVZ1H100MAH)	デンカイ コンデンサ
C314	0CBUGAD222GQ/	AG	DT	N	C	Electrolytic capacitor (UVZ1E222MRH)	デンカイコンデンサ
C315	0CBUGAC470GQ/	AC	DC		C	Electrolytic capacitor (UVZ1C470MAH)	デンカイ コンデンサ
C316	0CBUGAC222GQ/	AG	DR		C	Electrolytic capacitor (DC16V 2200μF)	デンカイ コンデンサ
C317	0CBUGAA470GQ/	AC	DC	N	C	Electrolytic capacitor (UVZ0J470MAH)	デンカイ コンデンサ
C318	0CBUGFF223AR/	AC	DB		C	Film Capacitor (AMZ-223K50)	フイルム コンデンサ
CN301	0CBPKZ0197ZZ/	AD	DF	N	C	Connector (B 7P-VH)	ベースツキポスト
CN302	0CBPCZ0097ZZ/	AD	DF	N	C	Connector (DF1B-10P-2.5DSA)	コネクター
D301	0CBUBB0149CZ/	AH	DV		B	Diode (D3SBA40)	ダイオードスタック
D302	0CBUBC0167ET/	AG	DU	N	B	Diode (F5KQ90B)	セイリュウダイオード
D303	0CBUBC0208BZ/	AD	DF	N	B	Diode (AL01Z)	セイリュウダイオード
D304	0CBUBC0108AZ/	AB	DC		B	Diode (10E-1N)	ダイオード
D305	0CBUBC0108AZ/	AB	DC		B	Diode (10E-1N)	ダイオード
D306	0CBUBC0108AZ/	AB	DC		B	Diode (10E-1N)	ダイオード
D307	0CBUBC0108AZ/	AB	DC		B	Diode (10E-1N)	ダイオード
D308	VHD1N4148//-1	AA	DA		B	Diode (1N4148)	ダイオード(UBA0005AZ)
D309	VHD1N4148//-1	AA	DA		B	Diode (1N4148)	ダイオード(UBA0005AZ)
D310	0CBUBA0004AZ/	AB	DB		B	Diode (1SS53)	ダイオード
D311	0CBUBC0108AZ/	AB	DC		B	Diode (10E-1N)	ダイオード
D312	0CBUBC0108AZ/	AB	DC		B	Diode (10E-1N)	ダイオード
D313	0CBUBC0108AZ/	AB	DC		B	Diode (10E-1N)	ダイオード
D314	0CBUBC0108AZ/	AB	DC		B	Diode (10E-1N)	ダイオード
D315	0CBUBA0004AZ/	AB	DB		B	Diode (1SS53)	ダイオード
⚠ F301	0CBPJCCB5001/	AG	DS	N	A	Current fuse (TSC 5.0A 125V UL S.O.C)(100V series)	デンリュウヒューズ
⚠ F301	0CBPJCAC5001/	AE	DK	N	A	Current fuse (BET 5.0A 250V)(200V series)	デンリュウヒューズ
⚠ F302	0CBPJCCB1601/	AF	DN	N	A	Current fuse (TSC 1.6A 125V UL S.O.C)(100V series)	デンリュウヒューズ
⚠ F302	0CBPJCAC1601/	AE	DK	N	A	Current fuse (BET 1.6A 250V)(200V series)	デンリュウ ヒューズ
⚠ F303	0CBPJCAC1601/	AE	DK	N	A	Current fuse (BET 1.6A 250V)(200V series)	デンリュウ ヒューズ
⚠ F303	0CBPJCCB1601/	AF	DN	N	A	Current fuse (TSC 1.6A 125V UL S.O.C)(100V series)	デンリュウヒューズ
IC301	0CBUCZ0091ZZ/	AL	EA		B	IC (M5T494P)	IC
IC302	0CBUCB0063FZ/	AL	EA	N	B	IC (UPC2410HF)	IC
IC303	0CBUCB0063AZ/	AK	EA	N	B	IC (UPC2405HF)	IC
L301	0CB829810014/	AT	FG	N	C	Choke coil (CH-164-KT)	チョークコイル
Q301	0CBUAC0107AZ/	AK	DY	N	B	Transistor (2SC3568)	トランジスター
Q302	0CBUAA0022AZ/	AE	DK		B	Transistor (2SA1020)	トランジスター
Q303	VSDSC001-//-1	AA	DA		B	Transistor (DSC001)	トランジスター(UAC0004AZ)
Q304	0CBUAA0006AZ/	AC	DD		B	Transistor (2SA733)	トランジスター

805 DC電源基板(DC power supply PWB)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK Ex	PRICE RANK Ja	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	
R301	0CBUEEB332BA/	AA	DA		C	Carbon resistor (1/4W 3.3KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R302	0CBUEEB102BA/	AC	DA		C	Carbon resistor (1/4W 1KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R303	0CBUEBB100AC/	AD	DF	N	B	Fusible resistor (RF16SD100J)	ヒューズテイコウ
R304	0CBUEBB101AC/	AD	DF	N	B	Fusible resistor (RF16SD101J)	ヒューズテイコウ
R305	0CBUEFD102AU/	AB	DB		C	Metal film resistor (RS1FS102J)	キンゾク ヒマク テイコウ
R306	0CBUEEB560BA/	AA	DA		C	Carbon resistor (1/4W 56Ω ±5%)	カーボンテイコウ
R308	0CBUEEB392BA/	AC	DA		C	Carbon resistor (1/4W 3.9KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R309	0CBUEEB390BA/	AA	DA	N	C	Carbon resistor (1/4W 39Ω ±5%)	カーボンテイコウ
R310	0CBUEZ0013ZZ/	AA	DA		C	Manganese wire (P1401−3117A)	マンガニンセン
R311	0CBUEEB561BA/	AA	DA		C	Carbon resistor (1/4W 560Ω ±5%)	カーボンテイコウ
R312	0CBUEEB561BA/	AA	DA		C	Carbon resistor (1/4W 560Ω ±5%)	カーボンテイコウ
R313	0CBUEEB113BA/	AA	DA	N	C	Carbon resistor (1/4W 11KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R314	0CBUEEB122BA/	AA	DA		C	Carbon resistor (1/4W 1.2KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R315	0CBUEEB104BA/	AC	DA		C	Carbon resistor (1/4W 100KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R316	0CBUEEB103BA/	AA	DA		C	Carbon resistor (1/4W 10KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R317	0CBUEEB103BA/	AA	DA		C	Carbon resistor (1/4W 10KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R318	0CBUEEB104BA/	AC	DA		C	Carbon resistor (1/4W 100KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R319	0CBUEEB104BA/	AC	DA		C	Carbon resistor (1/4W 100KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R320	0CBUEEB394BA/	AA	DA	N	C	Carbon resistor (1/4W 390KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R321	0CBUEEB104BA/	AC	DA		C	Carbon resistor (1/4W 100KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R322	0CBUEEB273BA/	AA	DA	N	C	Carbon resistor (1/4W 27KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R323	0CBUEEB153BA/	AA	DA		C	Carbon resistor (1/4W 15KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R325	0CBUEEB222BA/	AC	DA		C	Carbon resistor (1/4W 2.2KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R326	0CBUEEB182BA/	AA	DA	N	C	Carbon resistor (1/4W 1.8KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R327	0CBUEEB273BA/	AA	DA	N	C	Carbon resistor (1/4W 27KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R328	0CBUEEB153BA/	AA	DA		C	Carbon resistor (1/4W 15KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R329	0CBUEEB102BA/	AC	DA		C	Carbon resistor (1/4W 1KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
R330	0CBUEEB392BA/	AC	DA		C	Carbon resistor (1/4W 3.9KΩ ±5%)	カーボンテイコウ
SCR301	0CBUDA0063AZ/	AK	DY	N	B	Thyristor (CR6PM−8L)	サイリスタ
VR301	0CBUFBA102CD/	AC	DE		B	Variable resistor (RVF6P51−5−102N)	ボリウム
ZD301	0CBUBDAA300B/	AC	DC		B	Zener diode (RD30EB1)	ツェナーダイオード
ZD302	0CBUBDAA100B/	AC	DC	N	B	Zener diode (RD10EB1)	ツェナーダイオード

■索 引 (Index)

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
〔C〕					
CANGT1323FC01	8- 1	AD	DH	N	C
CARMM0135FC01	407- 1	AG	DR	N	C
CBŌSZ1308FC01	9- 63	AL	EC	N	C
CBŌSZ1309FC01	9- 54	AL	EB	N	C
CBŌSZ1346FC01	6- 3	AG	DR	N	C
CBŌX-0085FC01	401- 1	AW	FQ	N	C
CBŌX-0085FC51	9- 401	BR	NA	N	E
CBŌX-0086FC51	9- 402	BF	HD	N	E
CBTN-0122FC01	2- 1	AG	DS	N	C
CBTN-0123FC01	2- 2	AG	DR	N	C
CBTN-0124FC01	2- 3	AD	DG	N	C
CBTN-0125FC01	2- 4	AF	DN	N	C
CCAB-0715FC01	1- 403	AX	FX	N	D
CCAB-0715FC02	1- 403	AY	FY	N	D
CCAB-0715FC03	1- 403	AX	FY	N	D
CCAB-0715FC04	1- 403	AX	FY	N	D
CCAB-0715FC05	1- 403	AX	FX	N	D
CCAB-0715FC06	1- 403	AX	FX	N	D
CCAB-0715FC07	1- 403	AY	FY	N	D
CCAB-0715FC08	1- 403	AX	FX	N	D
CCAB-0715FC09	1- 403	AX	FX	N	D
CCAB-0715FC10	1- 403	AX	FX	N	D
CCASP0151FC31	1- 404	BK	HY	N	E
CCASP0151FC32	1- 404	BK	HY	N	E
CCASP0151FC33	1- 404	BK	HY	N	E
CCASP0151FC41	1- 404	BL	LB	N	E
CCASP0151FC42	1- 404	BL	LB	N	E
CCASP0151FC43	1- 404	BL	LB	N	E
CCASP0152FC31	10- 422	BP	MB	N	E
CCASP0152FC32	10- 422	BP	MB	N	E
CCASZ0067FC01	90- 15	AD	DH		D
CCASZ0067FC02	90- 15	AM	ED		D
CCASZ0215FC51	8- 405	AZ	GD	N	E
CCASZ0217FC51	408- 406	AW	FT	N	E
CCLEZ0109FC01	408- 1	AK	DY	N	C
CCŌVP1051FC31	7- 1	AU	FJ	N	F
CCŌVQ1055FC01	413- 22	AT	FH	N	C
CCŌVQ1055FC02	413- 22	AT	FH	N	C
CCŌVQ1055FC03	413- 22	AT	FH	N	C
CFIX-0346FC01	1- 9	AQ	ET		C
CFIX-0346FC04	1- 9	AP	EM		C
CFIX-0346FC05	1- 9	AN	EL		C
CFRM-0686FC01	407- 2	AX	FY	N	C
CFRM-0686FC51	9- 407	BH	HQ	N	E
CFRM-0686FC52	9- 407	BH	HQ	N	E
CFRM-0687FC01	4- 1	AK	DZ	N	C
CFRM-0688FC01	1- 55	AP	EM	N	C
CFRM-0692FC01	413- 9	AU	FK	N	C
CFRM-0693FC01	8- 69	AS	FB	N	C
CFRM-0694FC31	9- 421	BL	LD	N	C
CFRM-0695FC01	421- 1	AR	EZ	N	C
CFRM-0696FC51	10- 423	BF	HH	N	E
CFRM-0698FC51	6- 408	BN	LN	N	E
CFS-T0084FC31	411- 1	AK	DX	N	B
CGERH0267FC01	407- 3	AF	DP		C
CGERH0517FC01	407- 4	AE	DL	N	C
CGERH0735FC01	407- 5	AE	DL	N	C
CGERH0736FC01	407- 5	AE	DL	N	C
CGIDH1270FC01	5- 1	AV	FM	N	C
CHLDZ0967FC01	1- 41	AD	DH		C
CHLDZ0967FC03	1- 42	AD	DH		C
CHLDZ1029FC31	7- 409	BK	HX	N	E
CHLDZ1031FC01	413- 27	AH	DV	N	C
CPAKA4349FC01	90- 1	AZ	GC	N	D
CPAKA4349FC02	90- 1	AZ	GD	N	D
CPLTM2415FC01	5- 2	AG	DS		C
CPLTM2632FC01	5- 3	AE	DJ		C
CPLTM3295FC01	1- 43	AF	DQ		C
CPLTM3296FC01	1- 44	AF	DN		C
CPLTM3725FC31	7- 410	BE	HC	N	E
CPLTM3728FC01	7- 16	AQ	ET	N	C
CPLTM3734FC01	9- 44	AH	DV	N	C
CPLTM3736FC01	8- 2	AG	DR	N	C
CPLTM3738FC01	1- 29	AH	DV	N	C
CPLTM3739FC01	1- 30	AH	DV	N	C
CPLTM3739FC02	1- 54	AH	DV	N	C
CPLTM3753FC01	8- 99	AE	DK	N	C
CPLTM3764FC01	422- 1	AH	DV	N	C
CPLTM3778FC01	8- 122	AN	EK	N	C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
CPNLC0198FC01	2- 5	AW	FR	N	D
CPNLC0198FC02	2- 5	AW	FR	N	D
CPNLC0198FC03	2- 5	AW	FR	N	D
CPNLC0198FC04	2- 5	AW	FR	N	D
CPNLC0198FC05	2- 5	AW	FR	N	D
CPNLC0198FC06	2- 5	AW	FR	N	D
CPWBF0758FC31	8- 805	BH	HT	N	E
CPWBF0758FC32	8- 805	BH	HT	N	E
CPWBF0760FC51	9- 50	BQ	MK	N	E
CPWBF0762FC51	408- 2	AX	FU	N	E
CPWBF0763FC51	2- 801	BH	HS	N	E
CPWBF0763FC52	2- 801	BH	HR	N	E
CPWBF0763FC53	2- 801	BG	HN	N	E
CPWBF0764FC51	8- 802	BH	HP	N	E
CPWBF0764FC52	8- 802	BH	HP	N	E
CPWBF0765FC31	408- 3	BC	GS	N	E
CPWBF0859FC31	1- 45	AU	FK	N	E
CPWBF0859FC32	1- 45	AT	FG	N	E
CPWBF0860FC31	7- 86	AY	FY	N	E
CPWBF0860FC32	7- 86	AX	FV	N	E
CPWBF0861FC51	10- 425	AS	FD	N	E
CPWBF0861FC52	10- 425	AS	FD	N	E
CPWBF0872FC52	2- 803	AY	GA	N	E
CPWBF0874FC31	7- 5	AQ	EV	N	E
CPWBF0882FC51	8- 802	BN	LT	N	E
CPWBN0761FC3A	11- 804	BU	RG	N	E
CPWBN0761FC3B	11- 804	BU	NZ	N	E
CR-WZ0242FC05	7- 2	AQ	ES		B
CR-WZ0243FC05	7- 2	AQ	ES		B
CR-WZ0244FC05	7- 2	AQ	ES		B
CR-WZ0245FC05	7- 2	AQ	ES		B
CR-WZ0247FC05	7- 2	AQ	ES		B
CRALP0090FC01	8- 3	AP	EL	N	C
CREFL0139FC31	7- 411	BN	LN	N	E
CREFL0139FC32	7- 411	BN	LN	N	E
CRŌLN0834FC01	413- 412	AU	FL	N	C
CSLI-0103FC31	409- 1	AF	DN	N	E
〃	411- 2	AF	DN	N	E
CSŌU-0090FC01	1- 28	AS	FD	N	D
CSPRB1815FC31	8- 118	AW	FR	N	E
CTME-0208FC01	422- 29	AG	DS	N	C
CTME-0209FC01	422- 32	AG	DS	N	C
CTME-0210FC01	422- 35	AG	DS	N	C
〔D〕					
DHAI-1618FCZZ	411- 3	AS	FB		C
DHAI-1871FCZZ	2- 20	AX	FV	N	C
DHAI-1872FCZZ	2- 20	AW	FR	N	C
DHAI-1873FCZZ	7- 27	AY	GB	N	C
DHAI-1874FCZZ	7- 27	AY	GB	N	C
DHAI-1875FCZZ	7- 17	AN	EL	N	C
DHAI-1876FCZZ	9- 1	AY	GA	N	C
DHAI-1877FCZZ	9- 1	AX	FW	N	C
DHAI-1878FCZZ	8- 112	AY	GB	N	C
DHAI-1879FCZZ	8- 112	AX	FT	N	C
DHAI-1880FCZZ	421- 2	AH	DU	N	C
DHAI-1881FCZZ	423- 1	AD	DG	N	C
DHAI-1882FCZZ	8- 107	AG	DT	N	C
DHAI-1883FCZZ	8- 107	AH	DX	N	C
DHAI-1884FCZZ	10- 46	AN	EK	N	C
DHAI-1885FCZZ	9- 65	AM	ED	N	C
DHAI-1886FCZZ	8- 51	AY	GB	N	C
DHAI-1887FCZZ	8- 51	AY	GA	N	C
DHAI-1888FCZZ	401- 2	AM	EG	N	C
DHAI-1889FCZZ	4- 2	AN	EL	N	C
DHAI-1890FCZZ	2- 6	AM	EE	N	C
DHAI-1894FCZZ	8- 151	AP	EN		C
DHAI-1896FCZZ	9- 28	AF	DQ	N	C
DHAI-1897FCZZ	8- 4	AK	DX	N	C
DHAI-1898FCZZ	407- 6	AD	DF	N	C
DHAI-1902FCZZ	801- 1	AD	DG	N	C
DHAI-1934FCZZ	9- 22	AG	DS	N	C
DHAI-1940FCZZ	803- 3	AG	DR	N	C
DUNTW6404FCZZ	8- 413	BW	TA	N	E
DUNTW6404FC11	8- 413	BW	TA	N	E
DUNTW6404FC12	8- 413	BW	TA	N	E
DUNTW6404FC13	8- 413	BW	TA	N	E
DUNTW6404FC14	8- 413	BW	TA	N	E
DUNTW6404FC15	8- 413	BW	TA	N	E
DWIR-0466CSZZ	405- 1	BG	GZ		C
〃	406- 1	BG	GZ		C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
[G]					
GCAB-0642FCZZ	1- 1	AP	EQ		D
GCAB-0643FCZZ	1- 2	AQ	EU		D
GCAB-0644FCZZ	1- 3	AT	FG		D
//	1- 46	AT	FG		D
GCAB-0716FCZZ	1- 14	AU	FJ	N	D
GCAB-0717FCZZ	1- 24	AU	FL	N	D
GCAB-0718FCZZ	1- 4	AP	EQ	N	D
GCAB-0719FCZZ	1- 5	AW	FR	N	D
GCAB-0721FCZZ	1- 27	AW	FP	N	D
GCASP0151FCZZ	404- 1	AZ	GD	N	D
GCASP0152FCZZ	422- 2	AR	EV	N	D
GCOVH0194FCZZ	3- 1	AY	FZ	N	D
GCOVZ0195FCZZ	90- 16	AV	FN	N	D
GCOVZ0196FCZZ	90- 16	AV	FN	N	D
GDAI-0151FCZZ	8- 5	BQ	ML	N	C
GDAI-0152FCZZ	10- 40	BQ	MC	N	D
GDAI-0153FCZZ	10- 1	BA	GG	N	D
[H]					
HINDP0297FCZZ	2- 7	AT	FH	N	D
HINDP0298FCZZ	2- 7	AT	FH	N	D
HINDP0299FCZZ	2- 7	AT	FH	N	D
HINDP0300FCZZ	2- 7	AT	FH	N	D
HINDP0302FCZZ	2- 7	AU	FJ	N	D
HINDP0303FCZZ	2- 7	AU	FJ	N	D
HINDP0304FCZZ	2- 7	AU	FJ	N	D
[J]					
JHNDP0102FCZZ	9- 2	AH	DX	N	C
JHNDP0103FCZZ	402- 20	AE	DJ	N	C
JKNBP0086FCZ1	10- 25	AB	DB	N	C
JKNBP0114FCZZ	8- 6	AC	DE	N	C
JKNBZ0117FCZZ	404- 2	AB	DC	N	C
[L]					
LANGT1290FCZZ	7- 28	AD	DF		C
LANGT1320FCZZ	9- 3	AB	DC	N	C
LANGT1324FCZZ	10- 26	AD	DF	N	C
LBNDJ0005FCZZ	8- 119	AB	DB		C
LBNDJ0010FCZZ	9- 64	AB	DA		C
LBNDJ0014FCZZ	7- 29	AB	DD		C
LBNDJ0033FCZZ	8- 152	AB	DB		C
LBNDJ0043FCZZ	8- 82	AA	DA		C
//	9- 53	AA	DA		C
//	421- 3	AA	DA		C
LBOSZ1031FCZZ	8- 73	AC	DE		C
//	421- 4	AC	DE		C
LBOSZ1313FCZZ	9- 4	AM	EF	N	C
LBSHC0231FCZZ	7- 30	AA	DA		C
LBSHZ1100CCZZ	8- 7	AC	DD		C
LDAIU0424FCZZ	9- 23	AU	FK	N	C
LDAIU0425FCZZ	2- 8	AT	FG	N	C
LDAIU0427FCZZ	404- 3	AD	DF	N	C
LFIX-0016FCZZ	8- 83	AD	DH		C
LFIX-0254FCZZ	409- 2	AC	DD		C
LFIX-0272FCZZ	410- 1	AC	DC		C
LFIX-0284FCZZ	410- 2	AC	DC		C
LFIX-0297FCZZ	10- 27	AB	DC		C
LFIX-0320FCZZ	7- 31	AB	DB		C
//	409- 3	AB	DB		C
LFIX-0350FCZZ	411- 4	AC	DE		C
LFIX-0406FCZZ	1- 10	AM	ED	N	C
LFIX-0408FCZZ	7- 32	AB	DB	N	C
LFIX-0409FCZZ	7- 33	AB	DB	N	C
LFIX-0410FCZZ	1- 59	AC	DE	N	C
LFRM-0684FCZZ	9- 5	AX	FT	N	C
LFRM-0685FCZZ	9- 6	AW	FR	N	C
LFRM-0689FCZZ	8- 52	AY	FY	N	C
LFRM-0690FCZZ	405- 2	AH	DU	N	C
LFRM-0691FCZZ	413- 1	AS	FE	N	C
LFRM-0694FCZZ	421- 5	AK	EA	N	C
LFRM-0696FCZZ	423- 2	AH	DW	N	C
LFRM-0698FCZZ	408- 4	AN	EJ	N	C
LHLDW0004SCZZ	8- 119	AB	DA		C
LHLDW0898FCZZ	2- 10	AA	DA		C
LHLDW0970FCZZ	2- 9	AA	DA		C
LHLDW1038FCZZ	8- 129	AA	DA	N	C
//	407- 7	AA	DA	N	C
LHLDZ0831FCZ1	410- 3	AH	DX		C
LHLDZ0939FCZZ	7- 34	AD	DH		C
LHLDZ1030FCZZ	405- 3	AF	DQ	N	C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R
LHLDZ1032FCZZ	10- 47	AM	EE	N	C
LHLDZ1036FCZZ	401- 3	AB	DB	N	C
LPINS0075FCZZ	8- 8	AB	DB		C
//	8- 100	AB	DB		C
//	9- 35	AB	DB		C
LPINS0089FCZZ	8- 9	AA	DA		C
//	8- 53	AA	DA		C
//	402- 1	AA	DA		C
LPINS0096FCZZ	8- 10	AB	DB		C
//	423- 3	AB	DB		C
LPINS0155FCZZ	4- 16	AA	DA		C
//	407- 33	AA	DA		C
//	421- 6	AA	DA		C
//	423- 4	AA	DA		C
LPINS0235FCZZ	423- 5	AA	DA	N	C
LPLTG3737FCZZ	8- 11	AB	DB	N	C
//	10- 41	AB	DB	N	C
LPLTM2430FCZZ	401- 4	AC	DD		C
LPLTM2573FCZZ	1- 34	AD	DF		C
LPLTM2865FCZZ	413- 10	AC	DC		C
LPLTM3155FCZZ	7- 35	AB	DC		C
LPLTM3156FCZ1	7- 36	AC	DE		C
LPLTM3157FCZZ	1- 47	AP	EQ		C
LPLTM3212FCZZ	411- 6	AC	DD		C
LPLTM3213FCZZ	411- 7	AB	DC		C
LPLTM3309FCZZ	7- 37	AD	DF		C
LPLTM3310FCZZ	7- 98	AD	DG		C
LPLTM3714FCZZ	9- 7	AP	EN	N	C
LPLTM3715FCZZ	9- 47	AK	EA	N	C
LPLTM3716FCZZ	9- 55	AF	DN	N	C
LPLTM3718FCZZ	5- 4	AG	DS	N	C
LPLTM3719FCZZ	5- 5	AF	DN	N	C
LPLTM3720FCZZ	11- 1	AK	DZ	N	C
LPLTM3724FCZZ	7- 38	AH	DV	N	C
LPLTM3725FCZZ	410- 4	AN	EJ	N	C
LPLTM3732FCZZ	7- 8	AC	DE	N	C
LPLTM3742FCZZ	8- 108	AG	DU	N	C
LPLTM3743FCZZ	8- 108	AK	DZ	N	C
LPLTM3744FCZZ	8- 84	AG	DR	N	C
LPLTM3745FCZZ	8- 12	AQ	ER	N	C
LPLTM3746FCZZ	8- 13	AQ	EU	N	C
LPLTM3748FCZZ	405- 4	AH	DX	N	C
LPLTM3749FCZZ	405- 5	AC	DC	N	C
LPLTM3750FCZZ	405- 6	AC	DC	N	C
LPLTM3751FCZZ	8- 14	AN	EG	N	C
LPLTM3752FCZZ	8- 77	AG	DT	N	C
LPLTM3754FCZZ	421- 22	AD	DF	N	C
LPLTM3755FCZZ	404- 4	AR	EX	N	C
LPLTM3761FCZZ	422- 25	AT	FG	N	C
LPLTM3762FCZZ	422- 30	AH	DV	N	C
LPLTM3763FCZZ	422- 33	AH	DV	N	C
LPLTM3765FCZZ	422- 36	AC	DE	N	C
LPLTM3766FCZZ	10- 54	AD	DF	N	C
LPLTM3767FCZZ	10- 53	AF	DP	N	C
LPLTM3771FCZZ	406- 2	AL	EC	N	C
LPLTM3772FCZZ	401- 5	AR	EX	N	C
LPLTM3773FCZZ	401- 6	AC	DD	N	C
LPLTM3776FCZZ	8- 94	AN	EH	N	C
LPLTM3779FCZZ	7- 39	AK	EA	N	C
LPLTM3780FCZZ	10- 42	AN	EL	N	C
LPLTM3792FCZZ	1- 25	AG	DS	N	C
LPLTM3800FCZZ	423- 6	AD	DF	N	C
LPLTP3153FCZZ	411- 8	AM	ED		C
LPLTP3154FCZZ	411- 9	AM	EE		C
LPLTP3159FCZZ	1- 49	AE	DJ		C
LPLTP3729FCZZ	7- 91	AH	DX	N	C
LPLTP3747FCZZ	8- 15	AD	DF	N	C
LPLTP3756FCZZ	404- 5	AG	DU	N	C
LPLTP3757FCZZ	404- 6	AG	DU	N	C
LPLTP3758FCZZ	404- 32	AF	DN	N	C
LPLTP3759FCZZ	404- 32	AF	DN	N	C
LPLTP3760FCZZ	404- 7	AD	DF	N	C
LPLTP3768FCZZ	423- 7	AD	DF	N	C
LPLTP3769FCZZ	423- 8	AC	DC	N	C
LPLTP3840FCZZ	10- 43	AG	DS	N	C
LRALM0075FCZZ	7- 40	AK	DZ		C
LRALM0088FCZZ	9- 8	AK	DY	N	C
LRALP0091FCZZ	10- 44	AM	EF	N	C
LSTPF0172FCZZ	413- 33	AA	DA		C
LSTPP0161FCZZ	404- 8	AB	DC		C

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
LSTPP0223FCZZ	1- 50	AB	DC		C	
LSTPP0255FCZZ	404- 9	AB	DC	N	C	
LSTPP0256FCZZ	402- 21	AB	DC	N	C	
LSTYM0178FCZZ	8- 16	AM	ED	N	C	
LSTYM0180FCZZ	423- 9	AC	DE	N	C	
LSTYP0179FCZZ	10- 3	AD	DG	N	C	
LSUPP0009FCZZ	11- 2	AB	DB		C	
LX-BZ0016FCZZ	422- 3	AA	DA		C	
LX-BZ0032FCZZ	7- 20	AB	DB		C	
LX-BZ0102FCZZ	1- 60	AA	DA		C	
//	8- 140	AA	DA		C	
LX-BZ0135FCZZ	7- 41	AC	DD		C	
LX-BZ0137FCZZ	10- 4	AB	DC		C	
LX-BZ0180FCZZ	9- 56	AA	DA		C	
LX-BZ0193FCZZ	10- 28	AB	DB		C	
LX-BZ0335FCZZ	7- 43	AA	DA		C	
LX-BZ0339FCZZ	411- 10	AA	DA		C	
LX-BZ0342FCZZ	413- 2	AB	DB		C	
//	413- 23	AB	DB		C	
LX-BZ0377FCZZ	8- 146	AA	DA		C	
LX-BZ0399FCZZ	9- 9	AB	DB		C	
LX-BZ0426FCZZ	9- 57	AA	DA		C	
LX-BZ0458FCZZ	9- 10	AA	DA		C	
LX-BZ0495FCZZ	8- 141	AC	DD		C	
LX-BZ0502FCZZ	2- 16	AA	DA		C	
LX-BZ0512FCZZ	1- 11	AB	DC		C	
LX-BZ0513FCZZ	1- 12	AA	DA		C	
LX-BZ0515FCZZ	410- 5	AA	DA		C	
LX-BZ0578FCZZ	90- 2	AC	DD	N	C	
LX-BZ0579FCZZ	90- 3	AD	DG	N	C	
LX-BZ0580FCZZ	90- 4	AC	DD	N	C	
LX-BZ0581FCZZ	9- 11	AB	DB	N	C	
LX-BZ0583FCZZ	4- 3	AB	DB	N	C	
LX-BZ0585FCZZ	422- 4	AA	DA	N	C	
LX-BZ0586FCZZ	10- 55	AA	DA	N	C	
//	404- 29	AA	DA	N	C	
LX-BZ0589FCZZ	4- 4	AA	DA	N	C	
LX-BZ0590FCZZ	9- 12	AC	DC	N	C	
LX-BZ0602FCZZ	90- 28	AA	DA	N	C	
LX-WZ0017FCZZ	10- 29	AA	DA		C	
//	423- 10	AA	DA		C	
LX-WZ0050FCZZ	7- 44	AA	DA		C	
LX-WZ0052FCZZ	413- 28	AA	DA		C	
LX-WZ0057FCZZ	410- 6	AA	DA		C	
LX-WZ0064FCZZ	402- 22	AA	DA		C	
LX-WZ0069FCZZ	422- 5	AA	DA		C	
LX-WZ0086FCZZ	404- 30	AA	DA		C	
//	422- 6	AA	DA		C	
LX-WZ0142FCZZ	9- 51	AB	DB		C	
LX-WZ0186FCZZ	4- 5	AA	DA		C	
LX-WZ0225FCZZ	402- 23	AA	DA		C	
LX-WZ0235FCZZ	90- 29	AA	DA		C	
LX-WZ0278FCZZ	407- 8	AA	DA	N	C	
LX-WZ2028SCZZ	404- 10	AA	DA		C	
[M]						
MARMM0138FCZZ	10- 7	AF	DQ	N	C	
MARMP0120FCZZ	402- 2	AE	DL		C	
MARMP0122FCZZ	1- 51	AL	EB		C	
MARMP0136FCZZ	404- 31	AF	DP	N	C	
MARMP0139FCZZ	402- 3	AE	DM	N	C	
MHNG-0086FCZZ	3- 2	AL	EC		C	
MHNG-0096FCZZ	3- 3	AL	EC		C	
MJNTP0011FCZZ	422- 7	AB	DB		C	
MJNTP0012FCZZ	422- 8	AB	DB		C	
MLEVF0562FCZZ	413- 12	AE	DJ	N	C	
MLEVF0563FCZZ	413- 13	AE	DJ	N	C	
MLEVP0561FCZZ	9- 29	AC	DE	N	C	
MLEVP0564FCZZ	8- 131	AB	DB	N	C	
MLEVT0565FCZZ	10- 8	AC	DD	N	C	
MLOV-0004FCZZ	7- 45	AF	DM		C	
MSPRC0936FCZZ	413- 29	AB	DB		C	
MSPRC1145FCZZ	10- 9	AA	DA		C	
//	404- 11	AA	DA		C	
MSPRC1289FCZZ	7- 46	AA	DA		C	
MSPRC1299FCZZ	4- 15	AA	DA		C	
MSPRC1406FCZZ	8- 74	AE	DJ		C	
//	421- 7	AE	DJ		C	
MSPRC1440FCZZ	8- 17	AA	DA		C	
MSPRC1534FCZZ	4- 6	AA	DA		C	
MSPRC1696FCZZ	422- 9	AA	DA		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
MSPRC1794FCZZ	407- 9	AA	DA	N	C	
MSPRC1795FCZZ	8- 123	AB	DC	N	C	
MSPRC1796FCZZ	413- 14	AA	DA	N	C	
MSPRC1801FCZZ	404- 12	AC	DD	N	C	
MSPRC1803FCZZ	404- 13	AA	DA	N	C	
MSPRC1804FCZZ	404- 14	AA	DA	N	C	
MSPRC1805FCZZ	10- 30	AC	DC	N	C	
MSPRC1806FCZZ	422- 10	AC	DD	N	C	
MSPRC1807FCZZ	10- 10	AB	DC	N	C	
MSPRC1809FCZZ	423- 12	AA	DA	N	C	
MSPRC1810FCZZ	423- 13	AA	DA	N	C	
MSPRC1818FCZZ	8- 101	AA	DA	N	C	
MSPRC1828FCZZ	9- 36	AB	DB	N	C	
MSPRC1841FCZZ	422- 11	AC	DD	N	C	
MSPRC1843FCZZ	9- 37	AB	DB	N	C	
MSPRC1869FCZZ	423- 11	AB	DB	N	C	
MSPRP1566FCZZ	411- 11	AF	DQ		C	
MSPRP1567FCZZ	411- 12	AF	DP		C	
MSPRP1591FCZZ	411- 13	AC	DD		B	
MSPRT0513FCZZ	406- 3	AA	DB		B	
MSPRT1203FCZZ	5- 6	AA	DA		C	
MSPRT1242FCZZ	8- 115	AA	DA		C	
MSPRT1395FCZZ	405- 7	AA	DA		C	
MSPRT1563FCZZ	1- 52	AC	DD		C	
MSPRT1640FCZZ	402- 4	AC	DC		C	
MSPRT1786FCZZ	9- 14	AA	DA	N	C	
MSPRT1792FCZZ	8- 136	AA	DA	N	C	
//	9- 30	AA	DA	N	C	
MSPRT1793FCZZ	8- 95	AA	DA	N	C	
MSPRT1797FCZZ	413- 15	AA	DA	N	C	
MSPRT1798FCZZ	413- 3	AA	DA	N	C	
MSPRT1799FCZZ	8- 55	AB	DB	N	C	
MSPRT1800FCZZ	8- 56	AB	DB	N	C	
MSPRT1813FCZZ	402- 24	AA	DA	N	C	
MSPRT1835FCZZ	8- 144	AC	DD	N	C	
[N]						
NBLTH0170FCZZ	8- 18	AH	DV	N	B	
NBLTH0171FCZZ	8- 124	AF	DQ	N	B	
NBRGC0053FCZZ	8- 102	AD	DH		C	
NBRGC0080FCZZ	4- 7	AD	DH		C	
NBRGC0100FCZZ	412- 1	AC	DD		B	
NBRGC0133FCZZ	9- 38	AC	DD		C	
NBRGC0136FCZZ	401- 7	AC	DD		B	
NBRGC0167FCZZ	8- 19	AB	DC		B	
NBRGC0188FCZZ	8- 20	AB	DB		B	
//	8- 57	AB	DB		B	
NBRGC0254FCZZ	7- 47	AB	DC		C	
//	10- 31	AB	DC		C	
NBRGC0387FCZZ	7- 48	AB	DC		B	
NBRGC2019SCZZ	10- 32	AC	DH		C	
//	421- 8	AC	DH		C	
//	423- 14	AC	DH		C	
NBRGC2029SCZZ	7- 9	AB	DD		C	
NBRGM1040HCZZ	407- 10	AC	DE		C	
//	407- 34	AC	DE		C	
NBRGP0266FCZZ	422- 12	AA	DA		C	
NBRGP0299FCZZ	402- 5	AC	DE		B	
NBRGP0320FCZZ	8- 21	AB	DB		C	
NBRGP0370FCZZ	422- 13	AE	DJ		C	
NBRGP0415FCZZ	8- 22	AC	DD	N	C	
NBRGP0416FCZZ	413- 4	AH	DW	N	C	
NBRGP0417FCZZ	10- 33	AC	DE	N	C	
NBRGY0325FCZZ	413- 16	AL	EB		C	
NCPL-0007FCZZ	4- 8	AC	DC		C	
NFANC0034FCZZ	7- 4	AZ	GE	N	C	
NGERH0111FCZZ	4- 9	AD	DH		C	
NGERH0118FCZZ	407- 11	AC	DD		C	
NGERH0128FCZZ	423- 15	AC	DD		C	
NGERH0183FCZZ	8- 23	AC	DC		C	
//	407- 12	AC	DC		C	
NGERH0193FCZZ	1- 15	AB	DC		C	
//	404- 15	AB	DC		C	
NGERH0314FCZZ	402- 6	AC	DD		C	
NGERH0317FCZZ	8- 70	AC	DE		C	
//	8- 103	AC	DE		C	
//	9- 45	AC	DE		C	
//	421- 9	AC	DE		C	
NGERH0349FCZZ	407- 13	AC	DC		C	
NGERH0382FCZZ	8- 24	AB	DB		C	
NGERH0384FCZZ	421- 10	AE	DK		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
NGERH0430FCZZ	421- 11	AB	DC		C	
NGERH0443FCZ1	413- 34	AD	DG		C	
NGERH0457FCZZ	8- 25	AC	DC		C	
〃	8- 71	AC	DC		C	
〃	8- 104	AC	DC		C	
〃	9- 39	AC	DC		C	
〃	407- 14	AC	DC		C	
〃	421- 12	AC	DC		C	
〃	423- 16	AC	DC		C	
NGERH0458FCZZ	407- 15	AC	DE		C	
NGERH0495FCZZ	407- 16	AC	DD		C	
NGERH0515FCZZ	421- 13	AC	DD		C	
NGERH0526FCZZ	413- 30	AE	DL		C	
NGERH0623FCZZ	402- 7	AB	DC		C	
NGERH0626FCZZ	402- 8	AC	DC		C	
NGERH0734FCZZ	7- 21	AF	DM	N	C	
NGERH0737FCZZ	407- 17	AD	DF	N	C	
NGERH0738FCZZ	407- 18	AD	DF	N	C	
NGERH0739FCZZ	407- 19	AB	DC	N	C	
NGERH0740FCZZ	407- 35	AB	DC	N	C	
NGERH0741FCZZ	407- 20	AD	DG	N	C	
NGERH0742FCZZ	407- 21	AB	DC	N	C	
NGERH0743FCZZ	407- 22	AE	DK	N	C	
NGERH0744FCZZ	407- 23	AC	DD	N	C	
NGERH0745FCZZ	413- 31	AC	DD	N	C	
NGERH0746FCZZ	8- 75	AG	DS	N	C	
NGERH0749FCZZ	423- 17	AE	DL	N	C	
NGERH0750FCZZ	401- 8	AC	DD	N	C	
NGERH0751FCZZ	401- 9	AC	DD	N	C	
NGERH0752FCZZ	401- 10	AC	DC	N	C	
NGERH0753FCZZ	401- 11	AA	DA	N	C	
NGERR0377FCZZ	1- 16	AD	DH		C	
NGERR0747FCZZ	404- 16	AE	DJ	N	C	
NGERR0748FCZZ	404- 17	AD	DH	N	C	
NPLYZ0137FCZZ	7- 49	AC	DC		C	
NPLYZ0152FCZZ	7- 50	AD	DF		C	
NPLYZ0167FCZZ	7- 51	AF	DN		C	
〃	409- 5	AF	DN		C	
NPLYZ0172FCZ1	7- 22	AL	EB		C	
NPLYZ0181FCZZ	7- 52	AB	DB		C	
NPLYZ0239FCZZ	8- 58	AC	DC	N	C	
〃	8- 142	AC	DC	N	C	
NRŌLI0836FCZZ	413- 17	AY	GB	N	C	
NRŌLM0847FCZZ	401- 12	BB	GM	N	C	
NRŌLN0834FCZZ	412- 2	AW	FR	N	C	
NRŌLP0510FCZ1	8- 116	AC	DD		C	
NRŌLP0547FCZZ	422- 14	AB	DC		C	
NRŌLP0591FCZZ	8- 137	AA	DA		C	
〃	9- 31	AA	DA		C	
NRŌLP0813FCZZ	10- 51	AE	DH	N	C	
NRŌLP0831FCZZ	8- 96	AD	DG	N	C	
NRŌLP0833FCZZ	8- 26	AC	DD	N	C	
NRŌLP0844FCZZ	401- 13	AM	EG	N	C	
NRŌLP0845FCZZ	401- 14	AM	EG	N	C	
NRŌLR0832FCZZ	9- 40	AR	EZ	N	C	
NRŌLR0837FCZZ	8- 59	AM	EE	N	C	
NRŌLR0838FCZZ	8- 27	AW	FP	N	C	
NRŌLR0839FCZZ	8- 414	AV	FL	N	C	
NRŌLR0840FCZZ	8- 105	AT	FH	N	C	
NRŌLR0841FCZZ	421- 14	AR	EW	N	C	
NRŌLR0842FCZZ	421- 424	AU	FL	N	C	
NRŌLS0848FCZZ	402- 9	AP	EP	N	C	
NRŌLT0835FCZZ	413- 35	AZ	GE	N	C	
NSFTD1596FCZZ	7- 23	AR	EY	N	C	
NSFTD1597FCZZ	7- 53	AP	EL	N	C	
NSFTD1598FCZZ	7- 54	AG	DU	N	C	
NSFTD1601FCZZ	407- 36	AH	DV	N	C	
NSFTD1602FCZZ	4- 10	AK	DY	N	C	
NSFTD1623FCZZ	423- 18	AG	DU	N	C	
NSFTD1624FCZZ	423- 19	AH	DV	N	C	
NSFTZ0622FCZZ	10- 13	AB	DC		C	
NSFTZ1392FCZZ	1- 53	AF	DM		C	
NSFTZ1595FCZZ	5- 7	AD	DF	N	C	
NSFTZ1599FCZZ	8- 97	AL	EB	N	C	
NSFTZ1605FCZZ	10- 50	AD	DF	N	C	
NSFTZ1607FCZZ	8- 29	AN	EH	N	C	
NSFTZ1608FCZZ	8- 30	AG	DS	N	C	
NSFTZ1617FCZZ	10- 34	AX	FX	N	C	
NSFTZ1621FCZZ	422- 15	AC	DE	N	C	
NSFTZ1622FCZZ	422- 16	AC	DC	N	C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
NSFTZ1625FCZZ	423- 20	AC	DD	N	C	
NSFTZ1627FCZZ	402- 10	AG	DR	N	C	
NSFTZ1628FCZZ	402- 11	AF	DP	N	C	
NSFTZ1659FCZZ	10- 14	AB	DC	N	C	
〔P〕						
PBŌX-0084FCZZ	7- 6	AE	DK	N	C	
PBŌX-0086FCZZ	402- 12	AN	EK	N	C	
PBRSR0061FCZZ	8- 60	AH	DW		B	
PCASZ0215FCZZ	405- 9	AM	EF	N	C	
PCLC-0190FCZZ	423- 21	AC	DC	N	C	
PCLC-0191FCZZ	8- 31	AV	FM	N	C	
PCLR-0259FCZZ	10- 35	AB	DB		C	
〃	404- 18	AB	DB		C	
PCLR-0308FCZZ	7- 55	AB	DB		C	
PCLR-0309FCZZ	410- 7	AC	DD		C	
PCLR-0345FCZZ	401- 15	AF	DP	N	C	
PCLR-0346FCZZ	1- 31	AE	DJ	N	C	
〃	1- 56	AE	DJ	N	C	
PCLR-0349FCZZ	10- 36	AF	DP	N	C	
PCŌVP0911FCZZ	1- 38	AB	DC		D	
PCŌVP0941FCZZ	1- 39	AB	DC		D	
PCŌVP1047FCZZ	9- 58	AH	DV	N	C	
PCŌVP1048FCZZ	8- 126	AG	DT	N	C	
PCŌVP1049FCZZ	9- 59	AH	DW	N	C	
PCŌVP1050FCZZ	7- 56	AR	EX	N	C	
PCŌVP1053FCZZ	405- 11	AB	DB	N	C	
PCŌVP1057FCZZ	8- 44	AC	DE	N	C	
PCŌVP1059FCZZ	404- 19	AG	DS	N	C	
PCŌVP1060FCZZ	10- 15	AG	DU	N	C	
PCŌVP1061FCZZ	423- 22	AE	DK	N	C	
PCŌVP1062FCZZ	402- 25	AM	EG	N	C	
PCŌVP1063FCZZ	402- 37	AG	DS	N	C	
PCŌVP1066FCZZ	404- 20	AF	DQ	N	C	
PCŌVP1073FCZZ	8- 127	AD	DG	N	C	
PCŌVP1078FCZZ	8- 153	AC	DD		C	
PCŌVQ1056FCZZ	413- 24	AK	DY	N	C	
PCUSS0201FCZZ	409- 6	AA	DA		C	
PCUSU0203FCZZ	411- 14	AE	DK		C	
PFILW0165FCZZ	2- 11	AG	DS	N	C	
PFILZ0146FCZZ	8- 78	AN	EJ		C	
PFILZ0166FCZZ	1- 35	AP	EP	N	C	
PFILZ0167FCZZ	1- 8	AF	DP	N	C	
PFTA-0085FCZZ	406- 4	AB	DC	N	C	
PFTA-0086FCZZ	9- 60	AC	DE	N	C	
PGIDH1271FCZZ	9- 32	AU	FL	N	C	
PGIDH1272FCZZ	9- 41	AK	DZ	N	C	
PGIDH1274FCZZ	405- 13	AG	DS	N	C	
PGIDH1275FCZZ	413- 18	AH	DV	N	C	
PGIDH1276FCZZ	8- 117	AN	EK	N	C	
PGIDH1277FCZZ	8- 61	AL	EC	N	C	
PGIDH1278FCZZ	421- 15	AP	EQ	N	C	
PGIDH1284FCZZ	9- 42	AL	EC	N	C	
PGIDH1287FCZZ	8- 138	AN	EK	N	C	
PGIDM1268FCZZ	1- 17	AC	DE	N	C	
PGIDM1269FCZZ	1- 18	AC	DE	N	C	
PGLSP0065FCZZ	1- 13	AZ	GF		B	
PGUMR0220FCZZ	414- 1	AG	DR	N	C	
〃	424- 1	AG	DR	N	C	
PGUMR0221FCZZ	414- 2	AG	DR	N	C	
〃	424- 2	AG	DR	N	C	
PGUMS0147FCZZ	7- 57	AA	DA		C	
PGUMS0174FCZZ	7- 58	AB	DB		C	
PGUMS0183FCZZ	7- 59	AA	DA		C	
PHŌG-0360FCZZ	8- 85	AA	DA		C	
PHŌG-1023CCZZ	8- 87	AB	DB		B	
PLNS-0043FCZZ	7- 10	BG	HK	N	B	
PMAGT0015FCZZ	2- 12	AD	DH		B	
PMIR-0076FCZZ	411- 15	AP	EP		B	
PMIR-0091FCZZ	410- 8	AV	FN	N	B	
PMIR-0092FCZZ	410- 9	AS	FD	N	B	
PMIR-0093FCZZ	7- 60	AQ	ET	N	B	
PMIR-0094FCZZ	409- 7	AT	FG	N	B	
PMIR-0095FCZZ	409- 8	AX	FU	N	B	
PMLT-0659FCZZ	90- 5	AB	DB		C	
PMLT-0834FCZZ	402- 26	AB	DB	N	C	
PMLT-0835FCZZ	402- 27	AA	DA	N	C	
PMLT-0836FCZZ	402- 13	AB	DB	N	C	
〃	402- 28	AB	DB	N	C	
PPIPP0153FCZZ	8- 76	AB	DC	N	C	
〃	421- 16	AB	DC	N	C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
PRDAR0048FCZZ	802- 1	AC	DE	N	C	
PREFL0139FCZZ	411- 16	AY	GA	N	C	
PRNGP0015FCZZ	401- 16	AK	DY		C	
PRNGP0023FCZZ	10- 16	AA	DA		C	
PRNGP0025FCZZ	402- 29	AA	DA		C	
PSEL-0392FCZZ	411- 17	AC	DC		C	
PSEL-0430FCZZ	401- 17	AB	DB	N	C	
PSEL-0431FCZZ	401- 18	AA	DA	N	C	
PSEL-0432FCZZ	402- 14	AA	DA	N	C	
PSEL-0433FCZZ	402- 15	AB	DC	N	C	
PSEL-0434FCZZ	401- 19	AC	DD	N	C	
PSEL-0435FCZZ	401- 20	AC	DD	N	C	
PSEL-0443FCZZ	401- 29	AA	DA	N	C	
PSEL-0446FCZZ	402- 39	AA	DA	N	C	
PSEL-0447FCZZ	402- 40	AA	DA	N	C	
PSHEG2817FCZZ	7- 96	AD	DF	N	C	
PSHEP2335FCZZ	7- 11	AA	DA		C	
PSHEP2701FCZZ	405- 15	AC	DD	N	C	
PSHEP2702FCZZ	405- 16	AC	DD	N	C	
PSHEP2703FCZZ	8- 32	AB	DB	N	C	
PSHEP2712FCZZ	402- 30	AA	DA	N	C	
PSHEP2713FCZZ	401- 21	AC	DC	N	C	
PSHEP2717FCZZ	8- 154	AC	DD		C	
PSHEP2720FCZZ	8- 35	AA	DA	N	C	
//	8- 62	AA	DA	N	C	
PSHEP2722FCZZ	406- 5	AC	DD	N	C	
PSHEP2725FCZZ	5- 8	AD	DG	N	C	
PSHEP2735FCZZ	8- 33	AD	DH	N	C	
PSHEP2743FCZZ	402- 31	AC	DD	N	C	
PSHEP2747FCZZ	402- 38	AE	DL	N	C	
PSHEP2750FCZZ	7- 12	AH	DX	N	C	
PSHEP2751FCZZ	7- 13	AC	DD	N	C	
PSHEP2752FCZZ	7- 61	AC	DD	N	C	
PSHEP2756FCZZ	10- 17	AF	DP	N	C	
PSHEP2757FCZZ	423- 23	AB	DB	N	C	
PSHEP2774FCZZ	8- 79	AD	DF	N	C	
PSHEP2850FCZZ	8- 139	AE	DK	N	C	
PSHEZ1760FCZZ	1- 19	AB	DB		C	
PSHEZ2313FCZZ	404- 21	AB	DB		C	
PSHEZ2401FCZZ	411- 18	AH	DV		C	
PSHEZ2418FCZZ	410- 10	AB	DC		C	
PSHEZ2419FCZZ	410- 11	AC	DD		C	
PSHEZ2705FCZZ	404- 23	AG	DS	N	C	
PSHEZ2706FCZZ	404- 23	AG	DS	N	C	
PSHEZ2707FCZZ	422- 26	AD	DG	N	C	
PSHEZ2708FCZZ	404- 22	AD	DH	N	C	
//	422- 27	AD	DH	N	C	
PSHEZ2709FCZZ	422- 28	AD	DF	N	C	
PSHEZ2710FCZZ	423- 24	AB	DC	N	C	
PSHEZ2714FCZZ	3- 6	AT	FG	N	C	
PSHEZ2715FCZZ	3- 6	AU	FK	N	C	
PSHEZ2723FCZZ	404- 23	AG	DS	N	C	
PSHEZ2727FCZZ	802- 2	AC	DE	N	C	
PSHEZ2744FCZZ	402- 32	AB	DB	N	C	
PSHEZ2745FCZZ	402- 33	AA	DA	N	C	
PSHEZ2746FCZZ	402- 34	AC	DC	N	C	
PSHEZ2818FCZZ	7- 92	AB	DB	N	C	
PSPAZ0095FCZZ	423- 25	AB	DB		C	
PSPAZ0544FCZZ	803- 1	AB	DB	N	C	
PSPAZ0545FCZZ	801- 2	AB	DB	N	C	
PSPAZ0546FCZZ	803- 2	AB	DB	N	C	
PTME-0164FCZ1	9- 52	AB	DB	N	C	
PTME-0206FCZZ	404- 24	AG	DS	N	C	
PTME-0207FCZZ	404- 25	AE	DL	N	C	
PTME-0214FCZZ	413- 5	AF	DQ	N	C	
PTUBP0090FCZZ	8- 86	AA	DA	N	C	
PWIR-0116FCZZ	7- 62	AM	ED		C	
PWIR-0135FCZ1	7- 84	AH	DW	N	C	
PWIR-0136FCZ1	7- 85	AN	EK	N	C	
PWIR-0137FCZ1	422- 17	AK	DY	N	C	
PWIR-0138FCZ1	422- 18	AK	DY	N	C	
[Q]						
QACCD7417QCN1	8- 87	AR	EY		B	
QACCJ3412QCZZ	8- 87	AN	EG		B	
QACCL8421QCZZ	8- 87	AW	FV		B	
QACCV6420QCZZ	8- 87	AV	FL		B	
QCNCM0529FCZZ	802-CNB	AD	DF		C	
QCNCW0446FCZZ	802-CNC	AB	DB	N	C	
QCNCW0521FCZZ	801-CNB	AB	DC	N	C	
QCNCW0526FCZZ	801-CNA	AC	DE	N	C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
QCNCW0690FCZZ	802-CNA	AB	DC	N	C	
QCNCY0689FCZZ	801-CNC	AC	DE	N	C	
//	803-CNC	AC	DE	N	C	
QCNW-0001QCZZ	8- 87	AN	EH		C	
QCNW-0069FCZZ	8- 88	AC	DD		C	
QCNW-0120FCZZ	8- 87	AU	FL		B	
QCNW-0131FCZZ	8- 87	AU	FL		B	
QFS-A1002CCZZ	802- 10	AE	DL		A	
QFS-A2700QCZZ	802-F1	AD	DH		A	
QFS-B0012FCZZ	802-F1	AH	DK		A	
QFS-B0030FCZZ	802-F1	AH	DS		A	
QFS-B1321QCZZ	425- 1	AD	DF		A	
QFS-B2330QCZZ	802-F201	AD	DF		A	
QFS-C4301CCZZ	425- 1	AE	DH		A	
QFS-C1025CCZZ	802-F201	AF	DL		B	
QFSHD0001QCZZ	802- 3	AA	DA		C	
QFSHD0002QCZZ	802- 4	AA	DA		C	
QPLGA0001QCZZ	8- 87	AN	EH		B	
QPLGA0002QCZZ	8- 87	AN	EH		B	
QPLGA0003QCZZ	8- 87	AN	EA		B	
QPLGA0005QCZZ	8- 87	AN	EH		B	
QPLGA0018WRE0	8- 87	AN	EG		B	
QPLGN0056FCZZ	8- 89	AB	DB		C	
QSLP-0143FCZZ	406- 6	AD	DG	N	C	
QSLP-0144FCZZ	406- 7	AC	DE	N	C	
QSOCZ6428ACZZ	804-S1	AE	DL		C	
QSW-C3971QCZZ	9- 48	AP	EN		B	
QSW-C9372QCZZ	8- 63	AN	EH		B	
QSW-M0296FCZZ	8- 64	AM	EF		B	
QSW-M0421FCZZ	2- 13	AF	DM	N	B	
QSW-M0424FCZZ	8- 109	AF	DP	N	B	
QSW-M0431FCZZ	407- 24	AF	DQ	N	B	
QSW-P0425FCZZ	801-DPK	AB	DB	N	B	
//	801-EDK	AB	DB	N	B	
//	801-ELK	AB	DB	N	B	
//	801-EMK	AB	DB	N	B	
//	801-EUK	AB	DB	N	B	
//	801-ISK	AB	DB	N	B	
//	801-NOK	AB	DB	N	B	
//	801-PSK	AB	DB	N	B	
//	801-RDK	AB	DB	N	B	
//	801-SOK	AB	DB	N	B	
//	801-ZDK	AB	DB	N	B	
//	801-ZUK	AB	DB	N	B	
//	803-CAK	AB	DB	N	B	
//	803-CK	AB	DB	N	B	
//	803-PK	AB	DB	N	B	
//	803-S1	AB	DB	N	B	
//	803-S2	AB	DB	N	B	
//	803-S3	AB	DB	N	B	
//	803-S4	AB	DB	N	B	
//	803-S5	AB	DB	N	B	
//	803-S6	AB	DB	N	B	
//	803-S7	AB	DB	N	B	
//	803-S8	AB	DB	N	B	
//	803-S9	AB	DB	N	B	
//	803-SO	AB	DB	N	B	
QSW-P0426FCZZ	803-PSW	AC	DC	N	B	
QSW-Z0422FCZZ	8- 109	AN	EH	N	B	
QTANN0015FCZZ	8- 155	AG	DS		C	
QTANP0096FCZZ	8- 87	AA	DA		B	
QTANP0115FCZZ	802- 8	AB	DB		C	
QTANP0155FCZZ	802- 5	AA	DA		C	
QTANP0156FCZZ	802- 6	AA	DA		C	
QTANP1004UCZZ	8- 90	AA	DA		C	
[R]						
RC-FZ0321FCZZ	9- 15	AN	EH	N	B	
RC-FZ0322FCZZ	9- 15	AM	EE	N	B	
RC-FZ0323FCZZ	9- 15	AA	ER	N	B	
RC-QZ0117FCZZ	802-C209	AD	DH		C	
//	802-C210	AD	DH		C	
RC-QZ0314FCZZ	802-C202	AH	DV		C	
RC-QZ0324FCZZ	802-C201	AE	DL		C	
//	802-C205	AE	DL		C	
RCILF0027FCZZ	802-L201	AQ	EW		C	
RCILF0031FCZZ	802-L202	AR	EZ		C	
//	802-L203	AR	EZ		C	
RCILF0043FCZZ	802-L204	AL	EC		C	
RCILF0045FCZZ	8- 156	AN	EH		C	
RCILF0048FCZZ	802-L204	AG	DR		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
RCRSQ5030SCZZ	804-X1	AG	DU		B	
RDTCT0045FCZZ	413- 6	AT	FG		B	
RDTCT0089FCZZ	401- 22	AW	FT	N	B	
RH-QX0022FCZZ	804-PCT1	AF	DM		B	
RLMPU0334FCZZ	411- 19	AZ	GE		B	
RLMPU0335FCZZ	411- 19	AZ	GE		B	
RLMPU0442FCZZ	413- 25	BA	GF	N	B	
RLMPU0443FCZZ	413- 25	BA	GF	N	B	
RLMPU0444FCZZ	413- 25	BA	GF	N	B	
RLMPU0445FCZZ	413- 25	BA	GF	N	B	
RLMPU0446FCZZ	413- 25	BA	GF	N	B	
RLMPU0447FCZZ	413- 25	BA	GF	N	B	
RMOTD0612FCZZ	9- 16	BG	HM	N	B	
RMOTD0613FCZZ	9- 16	BG	HM	N	B	
RMOTD0614FCZZ	9- 16	BG	HM	N	B	
RMOTD0615FCZZ	9- 16	BG	HM	N	B	
RMOTD0616FCZZ	9- 16	BH	HR	N	B	
RMOTD0617FCZZ	9- 16	BH	HR	N	B	
RMOTD0619FCZZ	4- 11	AR	EX	N	B	
RMOTE0570FC11	8- 80	AW	FQ	N	B	
RMOTE0620FCZZ	9- 24	AW	FS	N	B	
RMOTE0620FC11	9- 25	AW	FS	N	B	
RMOTP0618FCZZ	7- 65	BD	GV	N	B	
RMOTP0622FCZZ	7- 66	AT	FH	N	B	
RMOTP0623FCZZ	7- 18	AV	FL	N	B	
RMOTV0632FCZZ	423- 26	AX	FX	N	B	
RMPTA0021FCZZ	802-CR201	AH	DX		B	
〃	802-CR202	AH	DX		B	
〃	802-CR203	AH	DX		B	
RMPTA0030FCZZ	802-CR201	AE	DJ		B	
〃	802-CR202	AE	DJ		B	
〃	802-CR203	AE	DJ		B	
RMPTC4102QCJB	801-BR401	AB	DC		B	
RMPTW4101QCJB	801-BR402	AB	DB	N	B	
RPLU-0266FCZZ	407- 25	AL	EC	N	B	
RPLU-0267FCZZ	8- 34	AM	EF	N	B	
RPLU-0268FCZZ	421- 17	AM	EF	N	B	
RR-WZ0237FCZZ	802-R214	AD	DH		B	
RR-WZ0238FCZZ	802-R214	AE	DK		B	
RR-XZ0337FCZZ	802-FR201	AC	DE		B	
RR-XZ0338FCZZ	802-FR201	AC	DE		B	
RRLYD1320QCZZ	802-RY201	AH	DW		B	
RTHM-0009FCZZ	413- 7	AK	EA		B	
RTRNP0425FCZZ	8- 113	BD	GU	N	B	
RTRNP0426FCZZ	8- 113	BD	GT	N	B	
RTRNP0427FCZZ	8- 113	BD	GT	N	B	
RTRNP0428FCZZ	8- 113	BD	GT	N	B	
RTRNP0429FCZZ	8- 113	BD	GU	N	B	
RTRNP0430FCZZ	8- 113	BD	GU	N	B	
【S】						
SPAKA1624FCZZ	90- 6	AB	DC		D	
SPAKA3914FCZZ	90- 7	AC	DE		D	
SPAKA4348FCZZ	90- 8	AV	FN	N	D	
SPAKA4352FCZZ	90- 9	AC	DE	N	D	
SPAKA4393FCZZ	90- 27	AD	DF	N	D	
SPAKA4453FCZZ	90- 8	AW	FP	N	D	
SPAKA4511FCZZ	90- 26	AC	DD	N	D	
SPAKC4345FCZZ	90- 10	AX	FV	N	D	
SPAKC4346FCZZ	90- 10	AX	FV	N	D	
SPAKC4379FCZZ	90- 10	AX	FX	N	D	
SPAKC4380FCZZ	90- 10	AX	FX	N	D	
SPAKC4381FCZZ	90- 10	AX	FX	N	D	
SSAKA0002FCZZ	90- 17	AA	DA		D	
SSAKA0003FCZZ	90- 17	AA	DB		D	
【T】						
TCADS0497FCZZ	90- 18	AH	DV		D	
TCADS0649FCZZ	90- 18	AM	EF		D	
TCADS0764FCZZ	90- 18	AE	DJ		D	
TCADZ0772FCZZ	90- 19	AE	DJ		D	
TCADZ0893FCZZ	90- 20	AF	DQ	N	D	
TCADZ0894FCZZ	90- 25	AD	DF	N	D	
TCADZ0895FCZZ	90- 25	AD	DF	N	D	
TCAUA0766FCZZ	1- 37	AB	DB		C	
TCAUA0770FCZZ	1- 37	AB	DC		C	
TCAUH0687FCZZ	1- 37	AA	DB		C	
TCAUH0819FCZZ	8- 145	AA	DA		C	
TCAUH0821FCZZ	8- 145	AA	DA		C	
TCAUH0884FCZZ	8- 145	AA	DA		C	
TCAUH0918FCZZ	1- 37	AA	DA		C	
TINSE0875FCZZ	90- 21	AR	EZ	N	D	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
TINSE0876FCZZ	90- 21	AS	FB	N	D	
TINSE0882FCZZ	90- 21	AT	FG	N	D	
TINSE0899FCZZ	90- 21	AN	EG	N	D	
TINSE0900FCZZ	90- 21	AQ	EV	N	D	
TINSE0906FCZZ	90- 21	AT	FG	N	D	
TINSE0949FCZZ	90- 21	AR	EY	N	D	
TINSE0950FCZZ	90- 21	AR	EY	N	D	
TINSF0878FCZZ	90- 21	AU	FJ	N	D	
TINSF0902FCZZ	90- 21	AR	EY	N	D	
TINSG0879FCZZ	90- 21	AV	FN	N	D	
TINSG0903FCZZ	90- 21	AT	FG	N	D	
TINSI0877FCZZ	90- 21	AV	FN	N	D	
TINSI0901FCZZ	90- 21	AT	FG	N	D	
TINSJ0874FCZZ	90- 21	AT	FF	N	D	
TINSJ0898FCZZ	90- 21	AT	FF	N	D	
TINSS0880FCZZ	90- 21	AV	FN	N	D	
TINSS0904FCZZ	90- 21	AT	FG	N	D	
TINSZ0881FCZZ	90- 21	BL	LB	N	D	
TINSZ0905FCZZ	90- 21	AY	GA	N	D	
TLABH2122FCZZ	90- 23	AB	DB		C	
TLABH2123FCZZ	90- 23	AB	DB		C	
TLABH2646FCZZ	90- 11	AB	DC		C	
TLABH2802FCZZ	403- 1	AE	DK	N	C	
TLABH2803FCZZ	403- 1	AE	DK	N	C	
TLABH2804FCZZ	403- 1	AE	DK	N	C	
TLABH2805FCZZ	403- 1	AE	DK	N	C	
TLABH2806FCZZ	403- 1	AE	DK	N	C	
TLABH2807FCZZ	403- 1	AE	DM	N	C	
TLABH2808FCZZ	403- 1	AE	DK	N	C	
TLABH2809FCZZ	403- 1	AE	DK	N	C	
TLABH2836FCZZ	1- 36	AD	DH	N	C	
TLABH2837FCZZ	1- 36	AD	DH	N	C	
TLABH2838FCZZ	1- 36	AE	DH	N	C	
TLABH2839FCZZ	10- 56	AC	DE	N	C	
TLABH2840FCZZ	10- 56	AC	DE	N	C	
TLABH2841FCZZ	10- 56	AC	DE	N	C	
TLABH2842FCZZ	10- 57	AE	DL	N	C	
TLABH2843FCZZ	10- 57	AE	DL	N	C	
TLABH2844FCZZ	10- 57	AE	DL	N	C	
TLABH2845FCZZ	10- 52	AC	DD	N	C	
TLABH2846FCZZ	90- 30	AC	DD	N	C	
TLABH2847FCZZ	90- 30	AC	DD	N	C	
TLABZ0241FCZZ	90- 12	AB	DB		C	
TLABZ0248FCZZ	90- 12	AB	DB		C	
TLABZ1887FCZZ	5- 12	AB	DB		C	
TLABZ2253FCWZ	404- 28	AB	DB		C	
〃	422- 20	AB	DB		C	
TLABZ2761FCZZ	1- 20	AE	DK	N	C	
TLABZ2762FCZZ	1- 20	AE	DK	N	C	
TLABZ2763FCZZ	1- 20	AE	DJ	N	C	
TLABZ2811FCZZ	1- 26	AB	DB	N	C	
TLABZ2812FCZZ	1- 26	AB	DB	N	C	
TLABZ2813FCZZ	1- 26	AB	DB	N	C	
TLABZ2848FCZZ	8- 128	AB	DB	N	C	
TLABZ2851FCZZ	9- 62	AB	DB	N	C	
TLSTS1015CCZZ	90- 22	AA	DA		D	
【U】						
UBATL0010FCZZ	804-BT1	AG	DR	N	A	
UCLEZ0108FCZZ	6- 1	AT	FG	N	C	
UCLEZ0110FCZZ	402- 35	AE	DL	N	C	
【V】						
VCEAGA1VW107M	802-C213	AB	DB		C	
VCEAGU1AW476M	801-C401	AA	DA		C	
〃	801-C402	AA	DA		C	
〃	804-C9	AA	DA		C	
〃	804-C28	AA	DA		C	
〃	804-C31	AA	DA		C	
〃	804-C40	AA	DA		C	
〃	804-C45	AA	DA		C	
VCEAGU1AW477M	804-C42	AC	DD		C	
VCEAGU1CW476M	801-C403	AB	DB		C	
〃	801-C410	AB	DB		C	
〃	801-C414	AB	DB		C	
〃	804-C37	AB	DB		C	
VCEAGU1CW477M	804-C38	AC	DD		C	
VCEAGU1VW106M	804-C86	AA	DA		C	
VCEAGU1VW227M	804-C34	AC	DD		C	
VCEAGU1VW476M	804-C32	AB	DB		C	
〃	804-C87	AB	DB		C	
VCKYTS1HB101K	801-C404	AB	DB		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
VCKYTS1HB101K	801-C405	AB	DB		C	
〃	801-C406	AB	DB		C	
〃	801-C407	AB	DB		C	
VCKYTS1HB223Z	801-C411	AA	DA		C	
〃	801-C415	AA	DA		C	
〃	801-C416	AA	DA		C	
VCKYTS1HB471K	801-C408	AA	DA		C	
〃	801-C409	AA	DA		C	
〃	801-C412	AA	DA		C	
〃	801-C413	AA	DA		C	
VCQYNU1HM104K	802-C206	AB	DB		C	
〃	802-C214	AB	DB		C	
VCQYNU1HM223K	802-C212	AA	DA		C	
VCQYNU1HM473K	802-C212	AB	DA		C	
VHDS1WBA60S-1	802-RE201	AD	DH		B	
VHDIN4148//-1	805-D308	AA	DA		B	
〃	805-D309	AA	DA		B	
VHDISR35-100A	802-D201	AB	DB		B	
VHILM324NS/-S	801-IC403	AC	DE		B	
VHILM358PS/-S	801-IC402	AC	DE	N	B	
〃	804-IC10	AC	DE	N	B	
〃	804-IC12	AC	DE	N	B	
VHILM393PS/-S	804-IC11	AC	DE		B	
〃	804-IC13	AC	DE		B	
VHILM621N//-1	804-IC16	AL	EC	N	B	
VHIMC74HC373F	804-IC4	AF	DU		B	
VHIM66313FP-1	801-IC401	AN	EH	N	B	
VHIM66500FP-1	804-IC3	AT	FH	N	B	
VHISHN001//-1	802-IC201	AS	FE	N	B	
VHISMA6012/-1	804-IC17	AM	EE	N	B	
VHISN74LS139N	804-IC7	AL	EG		B	
VHISN74LS14NS	804-IC5	AL	EC		B	
〃	804-IC15	AL	EC		B	
VHISN74LS32NS	804-IC6	AF	DR		B	
〃	804-IC18	AF	DR		B	
VHISTA457C/-1	804-IC23	AH	DW	N	B	
VHITA7291S/-1	804-IC25	AF	DN	N	B	
VHITD62504F-1	804-IC19	AF	DR		B	
VHITM1641P-L/	802-TD201	AM	ED		B	
VHIULN2004A-1	804-IC20	AL	EC		B	
〃	804-IC21	AL	EC		B	
〃	804-IC22	AL	EC		B	
〃	804-IC24	AL	EC		B	
VHI27C51201FC	804-IC2	AY	FZ	N	B	
VHI7700M4F116	804-IC1	BC	GQ	N	B	
VHPGL3EG47/-1	801- 3	AB	DB		B	
VHPGL3HD47/-1	801-DUL	AB	DB		B	
〃	801-JPL	AB	DB		B	
〃	801-MPL	AB	DB		B	
〃	801-PEL	AB	DB		B	
〃	801-TPL	AB	DB		B	
VHPGP1A22LC-1	7- 93	AK	EA		B	
VHPGP1A71A/-1	423- 27	AG	DS	N	B	
VHPGP1A71A1-1	7- 19	AG	DT	N	B	
〃	7- 67	AG	DT	N	B	
〃	8- 132	AG	DT	N	B	
〃	9- 33	AG	DT	N	B	
〃	423- 28	AG	DT	N	B	
VHPGP1S42//-1	9- 26	AK	DX	N	B	
VHPGP2A10//-1	421- 23	AR	EX		B	
VHPGP3A38//-1	7- 68	AH	DV		B	
VHPGP3S78//-1	8- 45	AL	EC	N	B	
VHPLB-602MA1/	803-LED1	AL	EC	N	B	
VHPLB203-MB-1	801-LED401	AN	EJ	N	B	
VHPLD-201MG-1	803-RPL	AE	DK		B	
VHPSLR-320MC/	801-AEL	AB	DB	N	B	
〃	801-AES	AB	DB	N	B	
〃	801-APS	AB	DB	N	B	
〃	801-CSL1	AB	DB	N	B	
〃	801-CSL2	AB	DB	N	B	
〃	801-CTL1	AB	DB	N	B	
〃	801-CTL2	AB	DB	N	B	
〃	801-DPL	AB	DB	N	B	
〃	801-EL1	AB	DB	N	B	
〃	801-EL2	AB	DB	N	B	
〃	801-EL3	AB	DB	N	B	
〃	801-EL4	AB	DB	N	B	
〃	801-EL5	AB	DB	N	B	
〃	801-EL6	AB	DB	N	B	
〃	801-EL7	AB	DB	N	B	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
VHPSLR-320MC/	801-EL8	AB	DB	N	B	
〃	801-EL9	AB	DB	N	B	
〃	801-GRL	AB	DB	N	B	
〃	801-MAL	AB	DB	N	B	
〃	801-MFL	AB	DB	N	B	
〃	801-PML	AB	DB	N	B	
〃	801-PSL1	AB	DB	N	B	
〃	801-PSL2	AB	DB	N	B	
〃	801-PSL3	AB	DB	N	B	
〃	801-PSL4	AB	DB	N	B	
〃	801-PSL5	AB	DB	N	B	
〃	801-PSL6	AB	DB	N	B	
〃	801-PSL7	AB	DB	N	B	
〃	801-PSL8	AB	DB	N	B	
〃	801-SOL	AB	DB	N	B	
〃	803-PAL1	AB	DB	N	B	
〃	803-PAL2	AB	DB	N	B	
VHPSLR-320VC/	801-J1	AB	DB	N	B	
〃	801-J2	AB	DB	N	B	
〃	801-J3	AB	DB	N	B	
〃	801-J4	AB	DB	N	B	
〃	801-J5	AB	DB	N	B	
VHRS11MD5V/-1	802-SSR202	AF	DQ		B	
VHRS21MD3V/-1	802-SSR202	AE	DL		B	
VHRS21MD4V/-1	802-SSR201	AG	DR	N	B	
VHSBCR16DM-12	802-TD201	AM	EF		B	
〃	802-TD202	AM	EF		B	
VRD-HT2EY105J	802-R202	AA	DA		C	
VRD-RB2HY122J	802-R205	AA	DA		C	
VRN-RT2EK221F	804-R138	AA	DA		C	
VRNHT2HK2003F	802-R215	AC	DE	N	C	
〃	802-R216	AC	DE	N	C	
VRNHT2HK4123F	802-R215	AC	DE		C	
〃	802-R216	AC	DE		C	
VRNRC2EK1201F	801-RA410	AA	DA		C	
VRNRC2EK1300F	801-RA402	AA	DA	N	C	
〃	801-RA403	AA	DA	N	C	
〃	803-R501	AA	DA	N	C	
〃	803-R504	AA	DA	N	C	
〃	803-R505	AA	DA	N	C	
〃	803-R511	AA	DA	N	C	
VRNRC2EK1500F	801-RA404	AA	DA	N	C	
〃	801-RA405	AA	DA	N	C	
〃	803-R502	AA	DA	N	C	
〃	803-R503	AA	DA	N	C	
〃	803-R506	AA	DA	N	C	
〃	803-R509	AA	DA	N	C	
VRNRC2EK1800F	801-RA406	AA	DA		C	
〃	801-RA407	AA	DA		C	
〃	801-RA412	AA	DA		C	
〃	801-RA413	AA	DA		C	
〃	803-R508	AA	DA		C	
〃	803-R512	AA	DA		C	
VRNRC2EK2000F	801-RA408	AA	DA		C	
〃	801-RA414	AA	DA		C	
〃	801-RA415	AA	DA		C	
〃	803-R507	AA	DA		C	
〃	803-R513	AA	DA		C	
VRNRC2EK2150F	802- 9	AA	DA		C	
VRNRC2EK3901F	801-RA409	AA	DA		C	
VRNRC2EK47R0F	801-RA401	AA	DA	N	C	
〃	803-R510	AA	DA	N	C	
〃	803-R514	AA	DA	N	C	
VRNRC2EK5100F	801-RA411	AA	DA		C	
〃	801-RA416	AA	DA		C	
〃	801-RA417	AA	DA		C	
VRS-HT2HA101J	802-R203	AA	DA		C	
〃	802-R217	AA	DA		C	
VRS-HT2HA121J	802-R204	AA	DA		C	
〃	802-R218	AA	DA		C	
VRS-HT2HA201J	802-R204	AA	DA		C	
〃	802-R218	AA	DA		C	
VRS-TP2BD101J	801-RB412	AA	DA		C	
〃	801-RB414	AA	DA		C	
〃	801-RB416	AA	DA		C	
〃	801-RB424	AA	DA		C	
〃	801-RB425	AA	DA		C	
〃	801-RB430	AA	DA		C	
〃	801-RB431	AA	DA		C	
〃	801-RB432	AA	DA		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
VRS-TP2BD101J	801-RB433	AA	DA		C	
〃	801-RB434	AA	DA		C	
〃	801-RB435	AA	DA		C	
〃	801-RB436	AA	DA		C	
〃	801-RB437	AA	DA		C	
〃	801-RB438	AA	DA		C	
〃	801-RB439	AA	DA		C	
〃	801-RB440	AA	DA		C	
〃	801-RB441	AA	DA		C	
〃	801-RB442	AA	DA		C	
〃	801-RB443	AA	DA		C	
〃	801-RB444	AA	DA		C	
〃	801-RB445	AA	DA		C	
〃	801-RB446	AA	DA		C	
〃	801-RB447	AA	DA		C	
〃	801-RB448	AA	DA		C	
〃	801-RB449	AA	DA		C	
〃	801-RB450	AA	DA		C	
〃	801-RB451	AA	DA		C	
〃	801-RB452	AA	DA		C	
VRS-TP2BD103J	801-RB401	AA	DA		C	
〃	801-RB402	AA	DA		C	
〃	801-RB403	AA	DA		C	
VRS-TP2BD331J	801-RB421	AB	DB		C	
〃	801-RB422	AB	DB		C	
〃	801-RB423	AB	DB		C	
VRS-TS2AD102J	801-RB418	AA	DA		C	
〃	801-RB419	AA	DA		C	
〃	801-RB420	AA	DA		C	
VRS-TS2AD104J	801-RB413	AA	DA		C	
〃	801-RB415	AA	DA		C	
〃	801-RB417	AA	DA		C	
VRS-TS2AD152J	801-RB408	AA	DA		C	
〃	801-RB409	AA	DA		C	
〃	801-RB410	AA	DA		C	
〃	801-RB411	AA	DA		C	
VSDSC001-//-1	805-Q303	AA	DA		B	
VS2SB1295-/-1	801-Q404	AB	DC	N	B	
〃	801-Q405	AB	DC	N	B	
〃	801-Q406	AB	DC	N	B	
VS2SC2412K/-1	801-Q401	AB	DB		B	
〃	801-Q402	AB	DB		B	
〃	801-Q403	AB	DB		B	
【X】						
XBBSD30P06000	99- 18	AA	DB		C	
〃	408- 7	AA	DB		C	
XBBSD30P18000	401- 23	AA	DA		C	
XBBSE40P10000	421- 18	AA	DA	N	C	
XBPBZ30P06000	99- 16	AA	DA		C	
〃	99- 24	AA	DA		C	
〃	406- 8	AA	DA		C	
XBPBZ40P06K00	2- 17	AA	DA		C	
〃	8- 65	AA	DA		C	
〃	8- 91	AA	DA		C	
〃	10- 48	AA	DA		C	
〃	99- 14	AA	DA		C	
XBPSD23P08000	8- 110	AA	DA		C	
XBPSD30P04K00	423- 29	AA	DA		C	
XBPSD30P04000	7- 69	AA	DA		C	
XBPSD30P06000	2- 14	AA	DA		C	
〃	99- 23	AA	DA		C	
XBPSD30P08KS0	401- 24	AA	DA		C	
XBPSD30P08K00	10- 58	AA	DA		C	
XBPSD30P08000	802- 7	AA	DA		C	
XBPSD30P10K00	421- 24	AA	DA		C	
XBPSD30P10000	99- 19	AA	DA		C	
XBPSD30P14000	2- 15	AA	DA		C	
〃	8- 157	AA	DA		C	
XBPSD40P05K00	99- 15	AA	DA		C	
XBPSD40P06K00	7- 71	AA	DA		C	
〃	99- 1	AA	DA		C	
〃	407- 27	AA	DA		C	
XBPSD40P06000	410- 13	AA	DA		C	
XBPSD40P08KS0	8- 92	AA	DA		C	
〃	99- 2	AA	DA		C	
XBPSD40P08000	99- 28	AA	DA		C	
XBPSD40P10K00	99- 13	AA	DA		C	
XBPSD40P10000	7- 94	AA	DA		C	
XBPSD40P12KS0	7- 72	AA	DA		C	
XBPSD40P12000	99- 3	AA	DA		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
XBPSD40P14000	99- 12	AA	DA		C	
XBPSD40P20XS0	8- 93	AA	DA		C	
XBPSD40P25000	8- 66	AA	DA		C	
XBPSD40P30000	7- 74	AA	DA		C	
〃	99- 4	AA	DA		C	
XBPSE40P12000	8- 36	AA	DA	N	C	
XBPSF30P04000	99- 25	AA	DA		C	
XBPSZ40P06K00	7- 75	AA	DA	N	C	
XBSSD30P06000	408- 8	AA	DA		C	
XBSSF30P10000	99- 5	AA	DA		C	
XBTSD40P08000	9- 49	AA	DA		C	
XBTSF30P06000	99- 30	AA	DA		C	
XBTSF40P06000	7- 76	AA	DA		C	
〃	99- 6	AA	DA		C	
XCPSD30P06000	2- 19	AA	DB		C	
XEBSD30P07000	405- 17	AA	DA	N	C	
XEBSD30P08000	423- 35	AA	DA		C	
XEBSD40P08000	402- 16	AA	DA	N	C	
XEBSD40P10000	8- 67	AA	DA	N	C	
XEBSD40P12000	1- 61	AA	DA		C	
〃	8- 114	AA	DA		C	
〃	10- 45	AA	DA		C	
〃	99- 7	AA	DA		C	
XEBSF30P08000	6- 2	AA	DA		C	
〃	6- 4	AA	DA		C	
〃	99- 8	AA	DA		C	
〃	402- 17	AA	DA		C	
〃	408- 6	AA	DA		C	
XEBSF30P10000	401- 25	AA	DA		C	
XEPSD20P05000	2- 18	AA	DA		C	
XEPSD30P06000	7- 7	AA	DA		C	
〃	7- 14	AA	DA		C	
XEPSD30P08000	10- 19	AA	DA		C	
〃	404- 26	AA	DA		C	
XEPSD40P06000	7- 95	AA	DA	N	C	
〃	409- 10	AA	DA	N	C	
〃	422- 21	AA	DA	N	C	
XEPSD40P08000	10- 20	AA	DA		C	
〃	404- 27	AA	DA		C	
XEPSD40P10000	90- 24	AA	DA	N	C	
XEPSD40P35000	8- 81	AA	DA	N	C	
XHBSD30P06000	405- 18	AA	DA		C	
〃	423- 36	AA	DA		C	
XHBSD30P08000	423- 30	AA	DA		C	
XHBSD30P10000	10- 49	AA	DA		C	
XHBSE40P06000	9- 18	AA	DA		C	
XHBSE40P10000	9- 19	AA	DA		C	
〃	9- 34	AA	DA		C	
〃	99- 9	AA	DA		C	
〃	407- 28	AA	DA		C	
XHPSD23P10000	407- 29	AA	DA	N	C	
XHPSD30P04000	413- 8	AA	DA		C	
XHPSD30P06000	4- 12	AA	DA		C	
〃	413- 26	AA	DA		C	
XHPSD30P10000	8- 37	AA	DA		C	
XHPSD40P06000	9- 17	AA	DA		C	
XHPSD40P10000	8- 38	AA	DA		C	
XHPSD40P30000	9- 27	AA	DA	N	C	
XJBSD40P12000	3- 7	AA	DA	N	C	
XJPSD30P08000	1- 21	AA	DA		C	
XNEBN30-24000	99- 20	AC	DA		C	
XNESD30-24000	422- 22	AA	DA		C	
XNESD40-32000	7- 78	AA	DA		C	
〃	9- 20	AA	DA		C	
〃	410- 14	AA	DA		C	
XRESP20-03000	5- 9	AA	DA	N	C	
XRESP20-04000	1- 32	AA	DA		C	
〃	1- 57	AA	DA		C	
〃	7- 15	AA	DA		C	
XRESP30-04000	10- 21	AA	DA		C	
〃	99- 26	AA	DA		C	
〃	422- 23	AA	DA		C	
XRESP30-05000	5- 10	AA	DA		C	
〃	423- 31	AA	DA		C	
XRESP30-06000	8- 39	AA	DA		C	
XRESP40-05000	8- 98	AA	DA		C	
〃	407- 30	AA	DA		C	
XRESP40-06000	5- 11	AA	DA		C	
〃	8- 41	AA	DA		C	
〃	401- 27	AA	DA		C	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
XRESP40-06000	402- 18	AA	DA		C	
〃	421- 19	AA	DA		C	
〃	422- 31	AA	DA		C	
〃	422- 34	AA	DA		C	
〃	422- 37	AA	DA		C	
XRESP50-06000	4- 13	AA	DA		C	
〃	7- 79	AA	DA		C	
〃	8- 42	AA	DA		C	
〃	8- 68	AA	DA		C	
〃	99- 10	AA	DA		C	
〃	407- 31	AA	DA		C	
〃	407- 37	AA	DA		C	
〃	413- 32	AA	DA		C	
XRESP60-08000	7- 80	AA	DA		C	
XRESP70-08000	4- 14	AA	DA		C	
〃	7- 24	AA	DA		C	
〃	7- 81	AA	DA		C	
〃	8- 43	AA	DA		C	
〃	8- 72	AA	DA		C	
〃	8- 106	AA	DA		C	
〃	9- 43	AA	DA		C	
〃	9- 46	AA	DA		C	
〃	10- 37	AA	DA		C	
〃	99- 11	AA	DA		C	
〃	407- 32	AA	DA		C	
〃	409- 11	AA	DA		C	
〃	412- 3	AA	DA		C	
〃	413- 21	AA	DA		C	
〃	421- 20	AA	DA		C	
〃	423- 32	AA	DA		C	
XUBSD30P05000	402- 36	AA	DA	N	C	
XUBSF30P06000	99- 17	AA	DA		C	
〃	99- 29	AA	DA		C	
XUBUZ30P06000	401- 28	AA	DA		C	
XWHSD30-05080	1- 33	AA	DA		C	
〃	1- 58	AA	DA		C	
〃	402- 19	AA	DA		C	
XWHSD30-08100	1- 23	AA	DA		C	
〃	99- 27	AA	DA		C	
XWHSD40-08000	7- 82	AA	DA		C	
〃	410- 15	AA	DA		C	
XWSSD40-10000	9- 21	AA	DA		C	
XXHSP30L04000	99- 21	AB	DB		C	
XXHSP30L06000	99- 22	AB	DB		C	
XXXSP30-04000	10- 38	AA	DA	N	C	
XXXSP30-08000	10- 39	AA	DA	N	C	
〃	423- 33	AA	DA	N	C	
XXXSP40L08000	7- 25	AB	DB		C	
[0]						
0CBLRS0025ZZ/	805-A305	AK	EA	N	C	
0CBLRS0028ZZ/	805-A306	AD	DF		C	
0CBLRZ1034ZZ/	805-A302	AP	EN	N	C	
0CBLRZ1035ZZ/	805-A303	AK	DY	N	C	
0CBLRZ1036ZZ/	805-A304	AE	DK	N	C	
0CBPCZ0097ZZ/	805-CN302	AD	DF	N	C	
0CBPJCAC1601/	805-F302	AE	DK	N	A	
〃	805-F303	AE	DK	N	A	
0CBPJCAC5001/	805-F301	AE	DK	N	A	
0CBPJCCB1601/	805-F302	AF	DN	N	A	
〃	805-F303	AF	DN	N	A	
0CBPJCCB5001/	805-F301	AG	DS	N	A	
0CBPKZ0197ZZ/	805-CN301	AD	DF	N	C	
0CBSBD0502ZZ/	805- 1	AD	DF	N	C	
0CBSBD0503ZZ/	805- 1	AD	DF	N	C	
0CBUAA0006AZ/	805-Q304	AC	DD		B	
0CBUAA0022AZ/	805-Q302	AE	DK		B	
0CBUAC0107AZ/	805-Q301	AK	DY	N	B	
0CBUBA0004AZ/	805-D310	AB	DB		B	
〃	805-D315	AB	DB		B	
0CBUBB0149CZ/	805-D301	AH	DV		B	
0CBUBC0108AZ/	805-D304	AB	DC		B	
〃	805-D305	AB	DC		B	
〃	805-D306	AB	DC		B	
〃	805-D307	AB	DC		B	
〃	805-D311	AB	DC		B	
〃	805-D312	AB	DC		B	
〃	805-D313	AB	DC		B	
〃	805-D314	AB	DC		B	
0CBUBC0167ET/	805-D302	AG	DU	N	B	
0CBUBC0208BZ/	805-D303	AD	DF	N	B	

PARTS CODE	NO.	PRICE R. Ex.	PRICE R. Ja.	NEW	P/R	
0CBUBDAA100B/	805-ZD302	AC	DC	N	B	
0CBUBDAA300B/	805-ZD301	AC	DC		B	
0CBUCB0063AZ/	805-IC303	AK	EA	N	B	
0CBUCB0063FZ/	805-IC302	AL	EA	N	B	
0CBUCZ0091ZZ/	805-IC301	AL	EA		B	
0CBUDA0063AZ/	805-SCR301	AK	DY	N	B	
0CBUEBB100AC/	805-R303	AD	DF	N	B	
0CBUEBB101AC/	805-R304	AD	DF	N	B	
0CBUEEB102BA/	805-R302	AC	DA		C	
〃	805-R329	AC	DA		C	
0CBUEEB103BA/	805-R316	AA	DA		C	
〃	805-R317	AA	DA		C	
0CBUEEB104BA/	805-R315	AC	DA		C	
〃	805-R318	AC	DA		C	
〃	805-R319	AC	DA		C	
〃	805-R321	AC	DA		C	
0CBUEEB113BA/	805-R313	AA	DA	N	C	
0CBUEEB122BA/	805-R314	AA	DA		C	
0CBUEEB153BA/	805-R323	AA	DA		C	
〃	805-R328	AA	DA		C	
0CBUEEB182BA/	805-R326	AA	DA	N	C	
0CBUEEB222BA/	805-R325	AC	DA		C	
0CBUEEB273BA/	805-R322	AA	DA	N	C	
〃	805-R327	AA	DA	N	C	
0CBUEEB332BA/	805-R301	AA	DA		C	
0CBUEEB390BA/	805-R309	AA	DA	N	C	
0CBUEEB392BA/	805-R308	AC	DA		C	
〃	805-R330	AC	DA		C	
0CBUEEB394BA/	805-R320	AA	DA	N	C	
0CBUEEB560BA/	805-R306	AA	DA		C	
0CBUEEB561BA/	805-R311	AA	DA		C	
〃	805-R312	AA	DA		C	
0CBUEFD102AU/	805-R305	AB	DB		C	
0CBUEZ0013ZZ/	805-R310	AA	DA		C	
0CBUFBA102CD/	805-VR301	AC	DE		B	
0CBUGAA470GQ/	805-C317	AC	DC	N	C	
0CBUGAC222GQ/	805-C316	AG	DR		C	
0CBUGAC470GQ/	805-C315	AC	DC		C	
0CBUGAD222GQ/	805-C314	AG	DT	N	C	
0CBUGAE102CW/	805-C306	AG	DT	N	C	
〃	805-C307	AG	DT	N	C	
0CBUGAF100GQ/	805-C304	AC	DC		C	
〃	805-C313	AC	DC		C	
0CBUGAG102GQ/	805-C301	AH	DW	N	C	
〃	805-C302	AH	DW	N	C	
0CBUGCF103BR/	805-C303	AB	DB		C	
0CBUGFF102AR/	805-C311	AB	DB		C	
0CBUGFF103AR/	805-C309	AC	DE		C	
〃	805-C310	AC	DE		C	
0CBUGFF104AR/	805-C308	AD	DF		C	
〃	805-C312	AD	DF		C	
0CBUGFF223AR/	805-C318	AC	DB		C	
0CB829810014/	805-L301	AT	FG	N	C	
0EVB2PSHF1AA/	804-CNK	AC	DC	N	C	
0EVB25DY7500/	804-R71	AG	DR	N	C	
0EVHA178L56P/	804-IC9	AE	DK	N	B	
0EVTC4053BF//	804-IC14	AF	DQ	N	B	
0EVUJB0L222TP	804-C1	AE	DK	N	C	
0EVUPC78M10HF	804-IC8	AE	DK	N	B	
0EV1B3P2.5DSA	804-CNC	AB	DC	N	C	
0EV1B5P2.5DSA	804-CNJ	AC	DD	N	C	
0EV1SR124100A	804-D3	AB	DC	N	B	
〃	804-D11	AB	DC	N	B	
〃	804-D12	AB	DC	N	B	
〃	804-D13	AB	DC	N	B	
〃	804-D15	AB	DC	N	B	
〃	804-D16	AB	DC	N	B	
0EV1XFC10JR22	804-R132	AC	DC	N	C	
0EV1124DP2DPS	804-CNE	AF	DQ	N	C	
0EV1126DP2DPS	804-CND	AG	DR	N	C	
0EV1128DP2DPS	804-CNB	AG	DR	N	C	
〃	804-CNG	AG	DR	N	C	
0EV1130DP2DPS	804-CNE	AG	DT	N	C	
0EV1132DP2DPS	804-CNB	AG	DT	N	C	
0EV3A10P2DSA/	804-CNF	AB	DC	N	C	
〃	804-CNI	AB	DC	N	C	
0EV3A12P2DSA/	804-CNH	AB	DC	N	C	
〃	804-CNL	AB	DC	N	C	
0EV3A6P2DSA//	804-CNA	AB	DB	N	C	